Санкт-Петербургский государственный университет

Программная инженерия

Группа 24.М71-мм

Оптимизация и распределённое выполнение сетевой эмуляции в Miminet с использованием Docker

Альшаеб Басель

Отчёт по производственной практике в форме «Решение»

> Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры ИАС. И. В. Зеленчук.

Оглавление

В	Введение			
1.	Пос	тановка задачи	6	
2.	Обз	Обзор		
	2.1.	Существующей архитектуры Miminet	8	
	2.2.	используемых технологий	9	
	2.3.	Выводы	10	
3.	Описание решения			
	3.1.	Разработка архитектуры распределённого выполнения		
		эмуляций	11	
	3.2.	Проектирование и внедрение системы управления задачами	13	
	3.3.	Экспериментальное тестирование и валидация	13	
	3.4.	Итоги реализации	15	
Сі	іисоі	к литературы	16	

Введение

Курс по компьютерным сетям[14] является обязательным в рамках учебной программы Математико-механического факультета, так как он играет ключевую роль в подготовке специалистов по программной инженерии, системному администрированию и других направлений, связанных с разработкой и эксплуатацией информационных систем. Этот курс включает в себя различные разделы, которые должны быть продемонстрированы на практике с использованием реальных примеров и ситуаций. Однако для эффективного освоения материала необходимо не только изучение теории, но и практическая работа с сетевыми конфигурациями.

Для того чтобы реализовать практическую часть курса, можно приобрести физическое оборудование, такое как коммутаторы и маршрутизаторы. Например, современные модели коммутаторов Cisco[1], такие как Catalyst 9300 или 9200 серии, стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США.

Вдобавок, для создания полноценной лаборатории потребуется достаточно большое количество оборудования, что приводит к дополнительным расходам на кабели, сетевые карты и другие элементы, которые могут стоить тысячи долларов. Например, качественные Ethernetкабели категории 6 с длиной 10 метров стоят около 10-20 долларов за штуку. Чтобы организовать несколько лабораторий с необходимым оборудованием, затраты на оборудование и инфраструктуру могут легко превысить десятки тысяч долларов.

Однако в 2022 году компания Cisco Systems покинула российский рынок, что значительно усложнило процесс приобретения оборудования, сделав его не только более дорогим, но и труднодоступным. Это создало дополнительные сложности для образовательных учреждений, в том числе для Математико-механического факультета, где курс по компьютерным сетям является обязательным для студентов. Возникла необходимость находить альтернативные решения, которые позволили бы проводить практические занятия по сетям, не полагаясь на дорого-

стоящее физическое оборудование.

Одной из наиболее распространённых программных альтернатив является эмулятор Cisco Packet Tracer, который предоставляет базовый функционал для моделирования сетей. Однако он ориентирован исключительно на продукцию Cisco, не позволяет реализовать низкоуровневые конфигурации и не обеспечивает достаточной гибкости для моделирования сложных сценариев, актуальных для университетских курсов. Кроме того, доступ к Packet Tracer связан с участием в программе Cisco Networking Academy, что стало затруднительным после ухода компании с российского рынка. Для решения этой проблемы был выбран эмулятор Miminet, который был разработан на основе Mininet и позволяет создавать, конфигурировать и тестировать сети в виртуальной среде. Этот эмулятор предоставляет возможность проведения практических занятий с минимальными затратами и делает курс доступным и удобным для образовательных целей. Благодаря эмуляции, студенты могут работать с сетями в виртуальной среде, не требуя физического оборудования. Это позволяет значительно снизить расходы на материальнотехническое обеспечение курса и предоставляет возможность масштабировать учебный процесс, не ограничиваясь количеством доступных физических устройств.

Однако, несмотря на явные преимущества эмуляторов, проблема с долгим временем ожидания студентов всё ещё остаётся актуальной. Когда большое количество студентов одновременно выполняет задания в эмуляторе, каждый из них должен ждать своей очереди, что существенно снижает эффективность обучения и замедляет процесс усвоения материала.

В связи с этим возникает необходимость разработки решения для улучшения производительности и масштабируемости Miminet[15]. Для этого будет реализован механизм распределения нагрузки между несколькими контейнерами, что позволит значительно уменьшить время ожидания студентов иповысить эффективность выполнения эмуляций. В частности, система будет использовать динамическое распределение ресурсов и многопроцессорную обработку, что обеспечит более

гибкое управление и оптимизацию работы эмулятора. Эти улучшения позволят создать более стабильную и эффективную среду для обучения сетевым технологиям.

1. Постановка задачи

Целью работы является оптимизация выполнения сетевых эмуляций эмуляций в Miminet[15] за счёт эффективного распределения нагрузки между несколькими контейнерами Docker. Основной задачей является увеличение масштабируемости эмуляций путём равномерного распределения вычислительных ресурсов хоста без использования параллельных вычислений внутри контейнеров.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- 1. Разработка архитектуры распределённого выполнения эмуляций.
 - Реализовать механизм запуска и управления несколькими контейнерами, выполняющими эмуляции Miminet[15].
 - Обеспечить взаимодействие между контейнерами и централизованный контроль выполнения задач.
- 2. Проектирование системы управления задачами и балансировки нагрузки.
 - Выбрать и настроить механизм передачи задач (Celery [11] + RabbitMQ [5]).
 - Разработать стратегию распределения эмуляций между контейнерами, учитывающую доступные вычислительные ресурсы.
 - Обеспечить возможность динамического масштабирования количества контейнеров.
- 3. Экспериментальное тестирование эффективности распределённого подхода.
 - Провести сравнение с традиционным подходом выполнения эмуляций в одном контейнере.
 - Оценить влияние распределения эмуляций на загрузку процессора, время выполнения и потребление памяти.

- 4. Валидация результатов и демонстрация практической применимости.
 - Провести апробацию предложенного метода на тестовых сетевых топологиях различной сложности.
 - Оценить потенциальные сценарии использования в реальных задачах сетевого моделирования.
 - Подготовить документацию и руководство по использованию разработанной системы.
- 5. Предложенный подход позволит более эффективно использовать вычислительные ресурсы хоста, избегая перегрузки одного контейнера и обеспечивая стабильную работу эмуляций при увеличении их количества.

2. Обзор

В данном разделе рассматриваются существующие решения для выполнения сетевых эмуляций, используемые технологии и их сравнительный анализ.

2.1. Существующей архитектуры Miminet

Miminet использует централизованную модель управления эмуляцией, где:

- Вся эмуляция выполняется внутри одного контейнера Docker;
- Виртуальные узлы и соединения создаются с использованием Linux network namespaces и эмулируемых Ethernet-интерфейсов;
- Эмуляция управляется через Python[4] API Mininet, обеспечивая настройку узлов, коммутаторов и маршрутизаторов;
- Весь процесс выполняется в одном окружении, что ограничивает масштабируемость при увеличении количества узлов;

2.1.1. Ограничения текущей реализации

Несмотря на преимущества контейнеризированного подхода, текущая архитектура Miminet имеет ряд ограничений, которые могут снижать эффективность работы системы.

Первое ограничение связано с масштабируемостью. Поскольку вся эмуляция выполняется в одном контейнере, невозможно динамически распределять нагрузку между несколькими процессами или узлами. При увеличении количества узлов нагрузка на вычислительные ресурсы хоста (СРU и RAM) возрастает, что приводит к увеличению времени выполнения эмуляции и ограничивает её масштабируемость.

- **Текущее время выполнения эмуляции**: Каждая эмуляция занимает примерно 10 секунд, с использованием 10% CPU. Второе ограничение касается **использования вычислительных ресурсов**. В текущей реализации все процессы эмуляции выполняются в одном потоке без задействования многопроцессорности. Это означает, что даже если хостовая машина имеет несколько доступных ядер процессора, они не используются эффективно, что снижает общую производительность.

- **Пример текущего использования ресурсов**: CPU загружен на 10%, но при увеличении количества эмуляций и сложности сетевой топологии, эффективность использования CPU значительно снижается, что увеличивает время выполнения.

Третье ограничение относится к **сетевым аспектам**. Все контейнеры используют общий сетевой стек, что приводит к затруднениям при одновременном запуске нескольких эмуляций. Это создаёт потенциальные конфликты и снижает гибкость в управлении ресурсами сети. Кроме того, отсутствие явной сетевой изоляции делает невозможным параллельное выполнение эмуляций с разными конфигурациями.

2.2. используемых технологий

В данном проекте применяются следующие технологии:

- **Python[4]** основной язык программирования проекта, благодаря своей читаемости, широкому сообществу и множеству библиотек.
- Flask[7] лёгкий веб-фреймворк на Python, используемый для обработки HTTP-запросов, маршрутизации и взаимодействия с базой данных.
- Jinja2[8] шаблонизатор, встроенный во Flask, позволяющий генерировать HTML-страницы на основе Python-данных.
- Mininet[9] инструмент для эмуляции компьютерных сетей. Используется для создания виртуальных узлов, маршрутизаторов и соединений между ними.

- **Docker[2]** система контейнеризации, обеспечивающая изоляцию симуляций и упрощающее развертывание компонентов проекта.
- RabbitMQ[5] и Celery[11] инструменты для управления задачами и реализации очередей. Используются для распределения симуляций между контейнерами.
- SQLite[10] встроенная реляционная база данных, применяемая для хранения конфигураций и результатов симуляций.
- **SQLAlchemy[12]** ORM для Python, позволяющая удобно работать с базой данных на уровне объектов.
- JavaScript[6], jQuery[3] и AJAX используются для создания интерактивного пользовательского интерфейса и динамической загрузки данных без перезагрузки страницы.
- **Bootstrap[13]** CSS-фреймворк, применяемый для создания адаптивного и современного дизайна интерфейса.

2.3. Выводы

Текущая архитектура Miminet ограничена возможностями масштабируемости и эффективного использования ресурсов хоста. Для устранения этих проблем необходимо перераспределить нагрузку между несколькими контейнерами, обеспечив изоляцию сетевого стека и динамическое управление эмуляциями.

3. Описание решения

В рамках данной работы была реализована архитектура распределённого выполнения сетевых эмуляций в рамках проекта Miminet[15] с использованием Docker и системы управления задачами Celery + RabbitMQ[5]. Это позволило повысить масштабируемость платформы и сократить время ожидания запуска эмуляции для студентов.

3.1. Разработка архитектуры распределённого выполнения эмуляций

Изначально все эмуляции в Miminet[15] выполнялись в одном контейнере, что ограничивало масштабируемость: увеличение числа одновременных задач приводило к росту времени ожидания и перегрузке одного ядра CPU.

Предложенное решение включает запуск нескольких изолированных Docker-контейнеров, каждый из которых может выполнять одну или несколько эмуляций. Контейнеры работают независимо и получают задания из общей очереди RabbitMQ[5], а изоляция каждой эмуляции реализована с помощью Mininet[9].

Каждый контейнер содержит воркер Celery[11], получающий задачи из общей очереди. Такая схема позволяет масштабировать систему горизонтально — за счёт увеличения количества рабочих контейнеров без изменения основной логики.

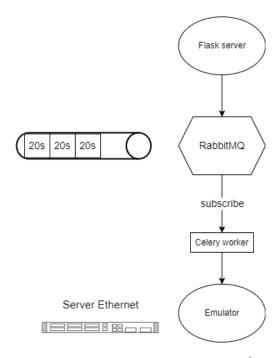


Рис. 1: Сравнение архитектур: исходная (один контейнер)

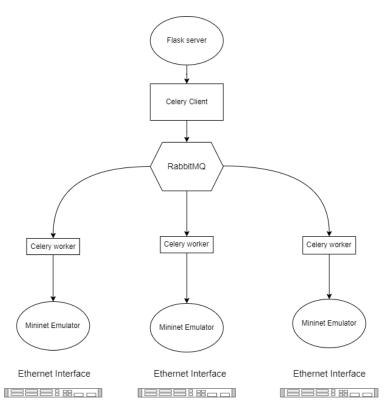


Рис. 2: Сравнение архитектур: новая (множество контейнеров)

3.2. Проектирование и внедрение системы управления задачами

Для распределения задач по контейнерам была использована связка Celery[11] + RabbitMQ[15]. Celery[11] позволяет организовать очередь заданий и обеспечивает параллельное выполнение с учётом текущей загрузки.

В рамках данной работы была выполнена:

- настройка очереди заданий для передачи задач воркерам.
- параметризация контейнеров (например, через переменные окружения) для запуска с разными конфигурациями.

Каждый контейнер при старте подключается к общей очереди RabbitMQ[5] и ожидает задания. Как только задача поступает — она исполняется и возвращает результат в центральную систему.

Такой подход позволяет эффективно масштабировать систему, добавляя или отключая контейнеры без необходимости остановки сервиса.

3.3. Экспериментальное тестирование и валидация

Для проверки эффективности решения были проведены эксперименты с запуском 20 эмуляций в двух режимах:

- один контейнер с одним воркером (исходная реализация Miminet);
- четыре контейнера, работающие параллельно (предложенная в рамках данной работы).

Методика

В каждой эмуляции вручную фиксировалось время выполнения:

```
import time
start = time.time()
```

```
# выполнение эмуляции
end = time.time()
print(f"Эмуляция завершена за {end - start:.2f} сек.")
```

Метрики

- Общее время выполнения заданий.
- Средняя загрузка СРU.
- Среднее время ожидания запуска эмуляции для студентов сократилось.
- Количество одновременно исполняемых эмуляций.

Таблица 1: Сравнение производительности

Конфигурация	Общее время (сек)	Ускорение
1 контейнер	100	1.0×
4 контейнера	25	$4.0 \times$

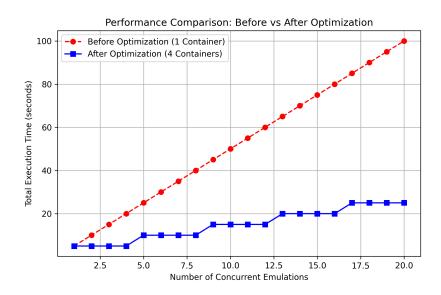


Рис. 3: График сравнения времени при запуске 20 эмуляций

Эксперименты показали, что система с несколькими контейнерами позволяет запускать больше эмуляций одновременно и равномерно распределяет нагрузку между ядрами процессора.

Это, в свою очередь, приводит к сокращению времени ожидания и повышению эффективности обучения.

Выводы:

- Количество параллельно исполняемых задач увеличилось в 4 раза;
- Загрузка СРU распределяется равномерно между ядрами;
- Среднее время ожидания студентом до начала эмуляции сокращается с 100 до 25 секунд.

3.4. Итоги реализации

Предложенное решение было внедрено в существующий код проекта Miminet и протестировано в условиях, приближённых к реальному использованию студентами. Архитектура допускает дальнейшее масштабирование и автоматизацию (например, динамическое добавление контейнеров на основе текущей загрузки).

Исходный код решения доступен в открытом репозитории: https://github.com/mimi-net/miminet

Список литературы

- [1] Cisco System Inc. Cisco. URL: https://www.cisco.com/.
- [2] Docker Inc. Docker Documentation. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: 22 мая 2025 г.).
- [3] Foundation OpenJs. jQuery 3.6.0. URL: https://jquery.com/.
- [4] Foundation Python Software. Python 3.— URL: https://docs.python.org/3.13/.
- [5] Inc Broadcom. RabbitMQ 4.0.6.— URL: https://www.rabbitmq.com/.
- [6] JavaScript. URL: https://www.javascript.com.
- [7] Pallets. Flask 3.0.3. URL: https://flask.palletsprojects.com.
- [8] Pallets. Jinja2 3.1.4. URL: https://jinja.palletsprojects.com.
- [9] Prete Rogério Leão Santos De Oliveira Christiane Marie Schweitzer Ailton Akira Shinoda Ligia Rodrigues. Using mininet for emulation and prototyping software-defined networks. P. 1–6.
- [10] SQLite 3.47.2. URL: https://www.sqlite.org.
- [11] Solem Ask. Celery Project 5.4.0.— URL: https://docs.celeryq.dev/en/stable/getting-started/index.html.
- [12] authors SQLAlchemy, contributors. SQLAlchemy 2.0.36.— URL: https://www.sqlalchemy.org/.
- [13] team Bootstrap. Bootstrap 5.3.— URL: https://getbootstrap.com/.
- [14] Зеленчук Илья. Основы компьютерных сетей.— URL: https://stepik.org/course/208904/syllabus.

[15] СПбГУ. Веб-эмулятор Miminet. — URL: https://miminet.ru/ (дата обращения: 22 февраля 2025 г.).