Technisches Datenblatt


Epoxidharzfilm vliesverstärkt

Vliesflächengewicht 20g/m²
Faserorientierung unidirektional
Harzgehalt 90%,
Breite 100 cm

Beschreibung Harzsystem:
Das CP006 System ist ein thermoplastisch modifiziertes Epoxid-Harzsystem mit sehr guten schlagzäh Eigenschaften. Das Harzsystem ist mittelviskos und erlaubt einen Tg bis zu 150°C.


Besondere Merkmale:
Schlagzäh modifiziertes System
Einsetzbar in weitem Temperaturbereich
Tg bis 150°C


Min Viskosität	1050 mPas
Tg (1h/120°C)	125 °C

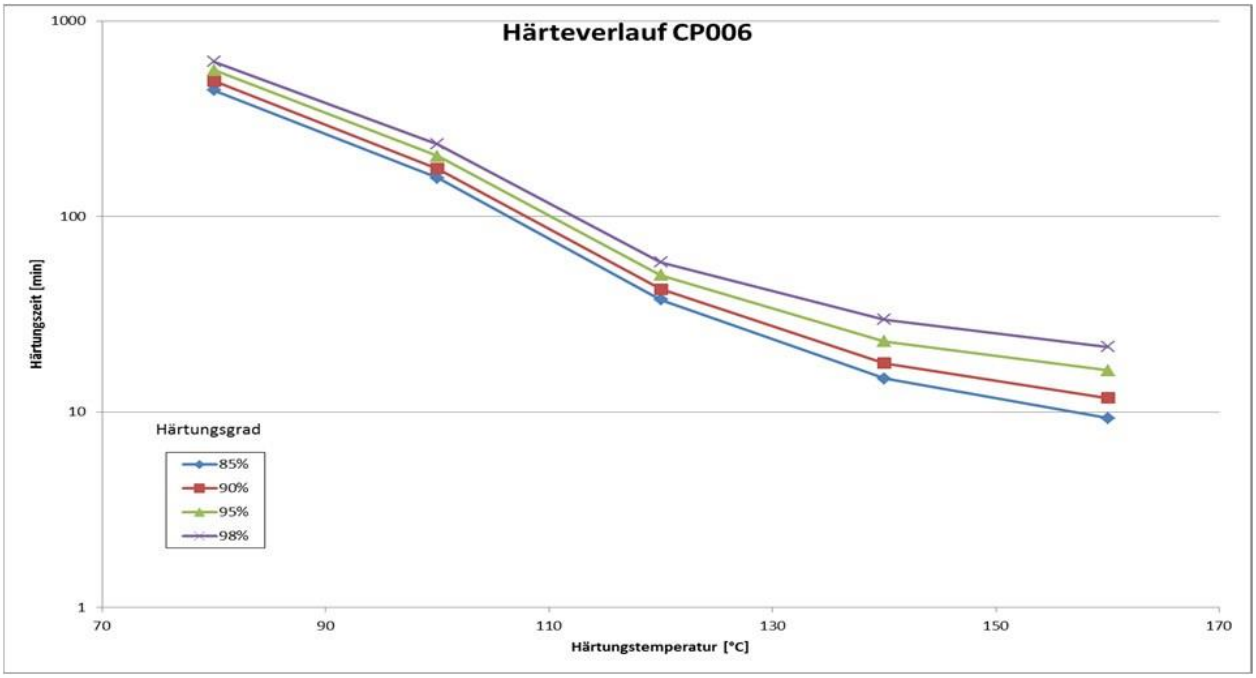

Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen übernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen.

Haufler Composites GmbH & Co. KG
Kalkstraße 8
D-89143 Blaubeuren
phone:+49 7344 924 997 - 0
fax: +49 7344 924 997-20
info@haufler.com
www.haufler.com

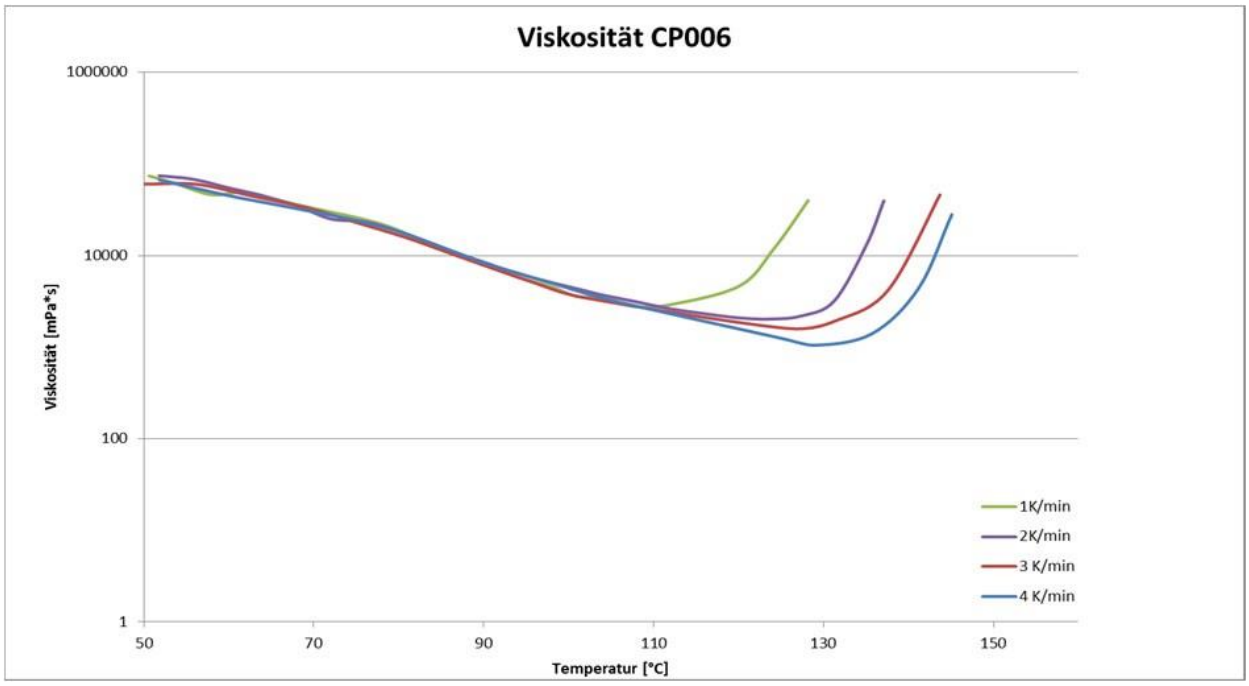

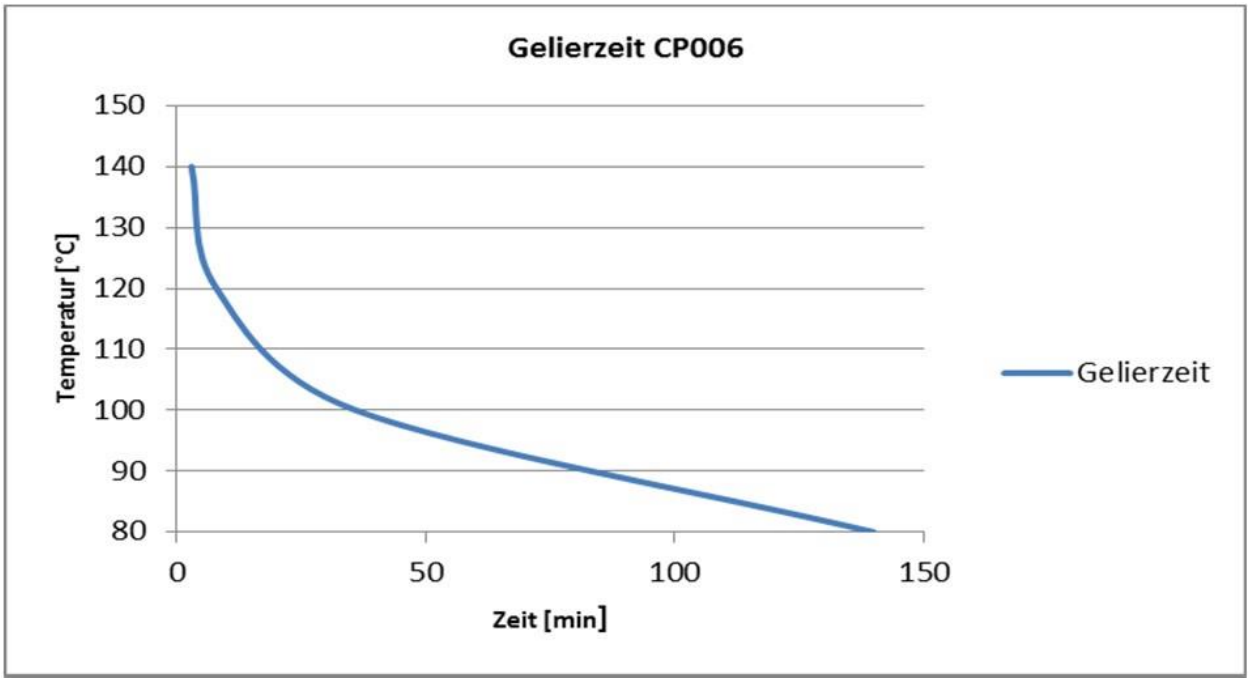

Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen übernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen.

Haufler Composites GmbH & Co. KG
Kalkstraße 8
D-89143 Blaubeuren
phone:+49 7344 924 997 - 0
fax: +49 7344 924 997-20
info@haufler.com
www.haufler.com

Lagerzeit und Konditionen:

28 Tage	bei	20 °C
12 Monate	bei	-18 °C

Verarbeitungshinweise:
Prepregs mit den CP006 Harzsystemen können mit allen gängigen Methoden verarbeitet werden. Dabei liegt das typsiche Temperaturfenster zwischen 80°C und 150°C. Die Aushärtezeit variiert dadurch von 8 Minuten bis zu 8 Stunden.

Alle angegebenen Werte sind als Richtwerte anzusehen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. In Zusammenhang mit diesen Informationen übernehmen wir keine Verpflichtungen oder Haftungen.

Haufler Composites GmbH & Co. KG
Kalkstraße 8
D-89143 Blaubeuren
phone:+49 7344 924 997 - 0
fax: +49 7344 924 997-20
info@haufler.com
www.haufler.com