



THE UNIVERSE OF INSTALLATION

HỆ THỐNG HỘI THẢO



SCS-800 Series

- Hệ thống này có thể dễ dàng cài đặt với đường dây kết nối duy nhất. Nó có thể được gỡ bỏ và cài đặt trong một thời gian ngắn để làm cho hội nghị tiến hành thông suốt.
- Microphone được trang bị một vòng phát sáng cho biết micro đại biểu đang hoạt động.
- Chủ tịch và đại biểu đều được trang bị tích hợp loa để cho phép các đại biểu chỉ nghe mà không nói thêm.
- Nút điều khiển âm lượng độc lập được cung cấp để điều chỉnh âm lượng thích hợp.
- Để ngăn chặn ù, loa tích hợp sẽ tự động tắt khi micro của đơn vị chủ tịch hoặc đại biểu bật.
- Để ngăn chặn âm thanh rú và set, microphone của chủ tịch, đại biểu sẽ được tự động tắt nếu nó không được sử dụng trong hơn một phút.
- Chủ tịch và đại biểu cung cấp cả hai ổ cắm đầu ra tai nghe để thuận tiện theo dõi quá trình hội nghị. Các ổ cắm cũng có thể được sử dụng như đầu ra ghi âm khi ghi âm quá trình diễn ra hội nghị.
- Chủ tịch được ưu tiên trong bài phát biểu và kiểm soát các đại biểu, để chủ tịch dễ dàng quản lý tiến trình hội nghị (nhiều chủ tịch có thể được sử dụng đồng thời).
- Microphone chủ tịch tích hợp 1 loa giám sát, một ổ cắm đầu ra tai nghe, và hai bộ thu âm đầu ra để ghi âm lại quá trình hội nghị thuận tiện.
- Lên đến 30 đại biểu có thể được kết nối trong hội nghị (bao gồm cả chủ tịch).
- Hệ thống có thể được sử dụng với micro có dây (cho cuộc họp).
- Hệ thống có thể được kết nối với hệ thống phát thanh truyền hình để phát sóng các nội dung của hội nghị cho nhiều khán giả hoặc khu vực rộng lớn hơn.

SCS-800R



- Nguồn điện: AC 110/ 220V 50/ 60Hz
- 02 nút điều khiển âm lượng
- Đầu vào MIC thiết bị đầu cuối. 50dB/ 600Ω, AUX 20dB/ 10KΩ.
- Đầu ra REC thiết bị đầu cuối 0dB, tai nghe/ Loa với đầu ra giám sát lựa chọn, tai nghe 6mW x 2, loa 3W.
- Độ nhạy kết nối đầu vào/ đầu ra (LINE) của các chủ tịch, đại biểu là 20dB.
- Chủ tịch được ưu tiên trong việc kiểm soát đầu ra của âm thanh cảnh báo.
- Hệ thống có thể thiết lập chỉ để chủ tịch nói hoặc thảo luận công khai.
- Hệ thống cung cấp chức năng thử nghiệm cho kết nối giữa các chủ tịch và các đại biểu để xem liệu các kết nối của các đơn vị là chính xác.
- Có hai đường kết nối, mỗi đường có thể được kết nối với 15 đơn vị.

SCS-801D

- Điều khiển micro bật/ tắt với liên lạc duy nhất.
- Cung cấp 1 Mic với vòng tròn hiển thị (phát sáng khi micro bật).
- Sử dụng loại micro điện dung đơn hướng (-64dB 680Ω)
- Cung cấp một ổ cắm đầu ra tai nghe (8mW) với âm thanh MONO để theo dõi.
- Cung cấp một loa giám sát (3W) và điều khiển âm lượng cho loa.



SCS-802M

- Điều khiển micro bật/ tắt với liên lạc duy nhất.
- Cung cấp 1 Mic với vòng tròn hiển thị (phát sáng khi micro bật).
- Sử dụng loại micro điện dung đơn hướng (-64dB 680Ω)
- Cung cấp một ổ cắm đầu ra tai nghe (8mW) với âm thanh MONO để theo dõi.
- Cung cấp một loa giám sát (3W) và điều khiển âm lượng cho loa.



SCS-803B

- Nguồn điện: AC 110/ 220V 50/ 60Hz
- Đầu ra và đầu vào thiết bị đầu cuối có thể được sử dụng để mở rộng các đơn vị hội nghị.
- Lên đến 15 chủ tịch/ đại biểu có thể được kết nối mỗi bộ khuếch đại mở rộng.
- Cung cấp đèn báo, khi hệ thống được kết nối đèn Led sẽ sáng.



LS-800


Cáp kết nối hệ thống:

- LS-800-2: Cáp kết nối DIN8P 2m.
- LS-800-5: Cáp kết nối DIN8P 5m.
- LS-800-10: Cáp kết nối DIN8P 10m.
- LS-800-5F: Cáp kết nối DIN8P 5m.

Ghi chú: "F" Cáp kết nối từ đầu dương tới đầu âm.



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG SCS-800

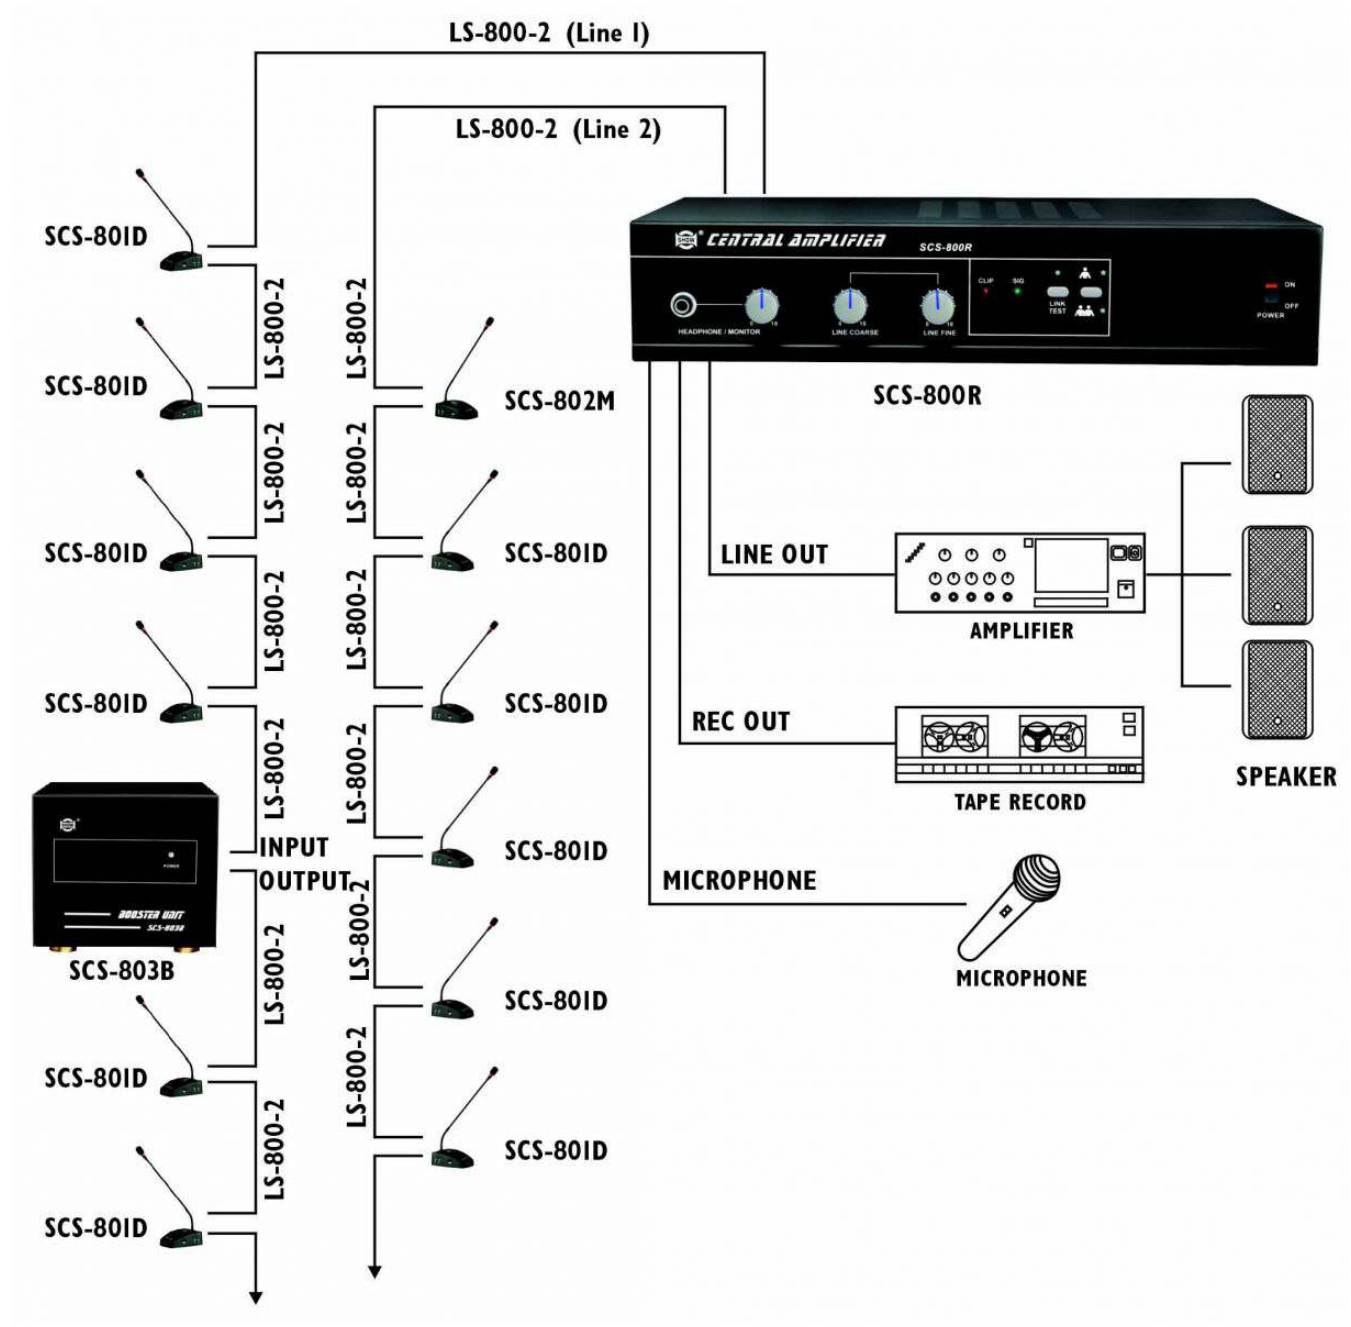

MODEL	SCS-800R	SCS-801D	SCS-802M	SCS-803B
Nguồn điện	AC 120/220V 50/60Hz	DC-24V	DC-24V	AC 110/ 220V 50/ 60Hz
Công suất	30mA	30mA	30mA	
Đầu vào	MIC: -50dB/ AUX: 20dB	DIN8P	DIN8P	DIN 8P
Đầu ra	REC: 0dB/ Đầu ra LINE: 0dB Tai nghe: 0dB Loa: 4Ω, 3W/ LINE: 150mV.	DIN 8P/ Loa 4Ω/ 3W Rec: 0dB Tai nghe 300mV	DIN 8P/ Loa 4Ω/ 3W Rec: 0dB Tai nghe 300mV	DIN 8P
Điều khiển	Kiểm tra liên kết/ Loại thảo luận	Nói/ Nghe	Nói/ Nghe. Ưu tiên chủ tọa	