
DENG FOC 2208 | 名义模型与台架辨识模型的正弦响应

输入正弦　台架实测　原名义模型　台架辨识模型


电流内环

首批 • 辨识 / 2 Hz, ±60 mA

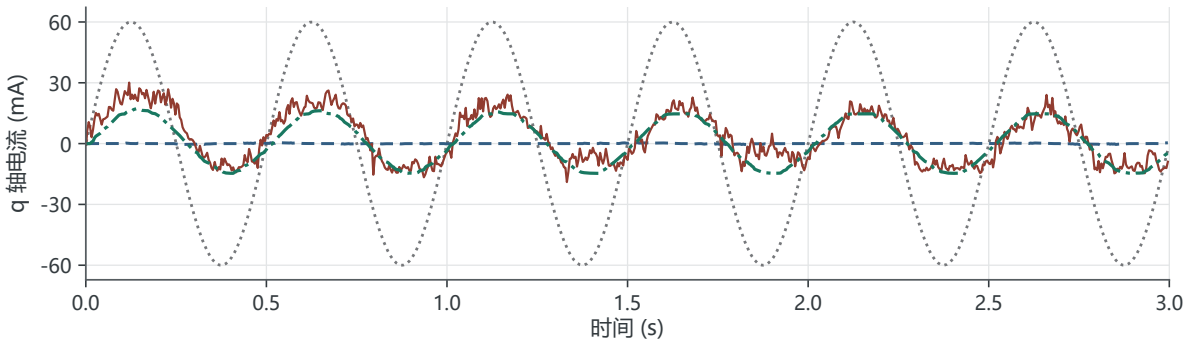


速度外环

首批 • 辨识 / 1 Hz, ±2 电 rad/s

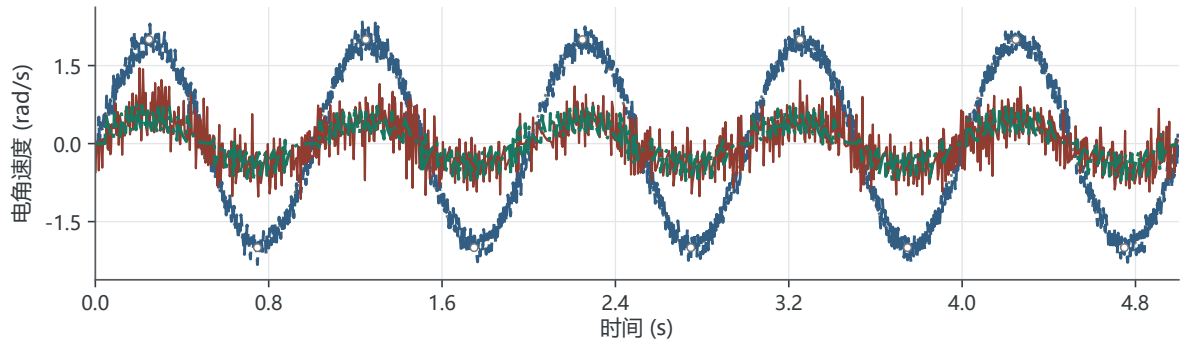


首批 • 辨识 / 2 Hz, ±150 mA

名义 76 ms 停

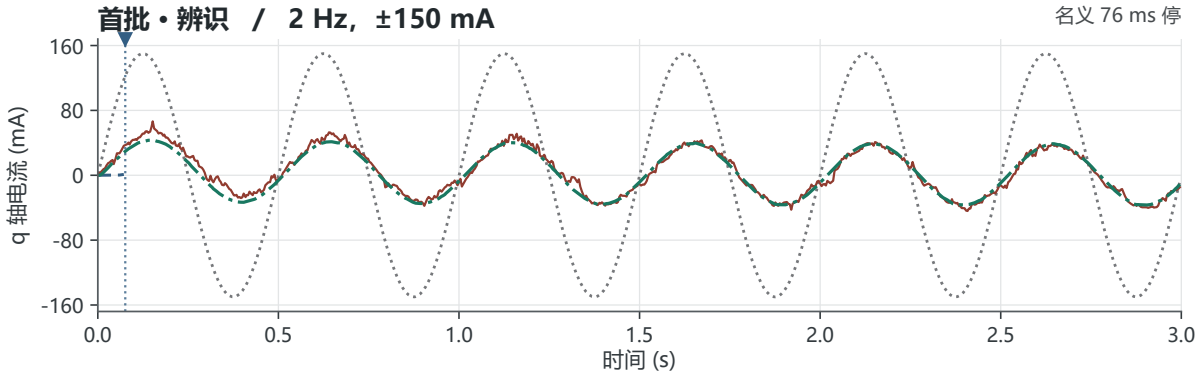


第 02 组 • 留组验证 / 速度试验的机械角位移


首个采样点为零点

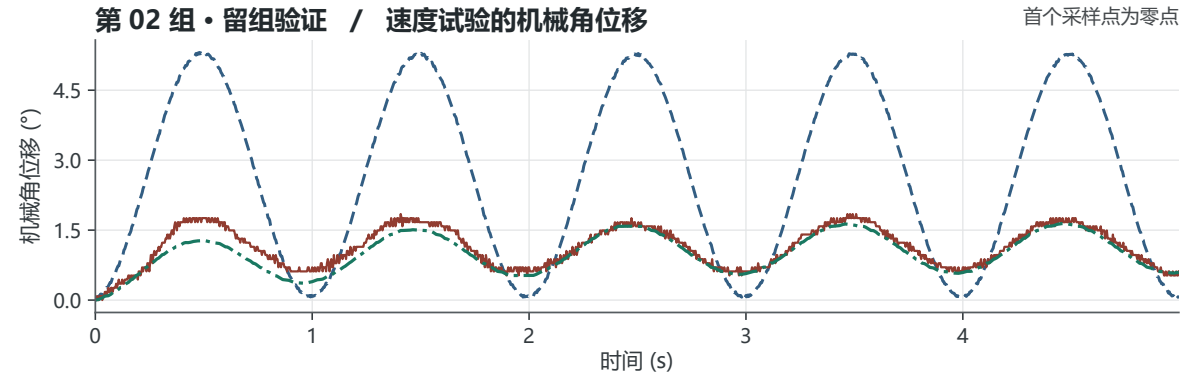


第 01 组 • 留组验证 / 2 Hz, ±60 mA

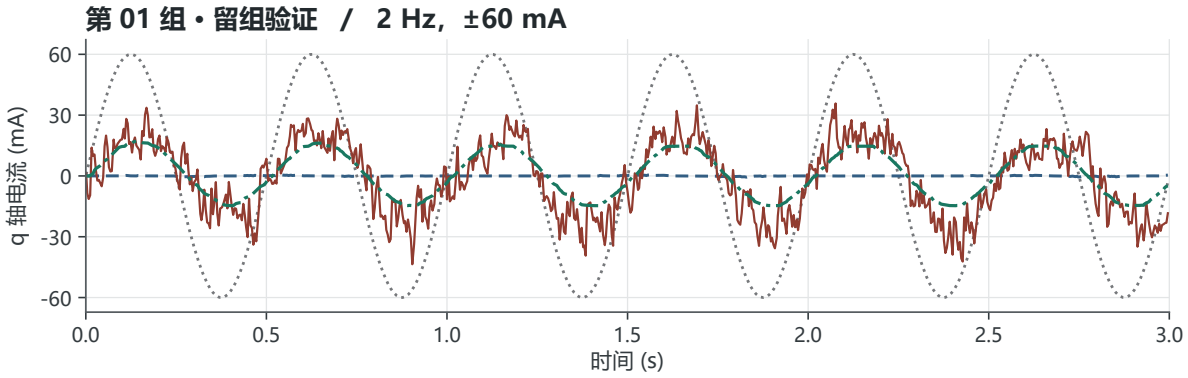


第 01 组 • 留组验证 / 1 Hz, ±2 电 rad/s

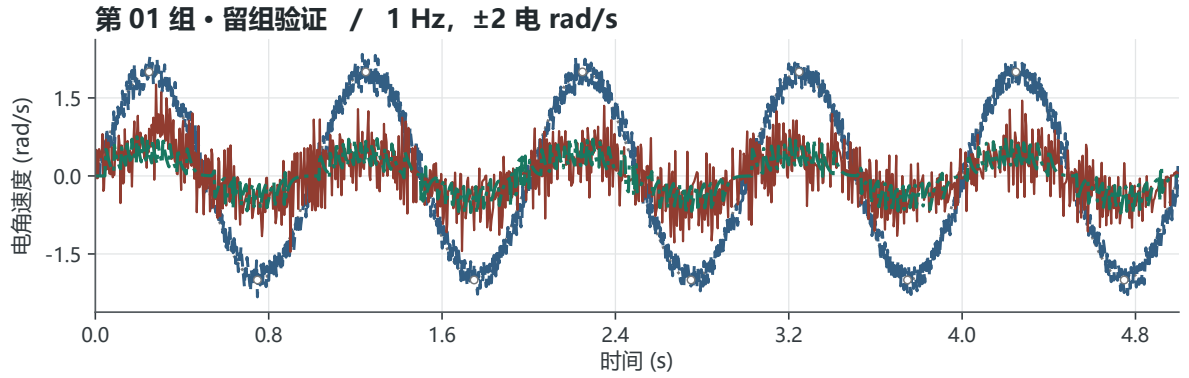

第 02 组 • 留组验证 / 2 Hz, ±60 mA

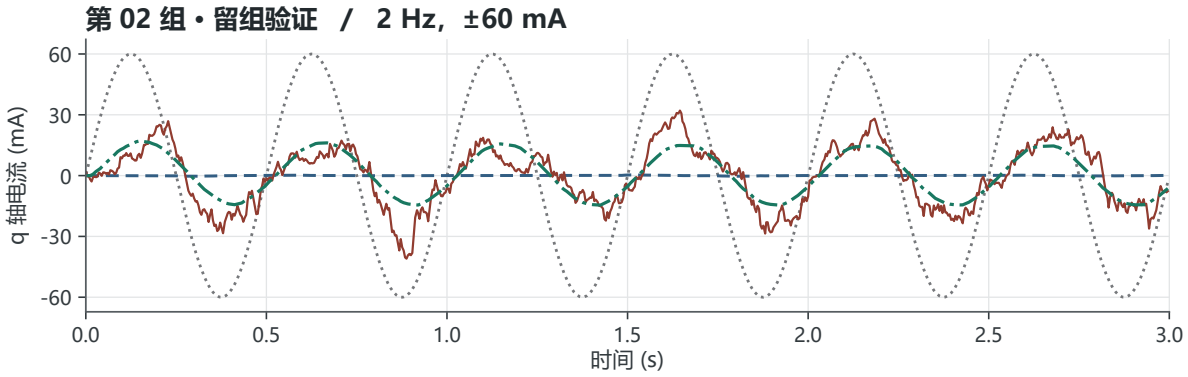


第 02 组 • 留组验证 / 1 Hz, ±2 电 rad/s

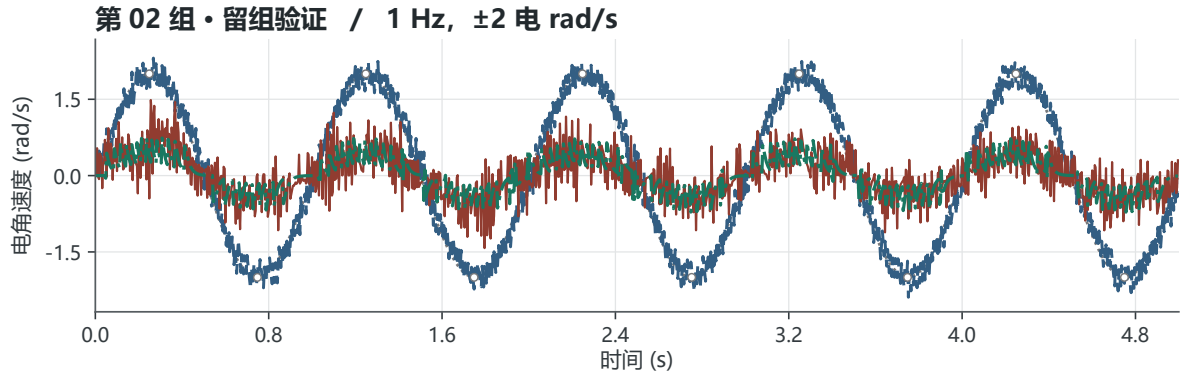


第 03 组 • 留组验证 / 2 Hz, ±60 mA

名义 91 ms 停

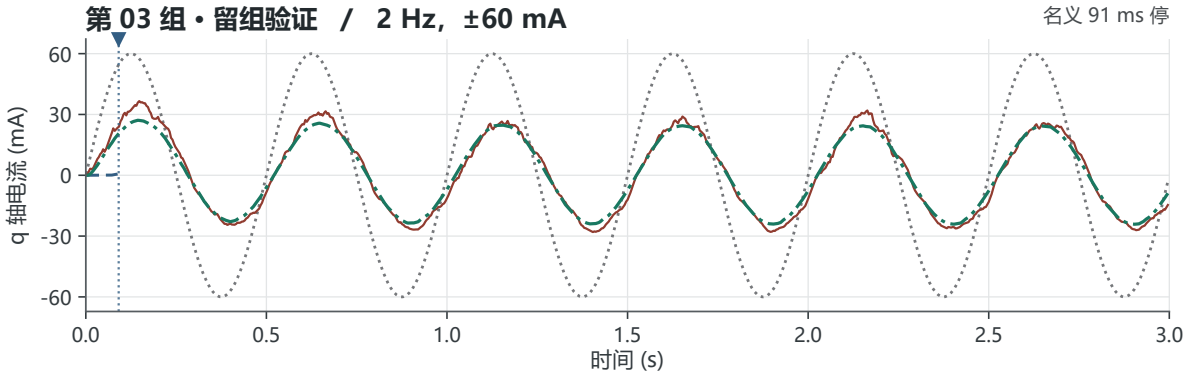


第 03 组 • 留组验证 / 1 Hz, ±2 电 rad/s

实测 overspeed（254 点）

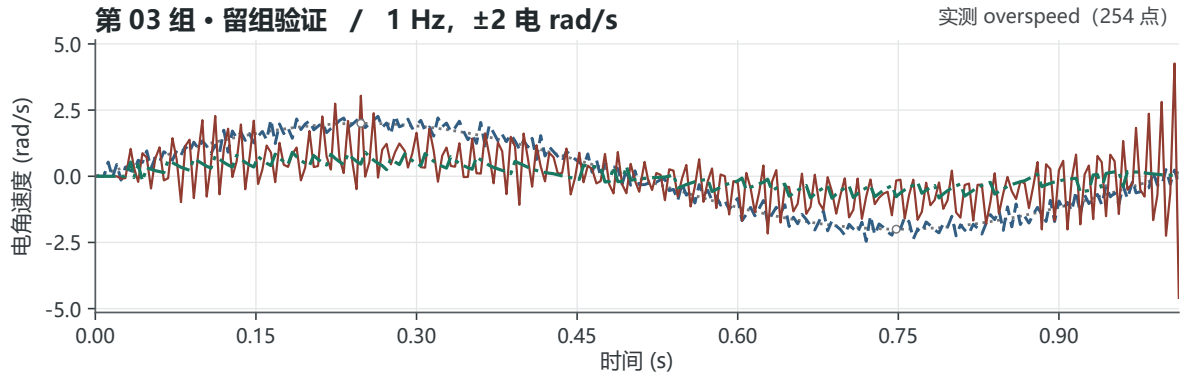


第 04 组 • 留组验证 / 2 Hz, ±60 mA

名义 54 ms 停

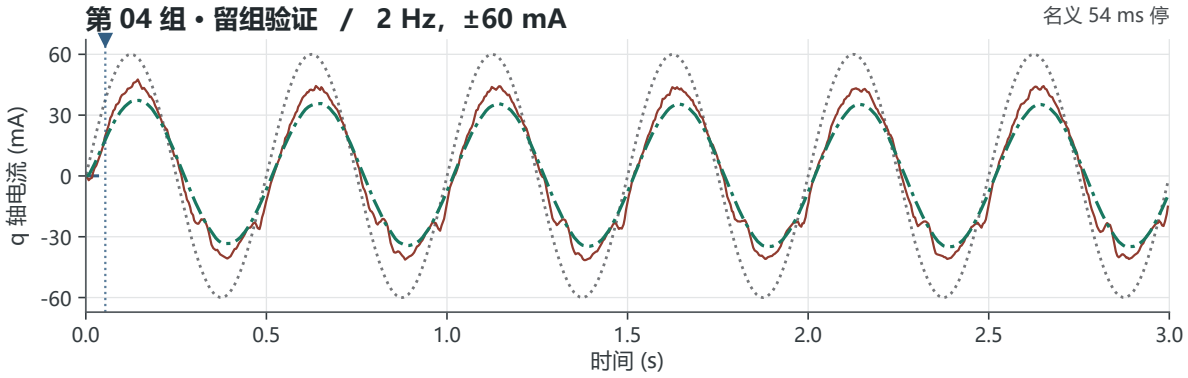

第 04 组 • 留组验证 / 1 Hz, ±2 电 rad/s

实测 overspeed（7 点） · 名义 31 ms 停（窗外）

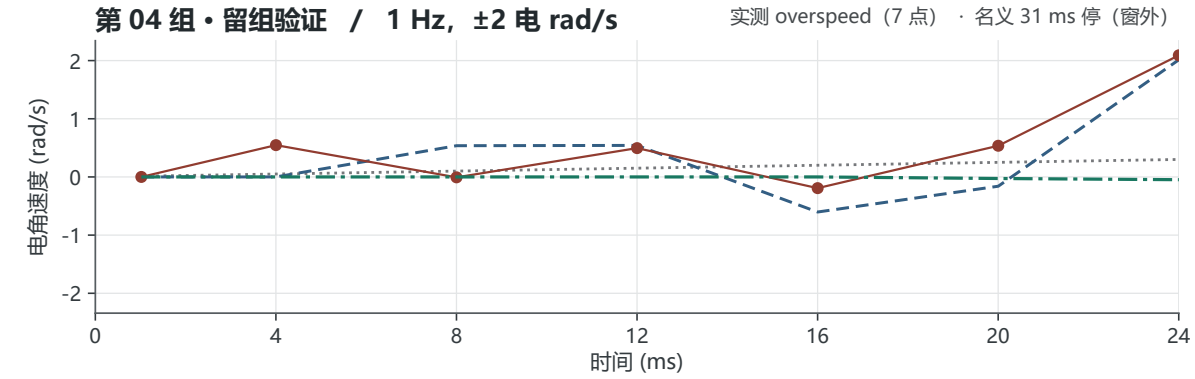

电流与速度面板显示滤波反馈。三角标出模型保护动作，实机故障记录止于最后一个采样点。