

DENG FOC 2208 | 正弦给定下的仿真与实测


首批 · 电流内环 2 Hz，±60 mA

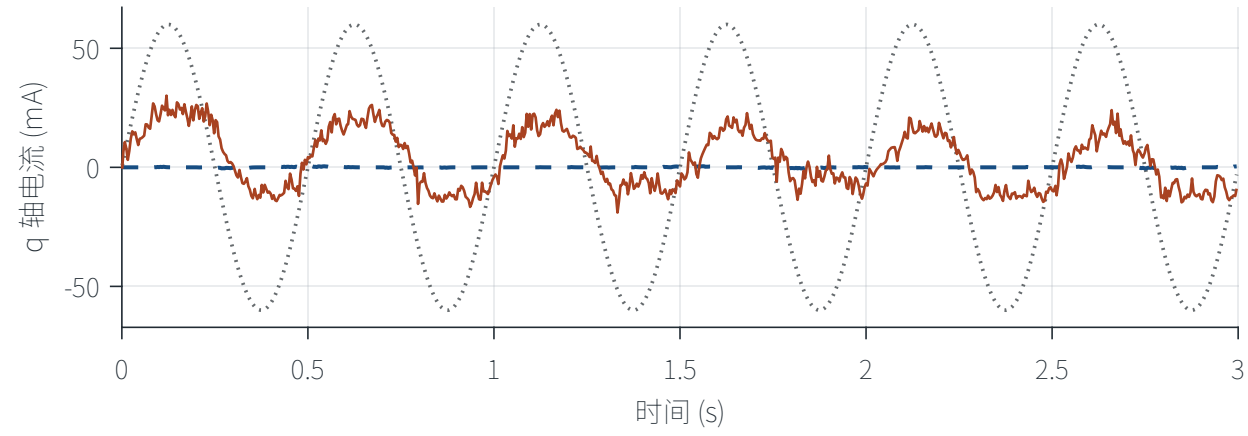

首批 · 速度外环 1 Hz，±2 电 rad/s

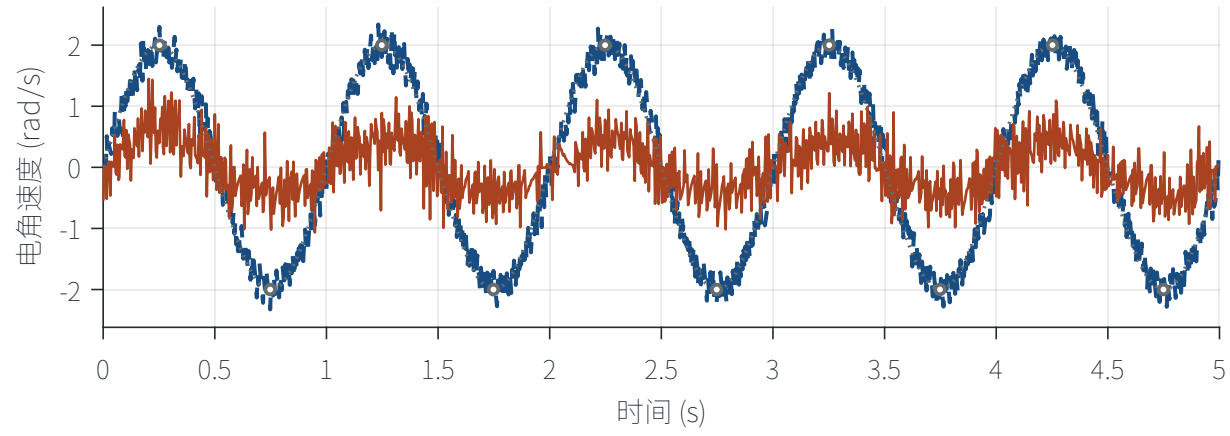

首批 · 电流内环 2 Hz，±150 mA | 仿真保护 76 ms

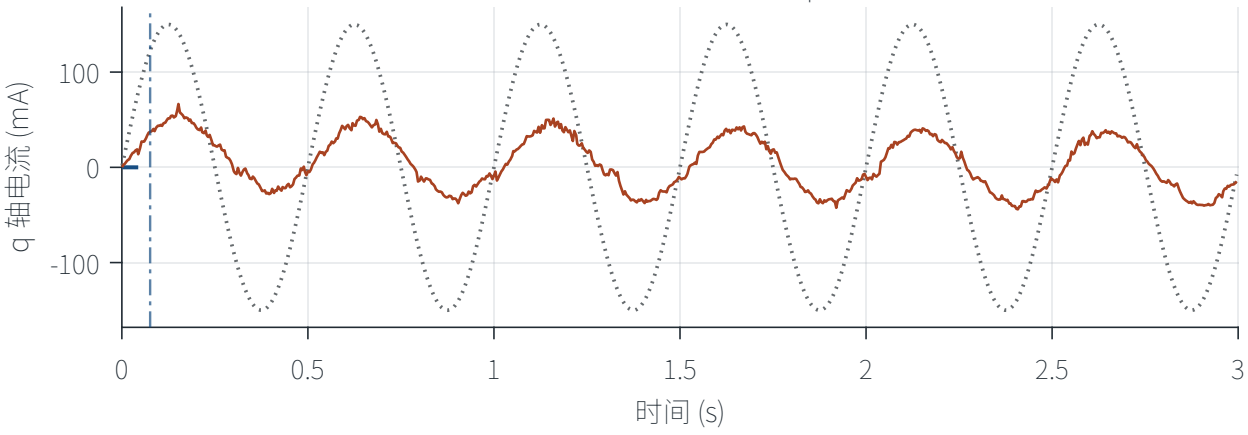


输入正弦　仿真反馈　实测反馈

两列分别比较滤波后的 q 轴电流和电角速度。


实机触发保护的记录截于末个已保存的采样点。

蓝色竖点划线标出记录窗口内的仿真保护时刻。


01 组 · 电流内环 2 Hz，±60 mA

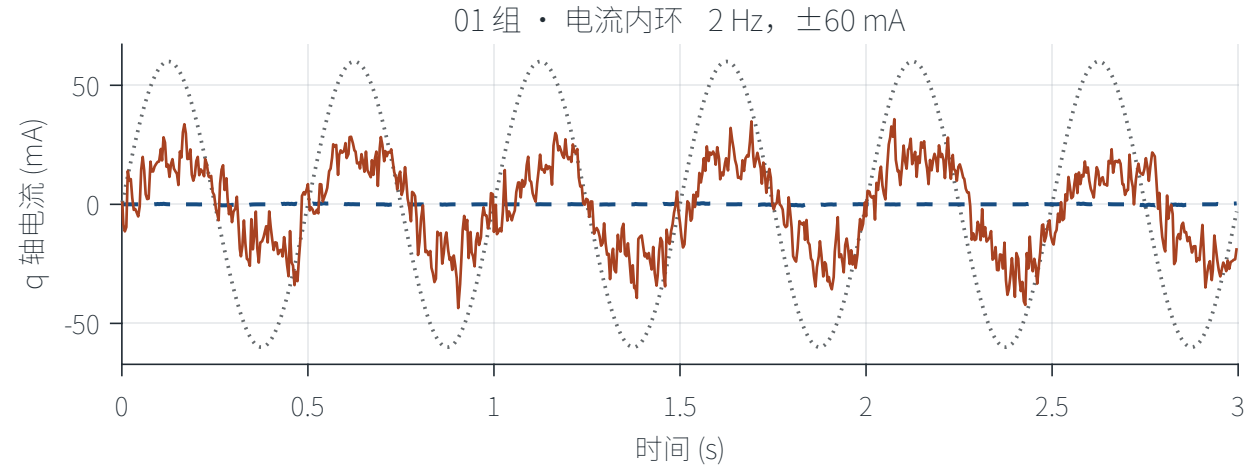


01 组 · 速度外环 1 Hz，±2 电 rad/s

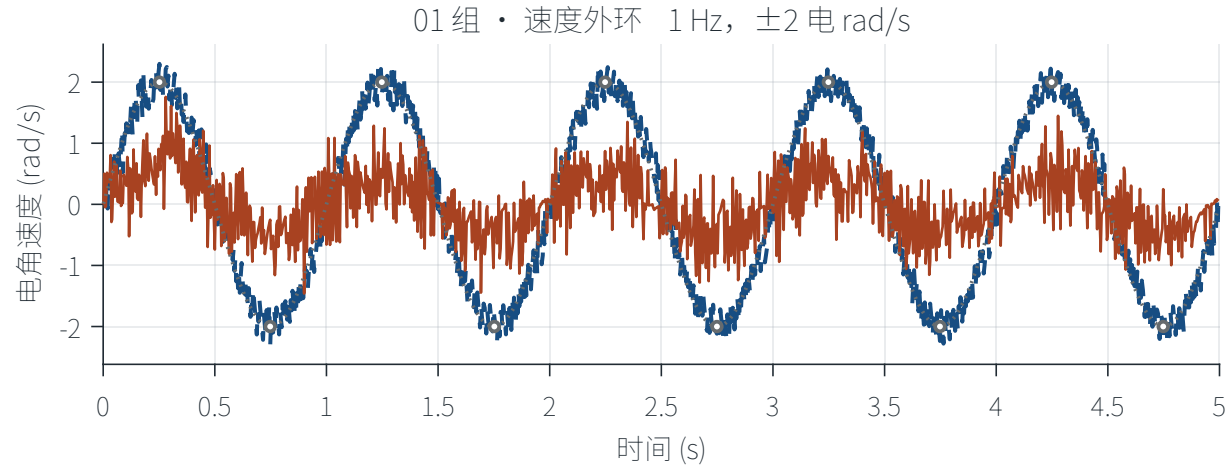


02 组 · 电流内环 2 Hz，±60 mA

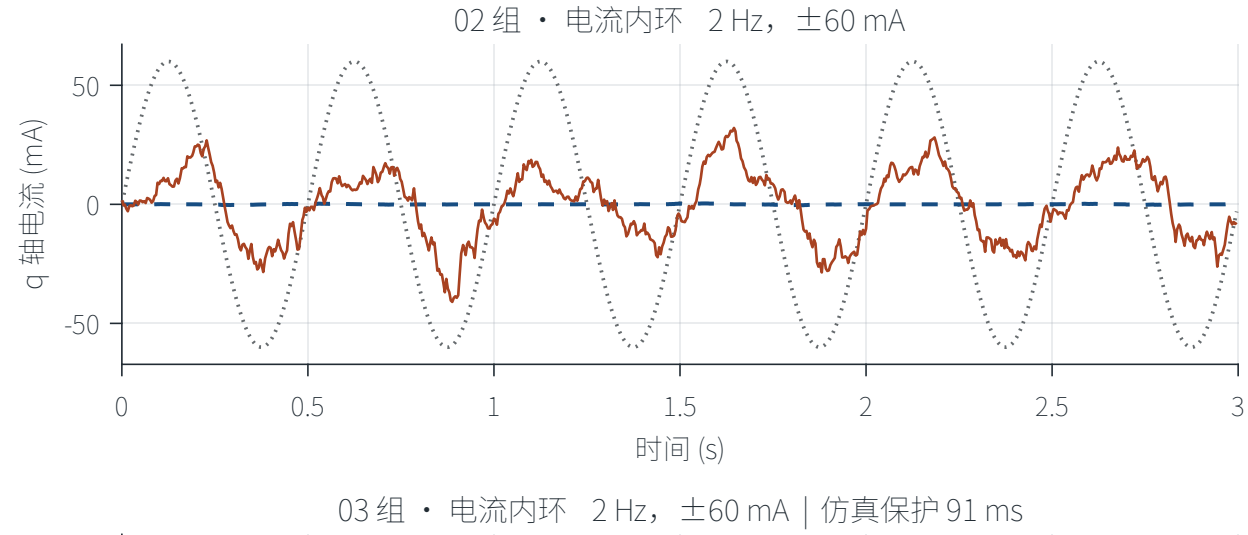


02 组 · 速度外环 1 Hz，±2 电 rad/s

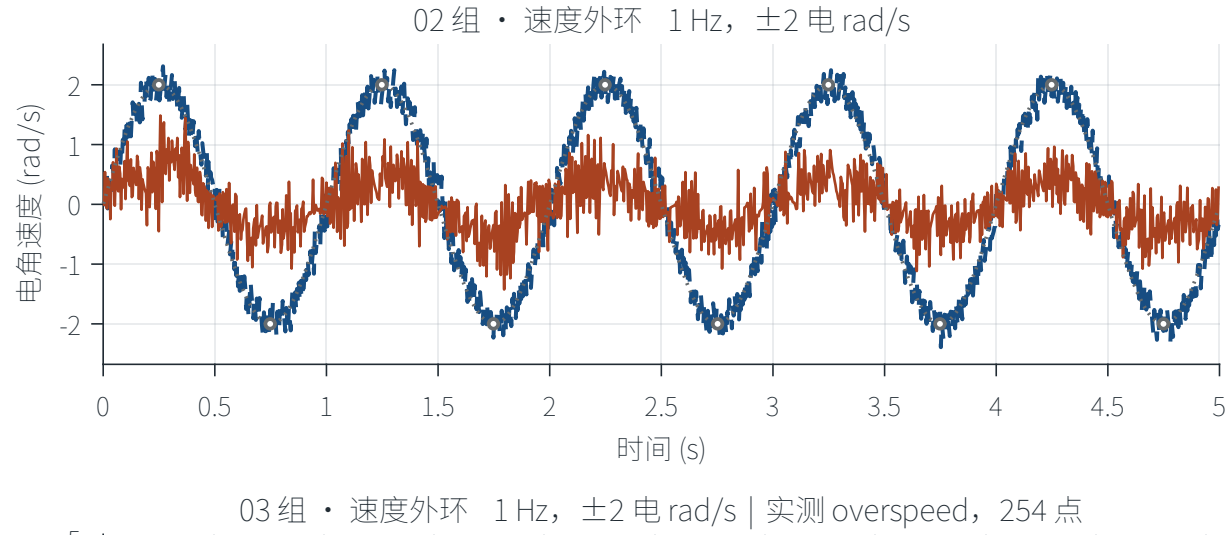


03 组 · 电流内环 2 Hz，±60 mA | 仿真保护 91 ms

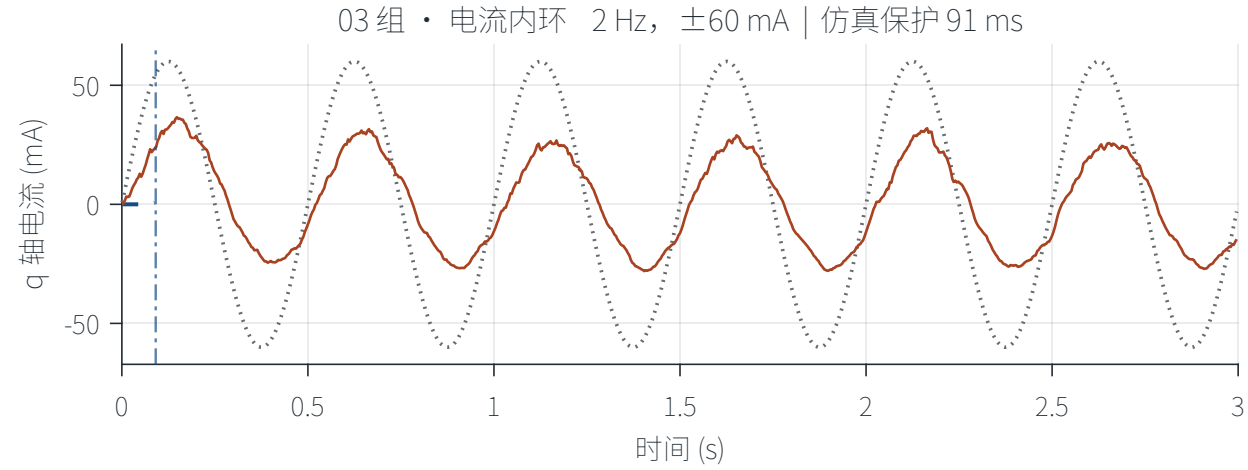

03 组 · 速度外环 1 Hz，±2 电 rad/s | 实测 overspeed，254 点

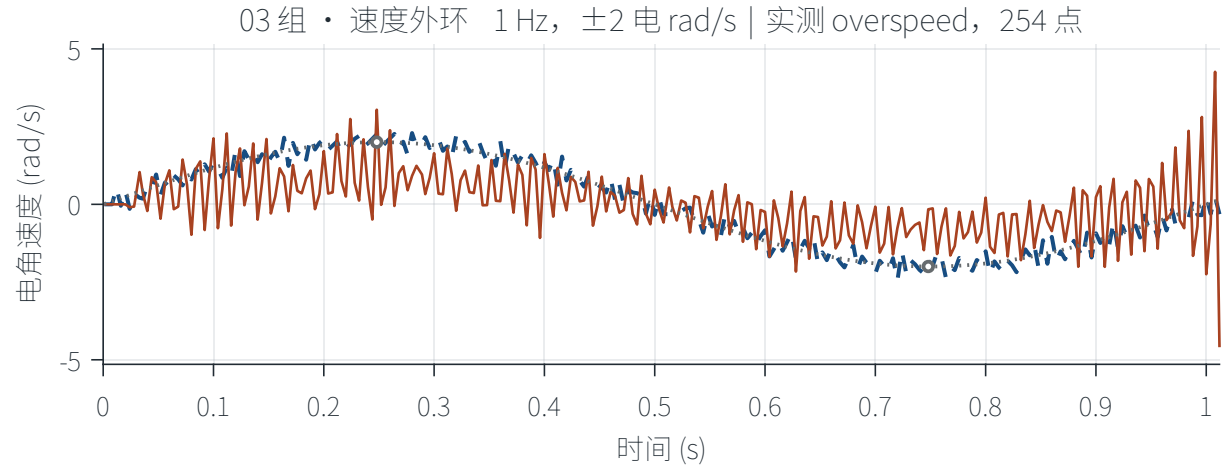

04 组 · 电流内环 2 Hz，±60 mA | 仿真保护 54 ms

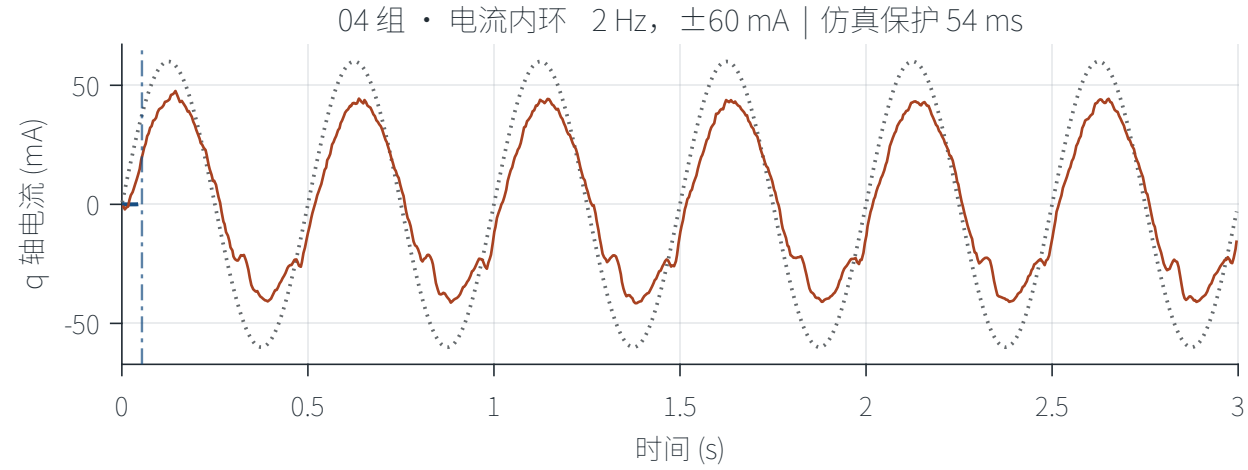

04 组 · 速度外环 1 Hz，±2 电 rad/s | 实测 overspeed，7 点 | 仿真 31 ms 停（窗外）

