Doku Vorgang im CAD:

Benötigte Veränderungen als Reaktion auf unsere Pläne:


- Platz für zweite H-Brücke Schaffen
- Löcher für befestigung am Chassis verkleinern für die Schrauben
- Modularität mittels clips erstellen.

Umsetzung:

- H-Brücken slot kopiert und nochmals auf die selbe fläche eingefügt und mit den selben parametern extrudiert.
- Die Löcher an den Stützen von 3,6mm auf 2mm verkleinert.
- Einkerbungen an den oberen Rändern des Halters platziert.

Entwicklung für das Modulare System:


Prototyp 1:

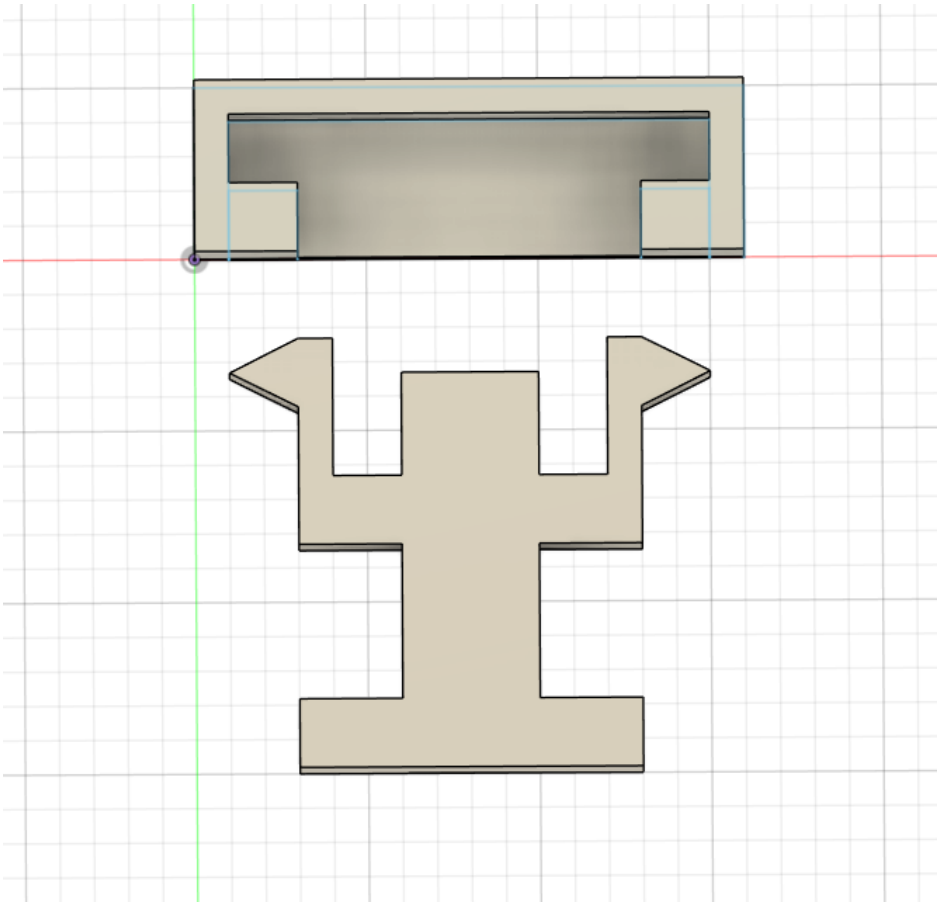

Problem: Die Klammern sind nicht flexibel genug.

Prototyp 2:


- Clips dünner gemacht in der Hoffnung, dass sie nun mehr flexibel sind.

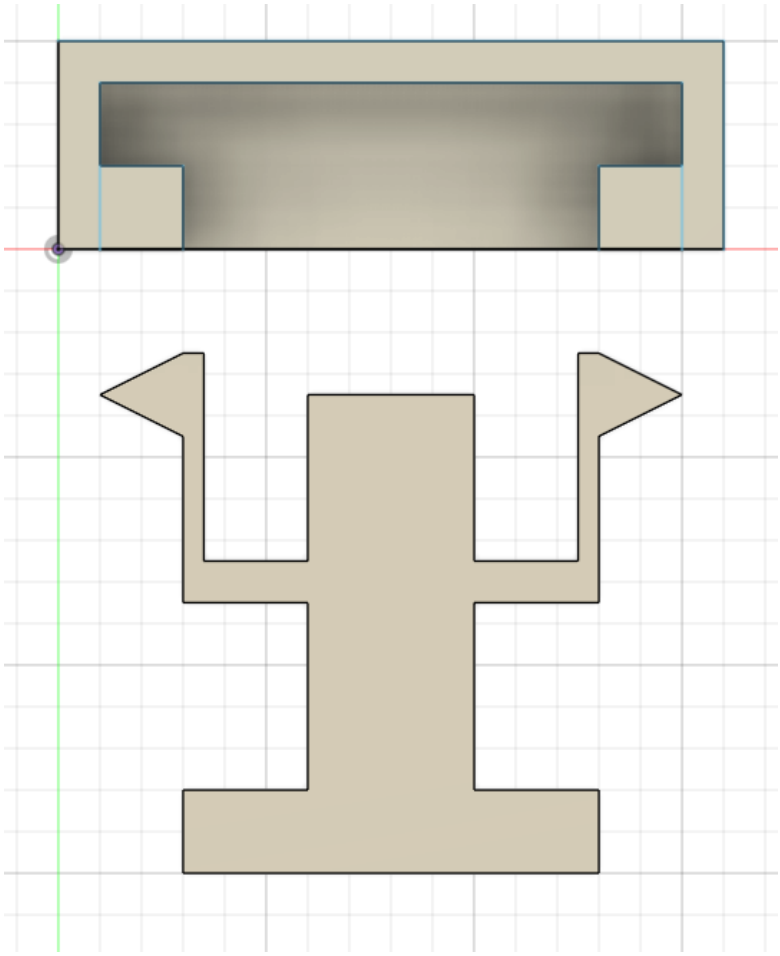

Kleiner prototyp funktioniert. Zur besseren einschätzung wird ein größeres objekt eingeklemmt. -> Zu Fragil.

Prototyp 3:


- Arme weiter zur mitte verschoben.
- Pin in der mitte erweitert mit einkerbung im F-Teil

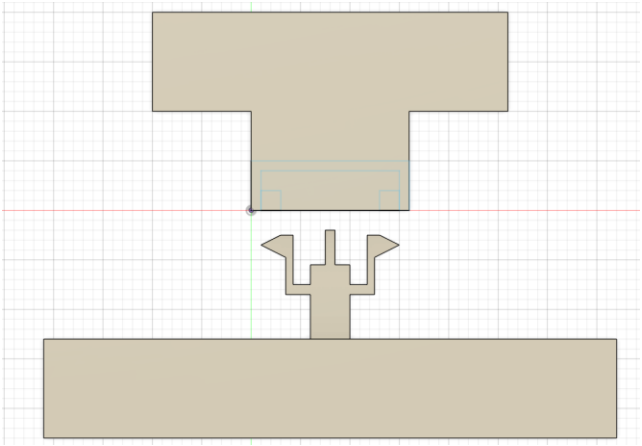

Weiterhin zu fragil

Prototyp 4:


Komplett neues design. Bereits gebogene Arme. 0 Toleranz

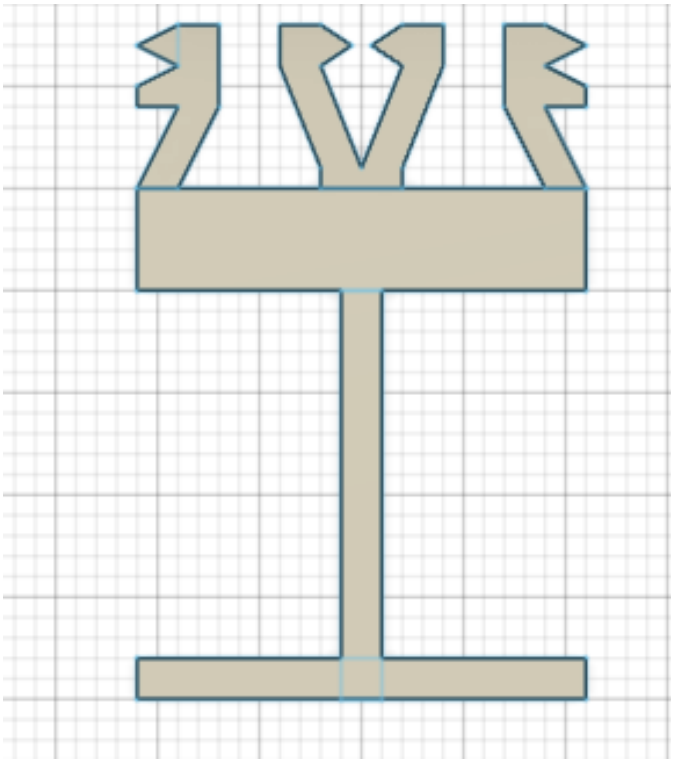

Nicht mehr Flexibel, hält aber trotzdem gut

Prototyp 5:

Clip System verwerfen und auf quetschen setzten -> 0 Toleranz

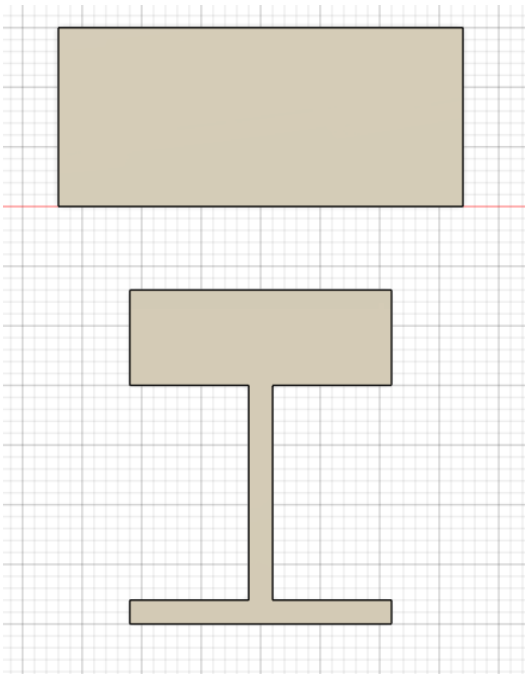

Funktioniert leider einwandfrei... (6 Stunden wasted)