

ขั้นตอนการสื่อสารกับเครื่องรับแบบค์ รุ่น NK 77



เครื่องรับแบบค์รุ่น **NK77** ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย **data**

เชื่อมต่อกับบอร์ดโดยเครื่องจะส่งคำสั่งมาในรูปแบบของเลขฐาน **16**

(hexa) ตัวอย่าง **Command** ในการสั่งการเครื่องรับแบบค์

เครื่องรับแบบค์

ตัวคอมพิวเตอร์

คำสั่ง	แปลว่า	คำสั่ง	แปลว่า
80 8F	Power supply on	02	สั่งให้รับแบบค์
5B xx	ข้อมูลโมเดล	5C xx	ยืนยันที่จะใช้โมเดลนี้
11	ปฏิเสธ	30	Reset เครื่องนับแบบค์
10	กลืนแบบค์	5B	Request ขอข้อมูลโมเดล
3E	เครื่องใช้งานได้ปกติ	0C	Request ขอเสตต์สเครื่องนับแบบค์
5E	ไม่สามารถใช้งาน ได้	0F	สั่งให้ไม่รับแบบค์

Bill Acceptor

ขั้นตอนการ Initial

Android

80 8F

นั่น เมื่อเราเสียบไฟทำงานเครื่องรับเบงค์แล้วเครื่องรับเบงค์จะ
ส่งข้อความกลับมาว่า **80 8F** : เรื่อยๆจนกว่าเราจะตอบกลับ

80 8F

02

พืม **02** : เพื่อเข้าสู่โหมด **Stanby**
เฉพาะในการ **Initial**

5B

ให้เราส่ง **5B** เพื่อ **Check information**


5B 12 3C 4F

เครื่องส่ง **information** กลับมาทั้งหมด **31 byte** โดย
ตัว **Byte** แรกของข้อความจะส่งมาว่า **5B xx xx xx**
ตัวอย่างเช่น **5B 12 3C 4F**


5C 12 3C 4F

ต่อมาให้เราเปลี่ยน **Byte** แรกของข้อความเป็น **5C** แล้วส่ง
คำสั่ง **5C 12 3C 4F**

Finish



YELLOW.....	RX
GREEN.....	NC.
RED.....	POWER+12V
PURPLE.....	NC.
BLUE.....	TX
ORANGE.....	POWER GND

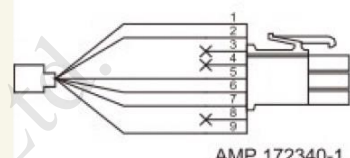


AMP 172340-1



AMP 172340-1
BACK VIEW


PIN 1- YELLOW.....	RX
PIN 2- GREEN.....	NC.
PIN 5- RED.....	POWER+12V
PIN 6- PURPLE.....	NC.
PIN 7- BLUE.....	TX
PIN 9- ORANGE.....	POWER GND

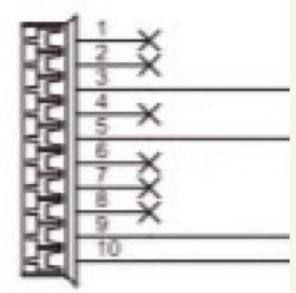

MOLEX 51004-10P


PIN 3- PURPLE.....	NC.
PIN 5- GREEN.....	NC.
PIN 9- RED.....	POWER+12V
PIN 10- ORANGE.....	POWER GND

Computer



Android

Power 12 V
GND
Tx
Rx



12 V GND




DC 12V
#WEL-R0002




AMP 172340-1




DC12V 5V UART
#WEL+R0003



NK77

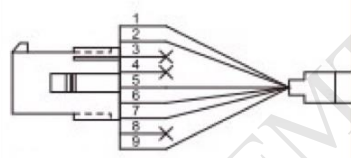


MOLEX 51004-10P




MOLEX 51004-10P
BACK VIEW

PIN 1- YELLOW.....	RX
PIN 2- GREEN.....	NC.
PIN 5- RED.....	POWER+12V
PIN 6- PURPLE.....	NC.
PIN 7- BLUE.....	TX
PIN 9- ORANGE.....	POWER GND

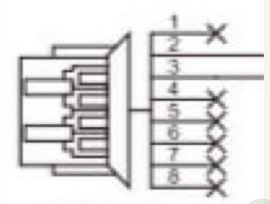


TMT 2*4



TMT 2*4 BACK VIEW

PIN 2- BLUE.....	TX
PIN 3- YELLOW.....	RX

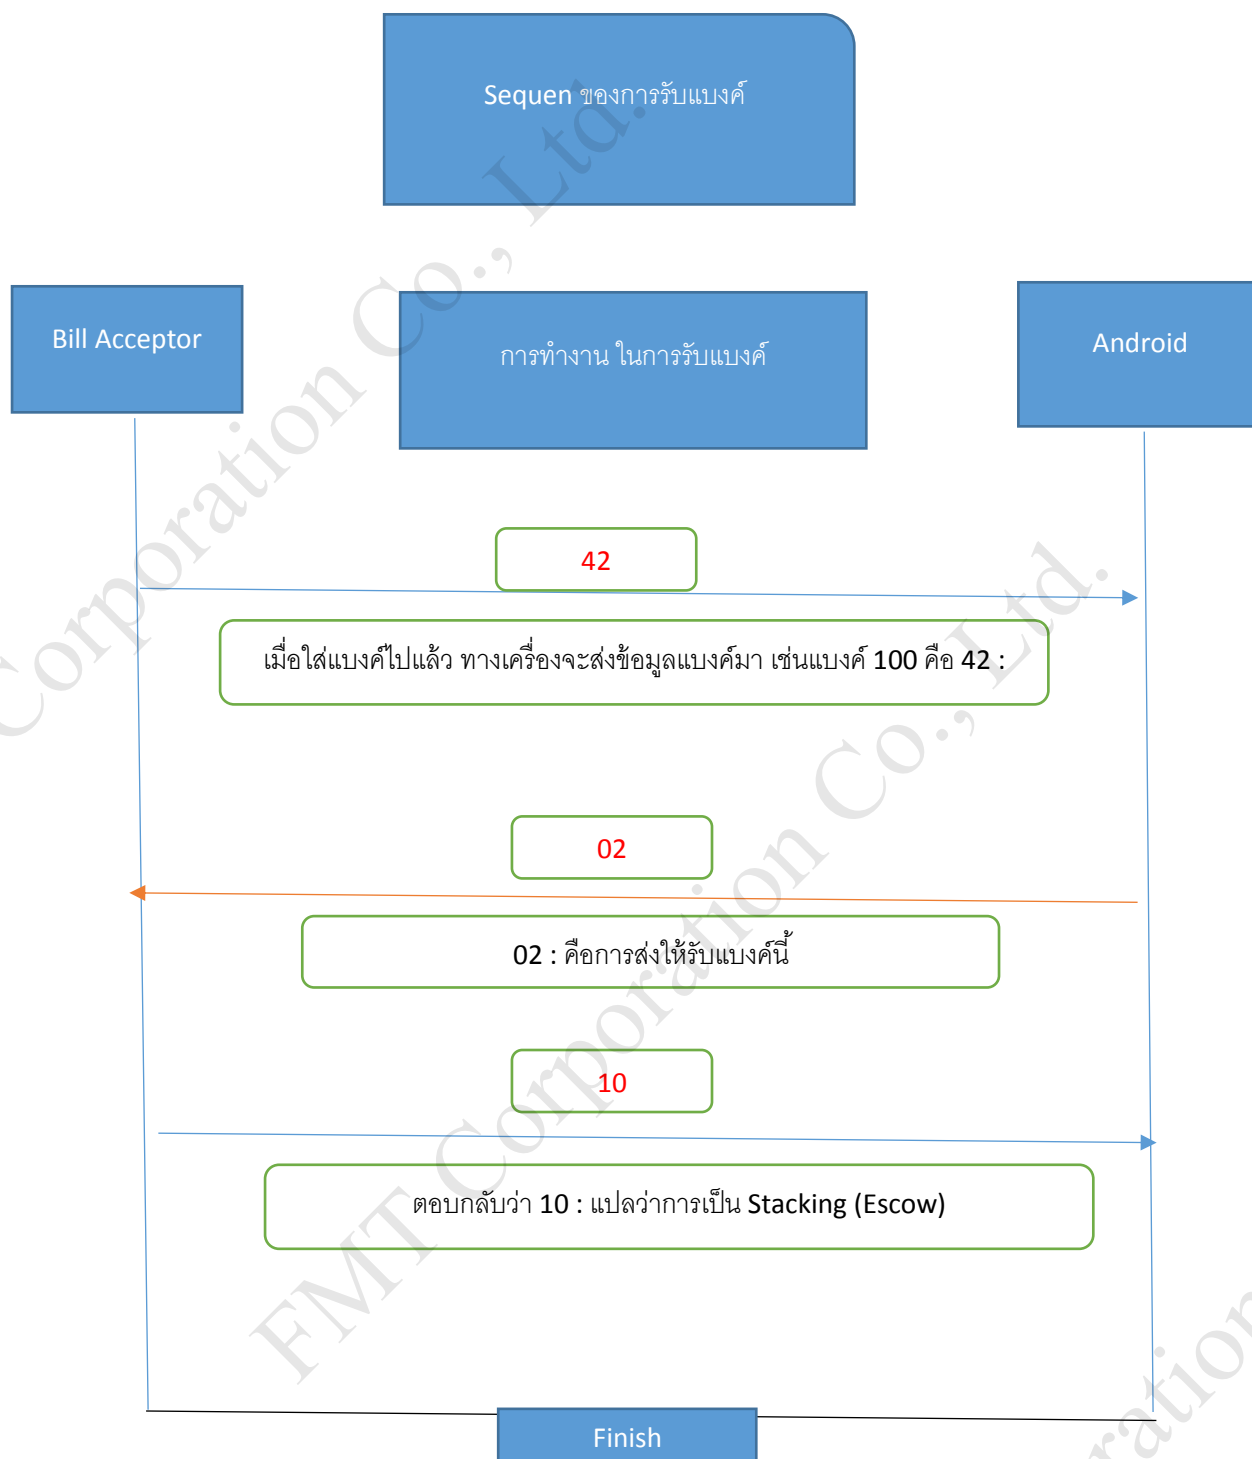

ชนิดของแบงค์	Hexa
20	40
50	41
100	42
500	43
1000	44

Sequen ของการคืนแบงค์ และ

Time out

