

5 mai 2015

## Serveur domotique



TERRIE Corentin  
CROS Bastien  
MONNIER Matthias



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Partie Android (client)</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Partie Raspberry (serveur)</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Protocoles domotiques</b>	<b>2</b>
3.1	Les protocoles grand public . . . . .	2
3.2	Les protocoles de rupture technologique . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Annexes</b>	<b>5</b>

## 1 Partie Android (client)

## 2 Partie Raspberry (serveur)

## 3 Protocoles domotiques

### 3.1 Les protocoles grand public

**X10** Le X10 est un vieux protocole (développé en 1975) par courant porteurs. Les modules X10 peuvent être piloté par des télécommandes radio (433MHz).

**Les plus :**

- Protocole le moins cher dans le domaine des automatismes résidentiels
- Communauté d'utilisateurs très active
- Bonne distribution des produits

**Les moins :**

- Gros problème de sécurité (toute personne possédant l'accès à une partie de l'installation électrique peut envoyer des ordres X10)
- Incompatibilité entre les réseaux électriques des différents pays
- Pas de retour d'état des modules et collisions non gérées

Le X10 est vieillissant et par conséquent de nombreux constructeurs le délaissent. Il comporte comme seul avantage d'être simple et n'est donc plus conseillé.

## OREGON

## OREGON

### 3.2 Les protocoles de rupture technologique

Deux protocoles seront détaillés dans cette partie : Z-Wave et EnOcean. Ils partagent de nombreuses similitudes, ils sont tous deux :

- des protocoles domotiques
- des technologies sans fil
- des technologies disponibles via plusieurs centrales domotiques
- des technologies mises en œuvre par plusieurs constructeurs de périphériques.

**Z-Wave** Le Z-Wave est un protocole radio conçu pour la domotique. Il utilise la fréquence 848.42MHz. Ses caractéristiques sont qu'il est relativement sécurisé, à double sens (chaque composant est à la fois récepteur et émetteur) et qu'il utilise un réseau maillé.

**Les plus :**

- Grande richesse fonctionnelle.
- Topologie maillée du réseau sans fil (contrainte de portée levée car les périphériques relayent les informations entre eux).
- Retour d'état des périphériques (acquiescement de commande, retour d'état de la batterie etc...).
- Grande liberté de choix sur les périphériques.

#### Les moins :

- Complexité de la mise en place.
- Prix élevé des modules.
- Consommateur de pile.

Le Z-Wave est un protocole de choix pour les actionneurs mais moins pour les capteurs. Voici le résumé graphique :

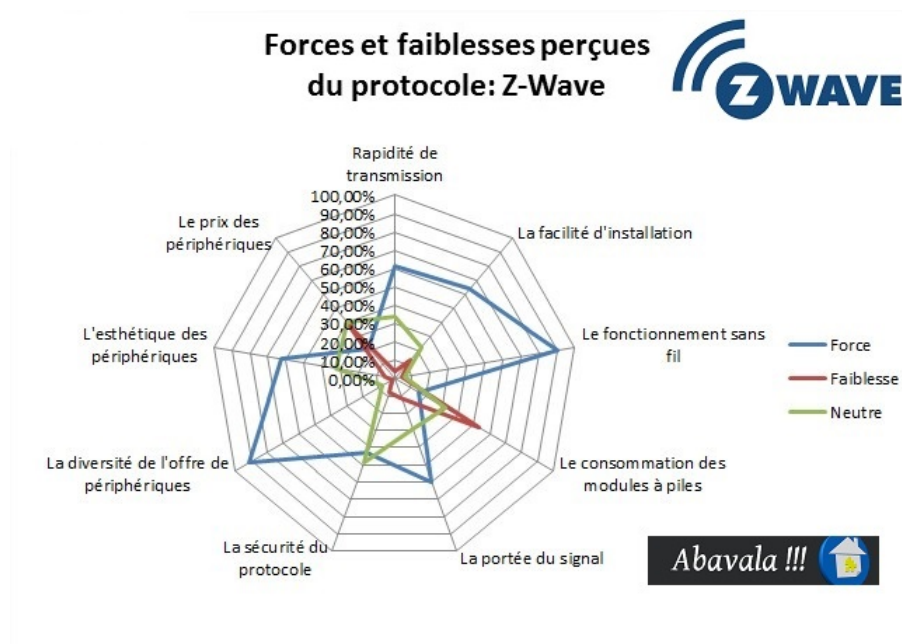


FIGURE 1 – Forces et faiblesses du protocole Z-Wave.

**EnOcean** Le EnOcean est également un protocole radio utilisant la fréquence 848.42MHz. Ce protocole a l'avantage d'être sans fils et sans piles. En effet les périphériques puisent leur source d'énergie de leur environnement direct. Il utilise notamment l'effet photovoltaïque (transforme la lumière en électricité), l'effet piezo-électrique (transforme un choc ou une forte pression en électricité) ainsi que l'effet Peltier ou effet thermoélectrique (transforme une différence de température constaté à un instant donné en électricité).

Lorsqu'un interrupteur EnOcean utilise des cristaux piezo-électrique pour produire son électricité, il communique son ordre ON/OFF par voie hertzienne en utilisant l'énergie fournie par la pression mécanique de celui qui actionne l'interrupteur. Il peut ainsi générer le peu de courant nécessaire pour envoyer l'information à la centrale.

#### Les plus :

- Flexibilité élevée lors de la mise en oeuvre mais également en cas de modification de l'installation.
- Pas besoin de changer les piles.
- Pas de coût de consommables.

### Les moins :

- Coût des modules plus important que certaines autres technologies.
- Design peut attrayant de certains modules.
- Retour d'état non disponible pour certains périphériques (seuls ceux ayant une batterie de stockage de l'énergie le peuvent).
- Le réseaux n'est pas maillé. Mais il existe des relayeurs graces auxquels le réseaux peut rayonner sur une portée de 200m.

Voici le résumé graphique :

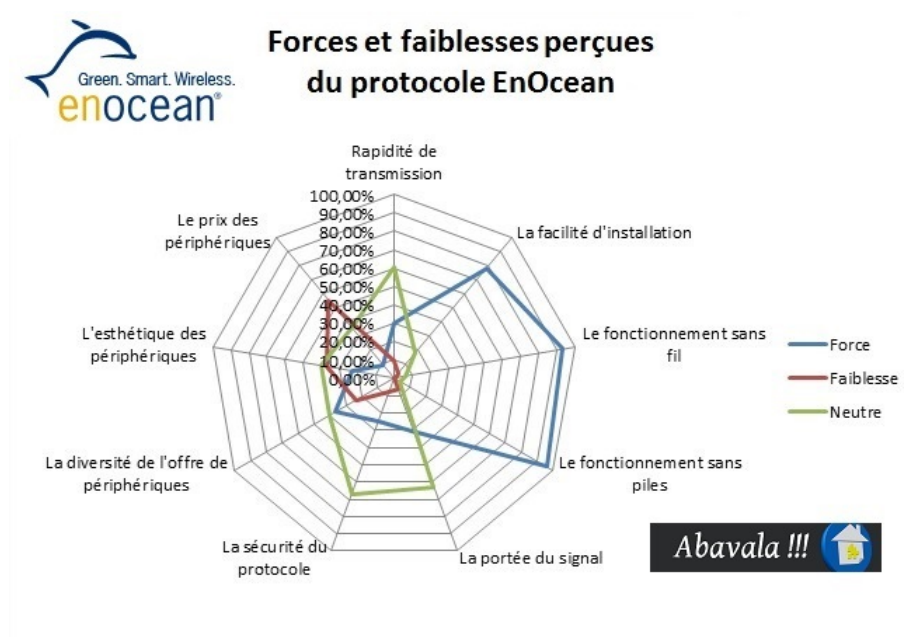


FIGURE 2 – Forces et faiblesses du protocole EnOcean.

Les deux graphiques précédent sont issues du site [www.abavala.com](http://www.abavala.com). Elles ne sont pas issues de mesures scientifiques mais d'avis personnels exprimés librement. Voici le graphique qui regroupe ces deux protocoles :

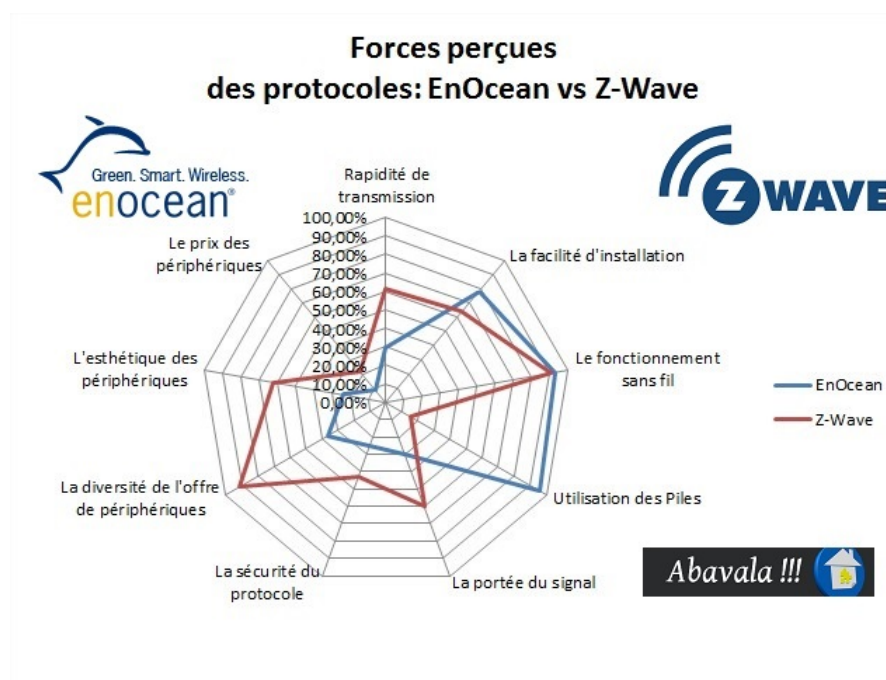


FIGURE 3 – Comparaison des deux protocoles.

## 4 Annexes