

A

B

C

D


E

F

HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

4층 FR-4 t1.6, 모서리 R1. 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)

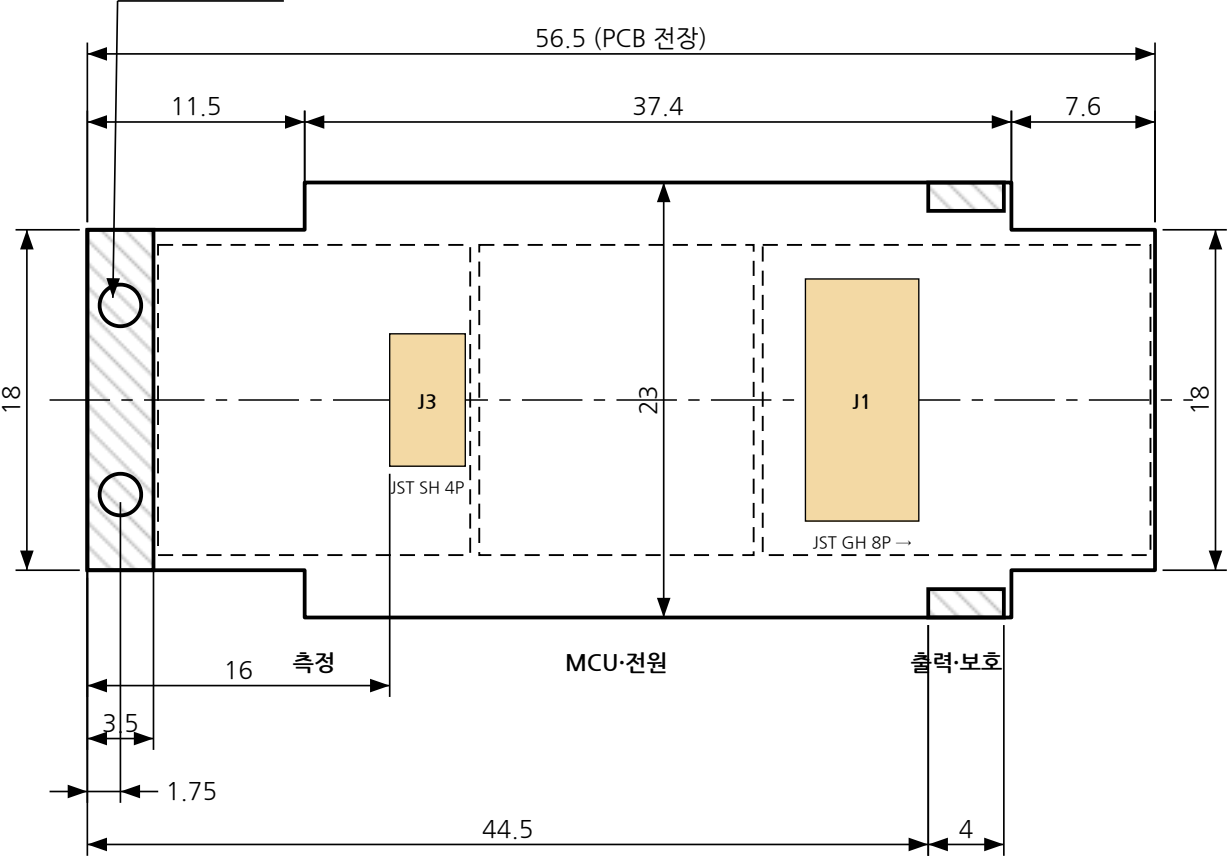


| 구간 (앞 끝 기준) | 폭  | 둘러싼 보어          | 부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함) |
|-------------|----|-----------------|---------------------------|
| 0 ~ 11.5    | 18 | Ø22 (바디 카운터보어)  | 가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm      |
| 11.5 ~ 48.9 | 23 | Ø27 (하우징)       | 가장자리 5.8 / 중심 12.2 mm     |
| 48.9 ~ 56.5 | 18 | Ø22 (엔드캡 카운터보어) | 가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm      |

주기 (NOTES)

1. M-105/106 재질 PEEK (연속 사용 ≥ 150 °C) 또는 PA66-GF30. 양산은 사출 검토.
2. PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉕ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
3. J3 = JST SM04B-SRSS-TB (SH 1.0 mm 4P, side entry, SMD), 높이 2.95, 홀더 뒤 12.5 (꽃을 공간). W-1(60 mm)로 HTX99R와 연결. 조립 후 하우징 안 전체 물딩.
4. J1 = JST SM08B-GHS-TB (GH 1.25 mm 8P, side entry, SMD), 입구 뒤쪽(+x). 하네스 W-2(40 mm)로 M12 8P. J5 = 샤시 선 납땜 구멍 (→ 홀더 위 축 나사 링 단자).
- PCB 폭 23 구간은 x 63.4에서 끝 (턴버클 끝 엔드캡 앞면 x 64와 틈 0.6). 링 뒤(x ≥ 59) 부품은 Ø20 안 (링을 뒤에서 끼움).
5. PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500(260313A)/HMT500(260313A).kicad\_pcb 와 같음.


HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면

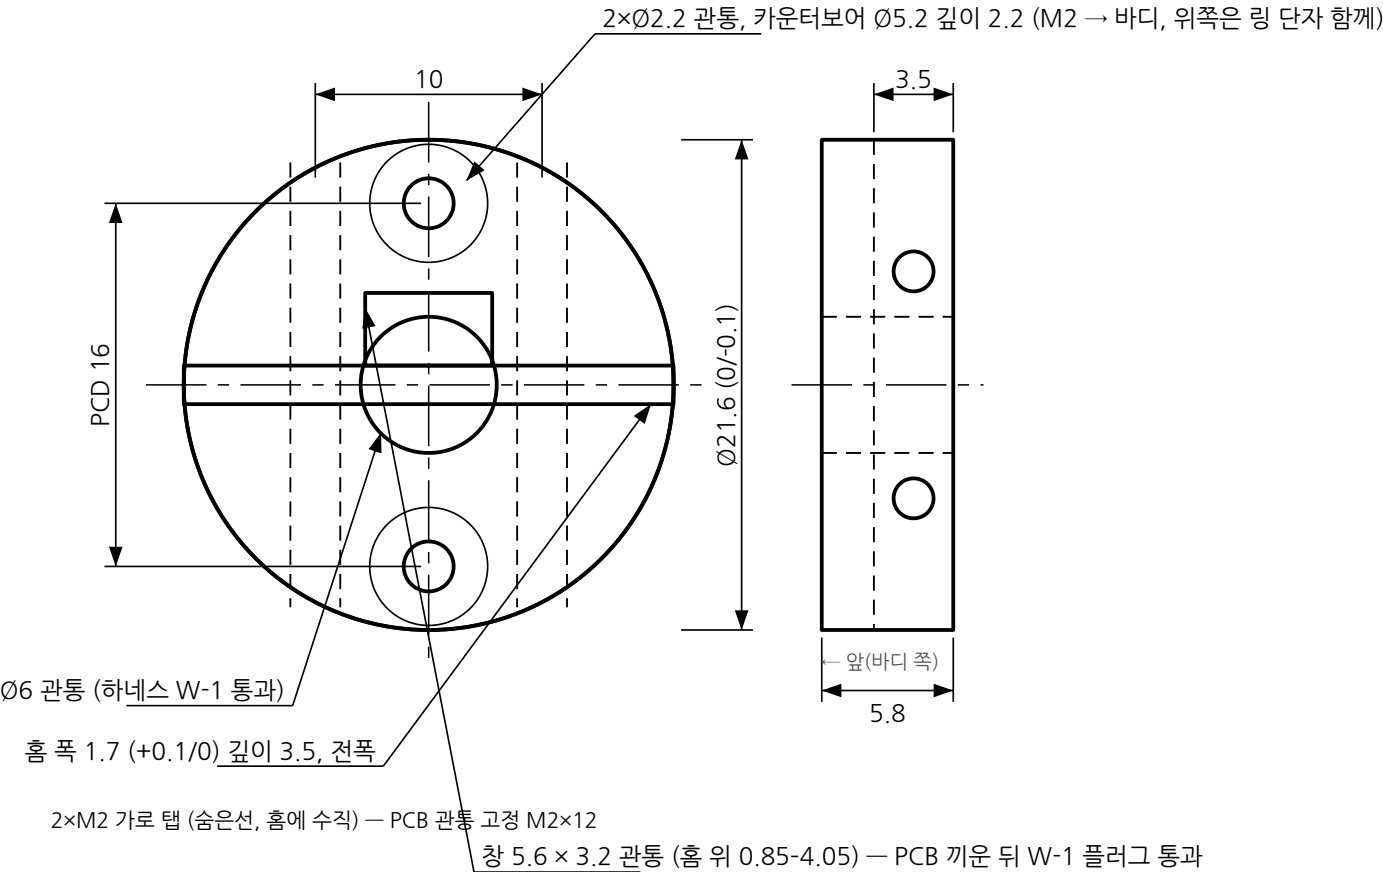

HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)

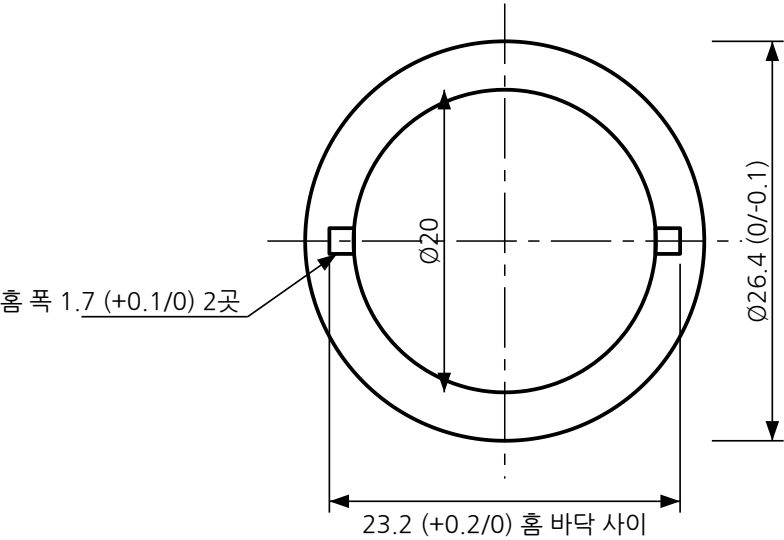

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

|                             |                        |                            |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| 품명<br>PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽 | 도번<br>HMT500-M-105~106 | Rev / 일자<br>G / 2026-09-30 |
| 재질<br>PEEK / PA66-GF30      | 척도<br>표기               | 단위 / 투상<br>mm / 제1각법       |
| 일반공차<br>ISO 2768-mK         | 표면(지정 외)<br>Ra 1.6     | 쪽<br>4/4                   |
| 작성<br>HMT500 설계             | 검토                     | 승인                         |