


HMT500-E-301 PCB 외곽 — 기구 인터페이스 (2.5:1)

6층 FR-4 t1.6, 모서리 R1. 빗금 = 부품·동박 금지 (양면): 홀더 홈 물림, 지지링 홈. 기준 = 앞 끝(피드스루 쪽)

2×Ø2.2, 간격 10 (홀더 가로 나사 M2)

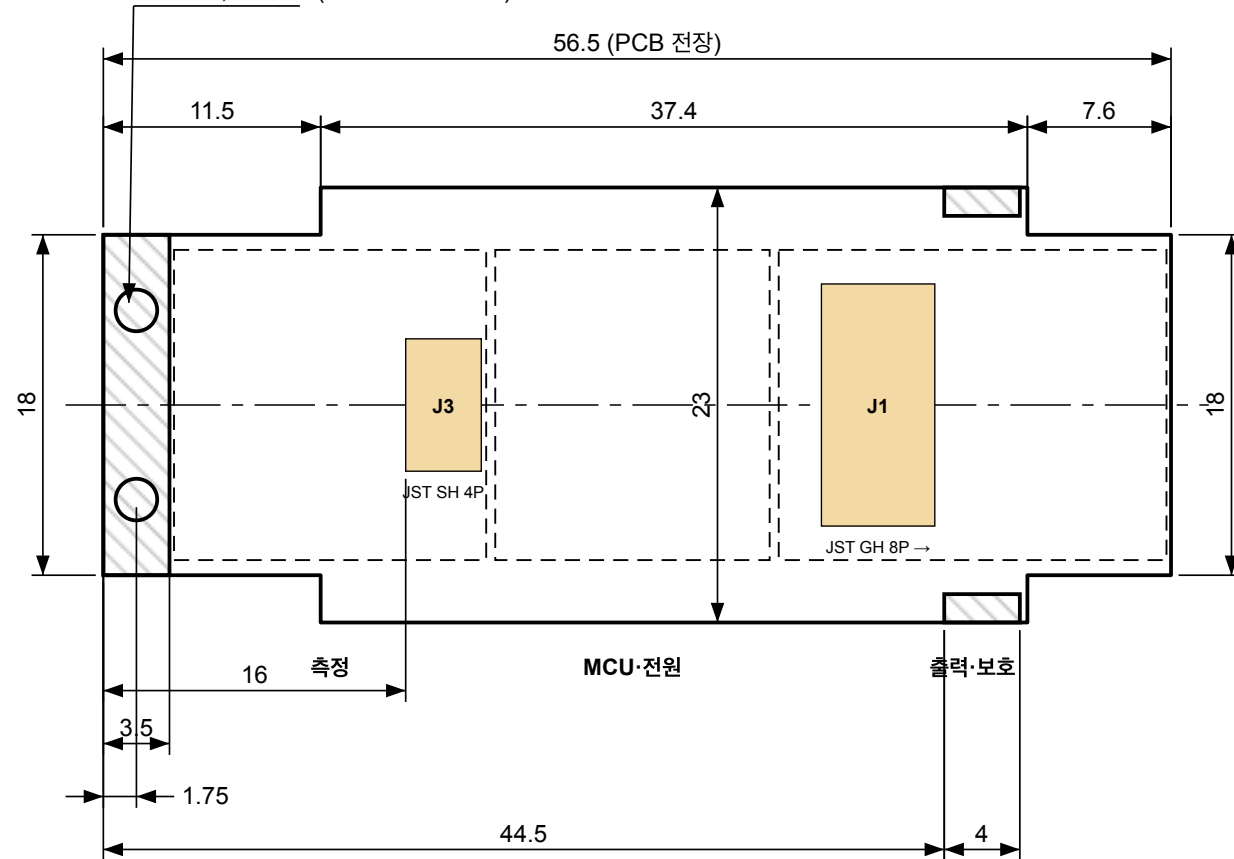


구간 (앞 끝 기준)	폭	둘러싼 보어	부품 높이 한계 (한 면, 여유 0.5 포함)
0 ~ 11.5	18	Ø22 (바디 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm
11.5 ~ 48.9	23	Ø24.92 (하우징)	가장자리 3.5 / 중심 11.2 mm
48.9 ~ 56.5	18	Ø22 (엔드캡 카운터보어)	가장자리 5.0 / 중심 9.7 mm

주기 (NOTES)

1. M-105/106: MJF PA12-HP, 시제품 각 1개. 지정 공차는 출력 후 최종 검사 치수.
 - 1a. 출력 공차 ± 0.3 mm: 홈/외경 다듬기, M2 탭 후가공. 부족 치수는 재출력. 고온 성능 미확정.
 2. PCB는 ㉔ 홀더에만 고정. ㉔ 링은 흔들림 방지(축 방향 자유) — 열팽창 흡수.
 3. J3 = JST SM04B-SRSS-TB (SH 1.0 mm 4P, side entry, SMD), 높이 2.95, 홀더 뒤 12.5 (꽃을 공간). W-1(40 mm)로 HTX99R와 연결. 조립 후 하우징 안 전체 몰딩.
 4. J1 = JST SM08B-GHS-TB (GH 1.25 mm 8P, side entry, SMD), 입구 뒤쪽(+x). 하네스 W-2(40 mm)로 M12 8P. J5 = 샤시 선 납땜 구멍 (→ 홀더 위 축 나사 링 단자).
- PCB 폭 23 구간은 x 61.4에서 끝 (턴버클 끝 엔드캡 앞면 x 62와 틈 0.6). 링 뒤($x \geq 57$) 부품은 $\varnothing 20$ 안 (링을 뒤에서 끼움).
5. PCB 외곽·구역은 KiCad hardware/kicad/HMT500(ED260313A)/HMT500(ED260313A).kicad_pcb 와 같음.


HMT500-M-105 PCB 홀더 (3:1)

왼쪽: 뒤(PCB 쪽)에서 본 끝면 / 오른쪽: 측면

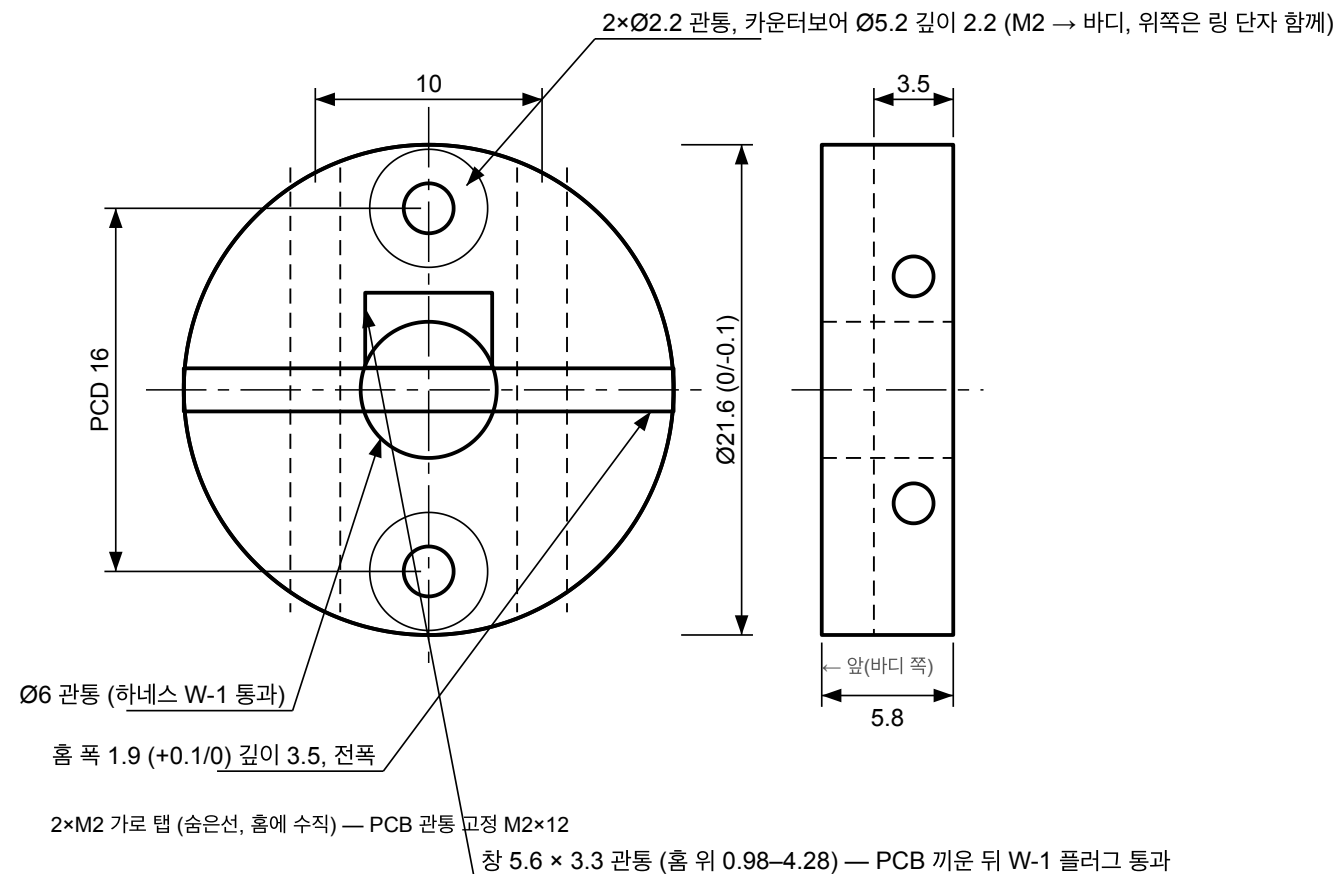

HMT500-M-106 PCB 지지링 (2:1), 두께 4

하우징 안에서 PCB 뒤쪽을 받침. 엔드캡과 연결 안 함 (체결 회전 전달 없음)

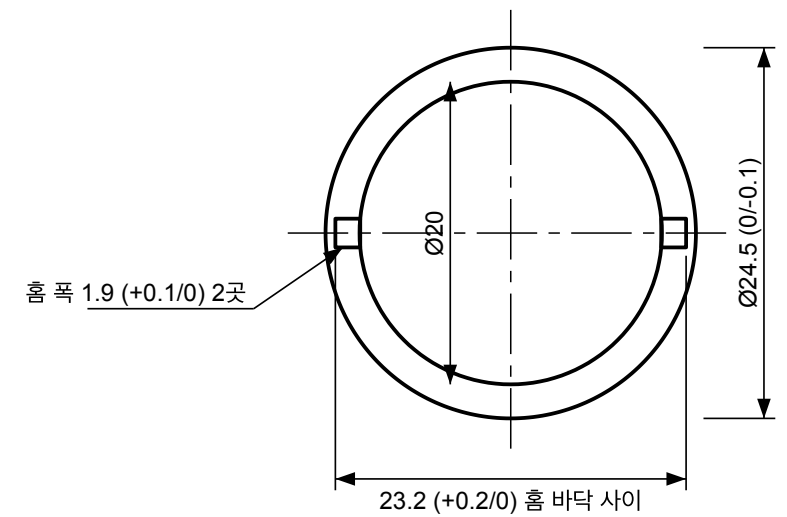

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(ED260313A) 오일 수분 트랜스미터	
품명 PCB 홀더 · 지지링 · PCB 외곽	도번 HMT500-M-105~106	Rev / 일자 J / 2026-10-03	
재질 PA12-HP (MJF)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법	
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 4/4	
작성 HMT500 설계	검토	승인	