


Питание: USB-C, зарядка Li-Po, разделение питания

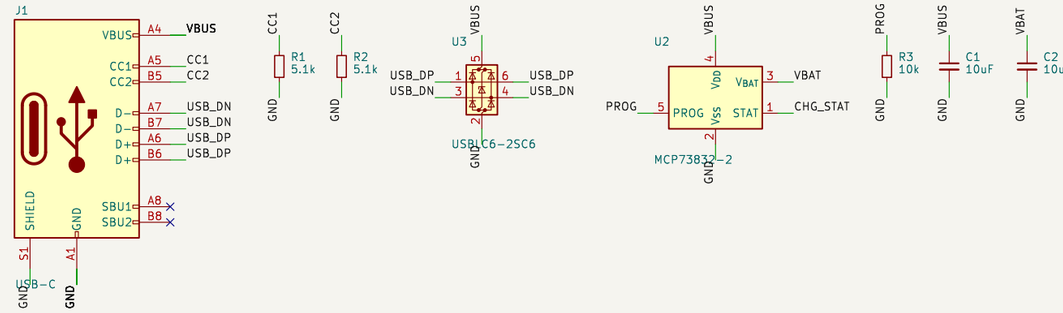


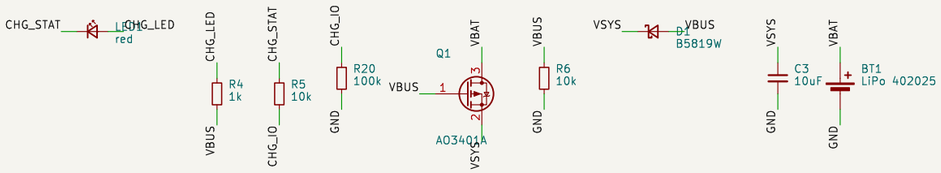


Экран: ключ питания и выбор порядка выводов

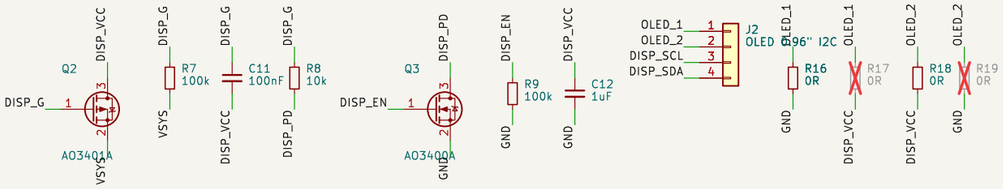


Датчики: акселерометр, свет, микрофон

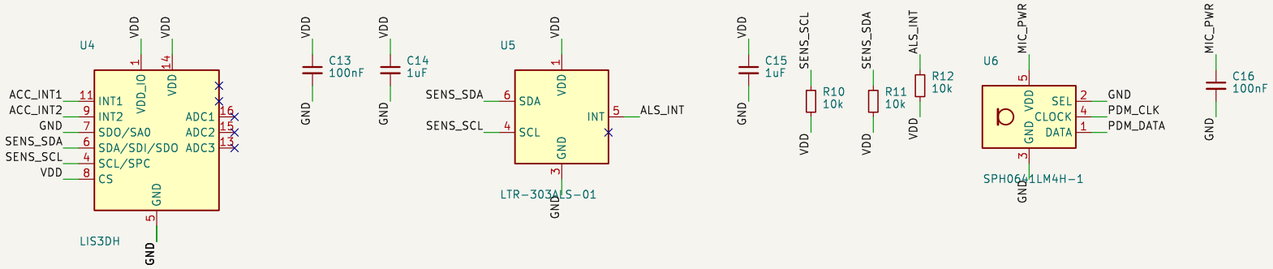

nRF52840 (модуль Raytac MDBT50Q) и программатор

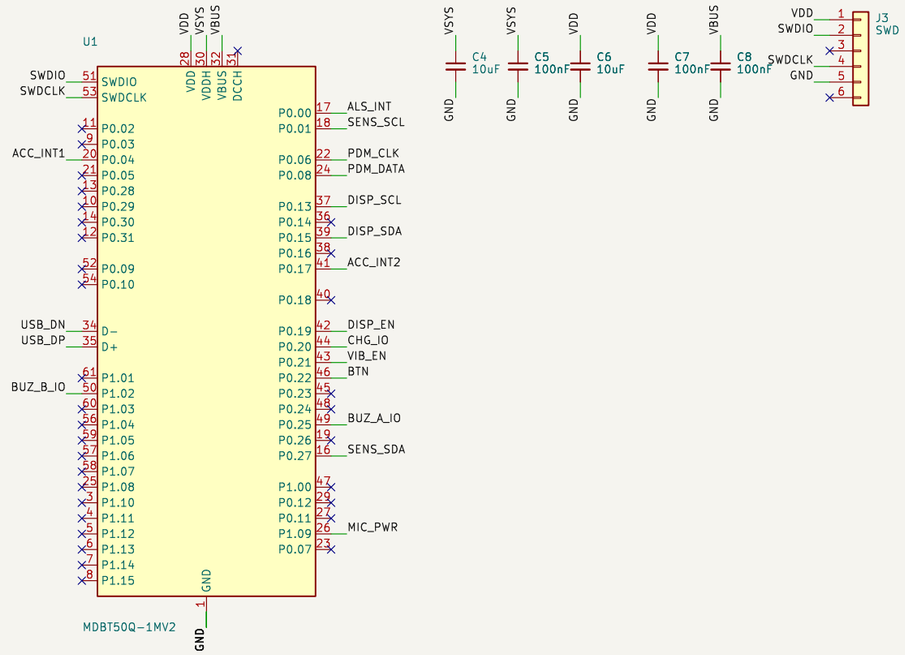

Пищалка, вибромотор, кнопка

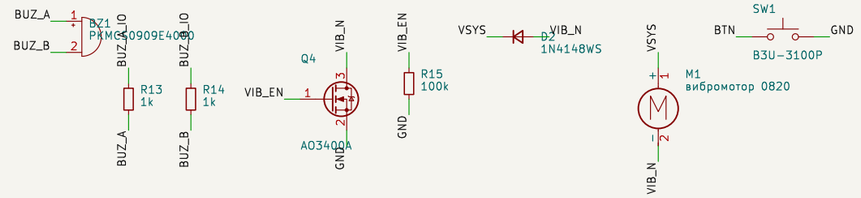

Контрольные точки



Брелок-компаньон Olerast, плата rev B. Сгенерировано из hardware/rev-b/gen/netlist.py — правки только там.

Заряд: MCP73832, 100 мА (R3 = 10 кОм). Светодиод горит, пока идёт заряд.

Питание системы VSYS: от USB через D1, от батареи через Q1. VDDH модуля = VSYS, VDD = 3.3 В от его REG0 (UICR.REGOUT0).

Порядок питания экрана: R16+R18 — «GND VCC SCL SDA» (по умолчанию), R17+R19 — «VCC GND SCL SDA».

Экран выключается ключом Q2: на время сна выводы DISP_* — в отключённый вход, чтобы не питать модуль через подтяжки.

nRF52840 · SSD1306 · LIS3DH · LTR-303 · PDM-микрофон · Li-Po

Olerast — olerast.com

Sheet: /

File: keychain-rev-b.kicad_sch

Title: Брелок-компаньон Olerast

Size: A3	Date: 2026-10-23	**Rev: B**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1