

PLANTA PRIMER PISO

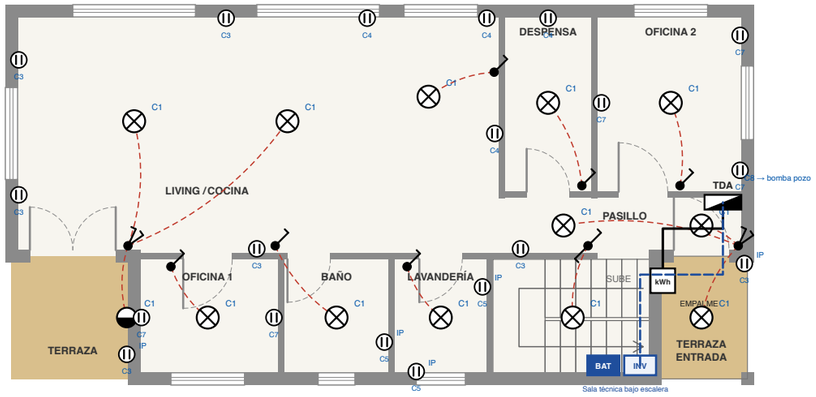

PLANTA SEGUNDO PISO

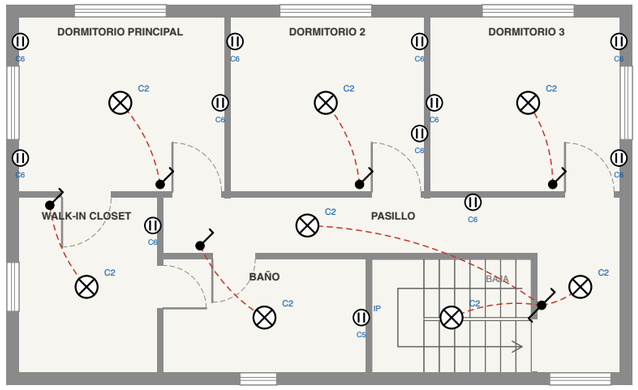

SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A c/tierra
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Medidor bidireccional
- Inversor híbrido 6 kW
- Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 — N° de circuito

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor
C1	Alumbrado piso 1 y exteriores	10 A curva C	1,5 mm² NYA/THHN
C2	Alumbrado piso 2	10 A curva C	1,5 mm² NYA/THHN
C3	Enchufes living, pasillo, exteriores	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C4	Enchufes cocina y despensa	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C5	Enchufes baños y lavandería (IP44)	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C6	Enchufes piso 2	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A + dif. 30 mA	2,5 mm²
C8	Bomba pozo 0,75 kW + hidropack (respaldo)	16 A curva D + dif.	2,5 mm² + tierra
FV	Inversor híbrido 6 kW ↔ batería 11 kWh	2×32 A + DPS AC/DC	6 mm² AC · 6 mm² DC solar

Automático general 2x32 A · Puesta a tierra ≤ 20 Ω · Subtablero de respaldo (C1, C2, C4, C8) alimentado por el inversor híbrido

NOTAS

1. Propuesta preliminar según criterios RIC (SEC Chile). Debe ser calculada, ejecutada y declarada (TE1) por un instalador eléctrico autorizado SEC.
2. Todos los circuitos de enchufes con protección diferencial 30 mA. Enchufes con tierra (3 polos).
3. Zonas húmedas: enchufes IP44 fuera del volumen de la ducha (≥ 0,60 m).
4. Alturas: enchufes 0,30 m · cocina/lavandería 1,10 m · interruptores 1,10 m.
5. Canalización en PVC conduit Ø20 mm embutido.
6. Luz de escalera conmutada entre piso 1 y piso 2.
7. Inversor híbrido + batería 11 kWh: ante corte de red respalda C1, C2, C4 (refrigerador) y C8 (bomba pozo) ~28 h a 0,35 kW.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-01 · 2 de 9