



# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz



Cliente: VIVO

Empresa  
EMC Brasil

VSAT-ID  
**VIVO-PER-**  
2316895-ce

Link kbps  
1M/512k

Plataforma VSAT

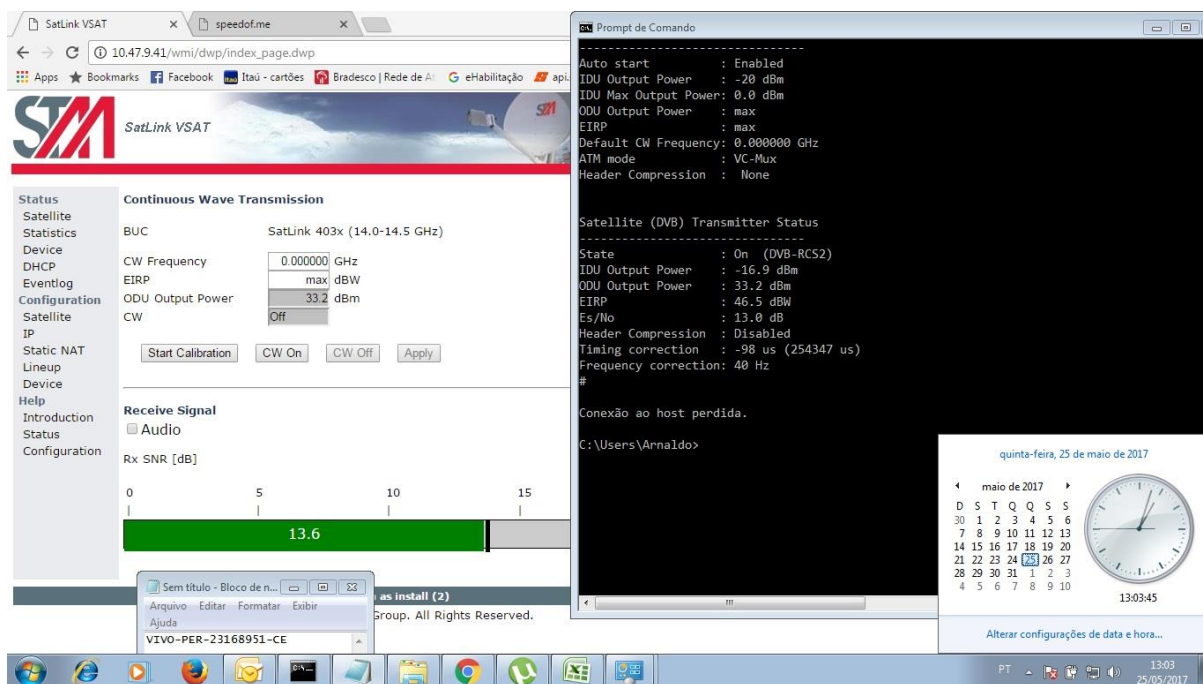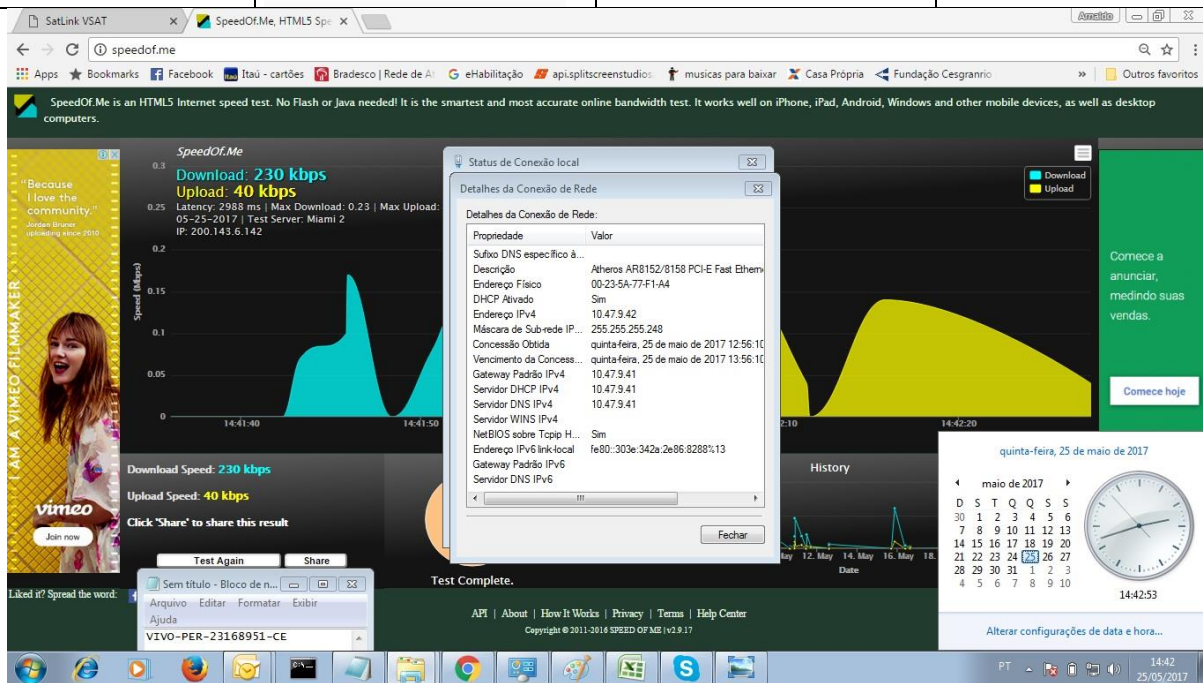

SatLink VSAT

10.47.9.41/wmi/dwp/index\_page.dwp

Apps ★ Bookmarks Facebook Itau - cartões Bradesco | Rede de A eHabilita

# STM SatLink VSAT

**Status**  
Satellite  
Statistics  
Device  
DHCP  
Eventlog  
Configuration  
Satellite  
IP  
Static NAT  
Lineup  
Device  
Help  
Introduction  
Status  
Configuration

**Device Status**  
Model: SatLink 2000  
Software Version: 16.0.1.57  
LAN MAC Address: 00:20:0e:10:88:11  
DVB MAC Address: 00:20:0e:10:88:11  
System Up Time: 0 days, 00:33:31  
CPU Load: 12%  
System Name: VIVO-PER-23168951-CE  
System Contact:  
System Location: ABAIARA - CE  
ODU Serial Number: 104804040203090602920000  
ODU HW Version: 4.2

Sem título - Bloco de n...  
Arquivo Editar Formatar Exibir  
Ajuda  
VIVO-PER-23168951-CE

as install (2)  
Group, All Rights Reser

Prompt de Comando  
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático  
C:\Users\Arnaldo>TRACERT 8.8.8.8  
Rastreamento a rota para google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]  
com no máximo 30 saltos:  
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.47.9.41  
2 \* \* \* Esgotado o tempo limite do pedido.  
3 701 ms 706 ms 725 ms 172.30.3.102  
4 812 ms 600 ms 847 ms 92.39.116.18  
5 724 ms 715 ms 716 ms static-17.112.39.92.in-addr.arpa [92.39.112.17]  
6 722 ms 598 ms 830 ms s200-189-162-154.ipb.diveo.net.br [200.189.162.154]  
7 951 ms 706 ms 718 ms 200-147-28-129.static.uol.com.br [200.147.28.129]  
8 1600 ms 701 ms 714 ms as15169.saopaulo.sp.ix.br [187.16.216.55]  
9 507 ms 709 ms 714 ms 108.170.245.225  
10 792 ms 1427 ms 731 ms 209.85.244.145  
11 1173 ms 672 ms 717 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]  
Rastreamento concluído.  
C:\Users\Arnaldo>ARP -A  
Interface: 10.47.9.42 --- 0xd  
Endereço IP Endereço físico Tipo  
10.47.9.41 00-20-0e-10-88-11 dinâmico  
10.47.9.47 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático  
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático  
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático  
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático  
224.0.0.253 01-00-5e-00-00-fd estático  
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático  
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático  
C:\Users\Arnaldo>

quinta-feira, 25 de maio de 2017  
maio de 2017  
D S T Q J S S  
30 1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31 1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
13:11:32  
Alterar configurações de data e hora...

PT 13:11 25/05/2017

TX\_RX - Paint

Home Exibir

Recortar Copiar Selecionar Redimensionar Girar Pincéis Ferramentas

Área de Transferência Imagem

SatLink VSAT

10.47.9.41/wmi/dwp/index\_page.dwp

Apps ★ Bookmarks Facebook Itau - cartões Bradesco | Rede de A eHabilita

# STM SatLink VSAT

**Status**  
Satellite  
Statistics  
Device  
DHCP  
Eventlog  
Configuration  
Satellite  
IP  
Static NAT  
Lineup  
Device  
Help  
Introduction  
Status  
Configuration

**Continuous Wave Transmission**  
BUC: SatLink 403x (14.0-14.5 GHz)  
CW Frequency: 0.000000 GHz  
EIRP: max dBW  
ODU Output Power: 33.2 dBm  
CW: Off  
Start Calibration CW On CW Off Apply

Sem título - Bloco de n...  
Arquivo Editar Formatar Exibir  
Ajuda  
VIVO-PER-23168951-CE

Tamanho: 235.6KB

Prompt de Comando  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=640ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=785ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=852ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=642ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=711ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=770ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=837ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=519ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=585ms TTL=55  
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1374ms TTL=55  
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:  
Pacotes: Enviados = 28, Recebidos = 28, Perdidos = 0 (0% de perda).  
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:  
Mínimo = 519ms, Máximo = 1965ms, Média = 800ms  
Control-C  
^C  
C:\Users\Arnaldo>arp -a  
Interface: 10.47.9.42 --- 0xd  
Endereço IP Endereço físico Tipo  
10.47.9.41 00-20-0e-10-88-11 dinâmico  
10.47.9.47 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático  
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático  
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb estático  
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc estático  
224.0.0.253 01-00-5e-00-00-fd estático  
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático  
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático  
C:\Users\Arnaldo>

quinta-feira, 25 de maio de 2017  
maio de 2017  
D S T Q J S S  
30 1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30 31 1 2 3  
4 5 6 7 8 9 10  
13:06:27  
Alterar configurações de data e hora...

PT 13:06 25/05/2017

