

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23241462-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

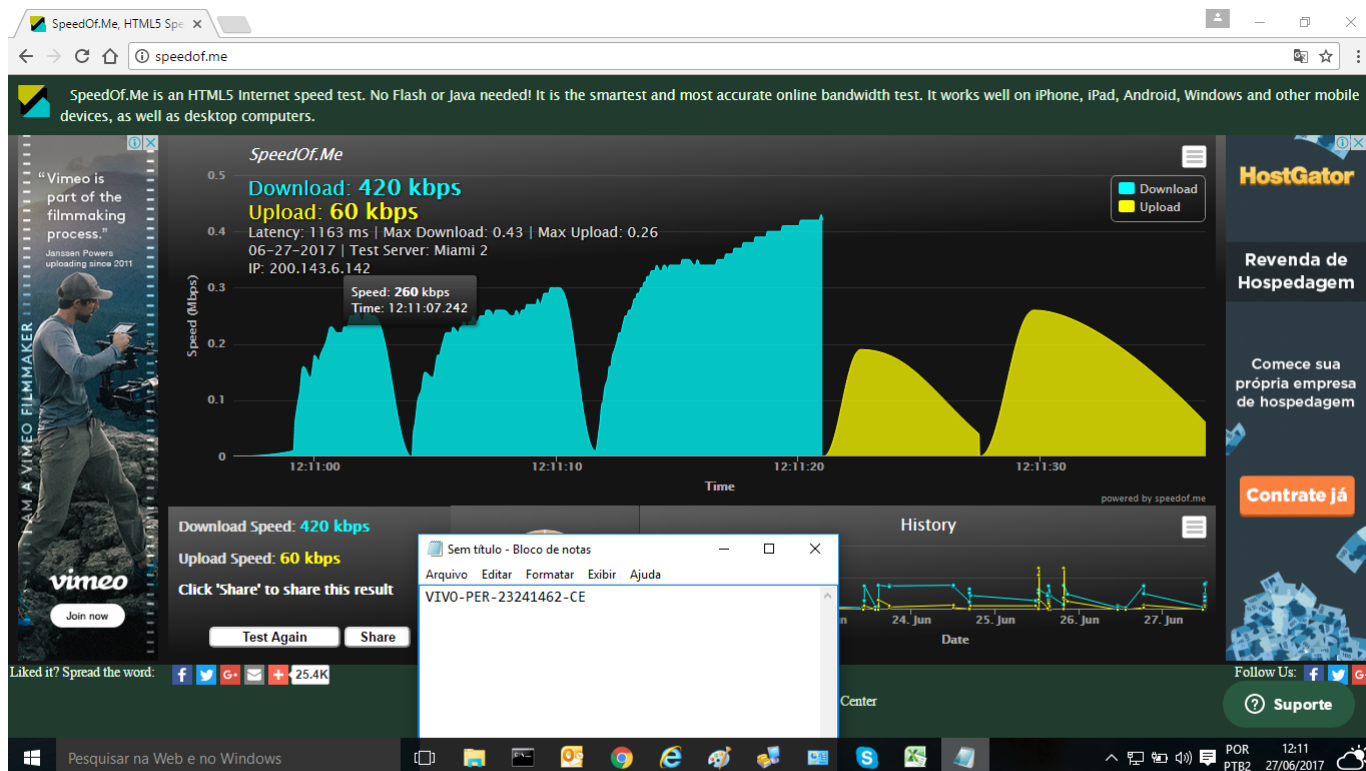

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : max
EIRP                 : max
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		
Yes									
6	6	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Prompt de Comando

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=719ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=895ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=747ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=778ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=841ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=909ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=689ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=631ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=816ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=881ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=655ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=769ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=831ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=899ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=44
```

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 31, Recebidos = 31, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 590ms, Máximo = 1713ms, Média = 804ms

Control-C

^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

```
Interface: 10.29.48.26 --- 0x9
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.48.25      00-20-0e-10-57-ee      dinâmico
10.29.48.31      ff-ff-ff-ff-ff-ff      estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02      estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16      estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb      estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc      estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd      estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa      estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff      estático
```

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-23241462-CE