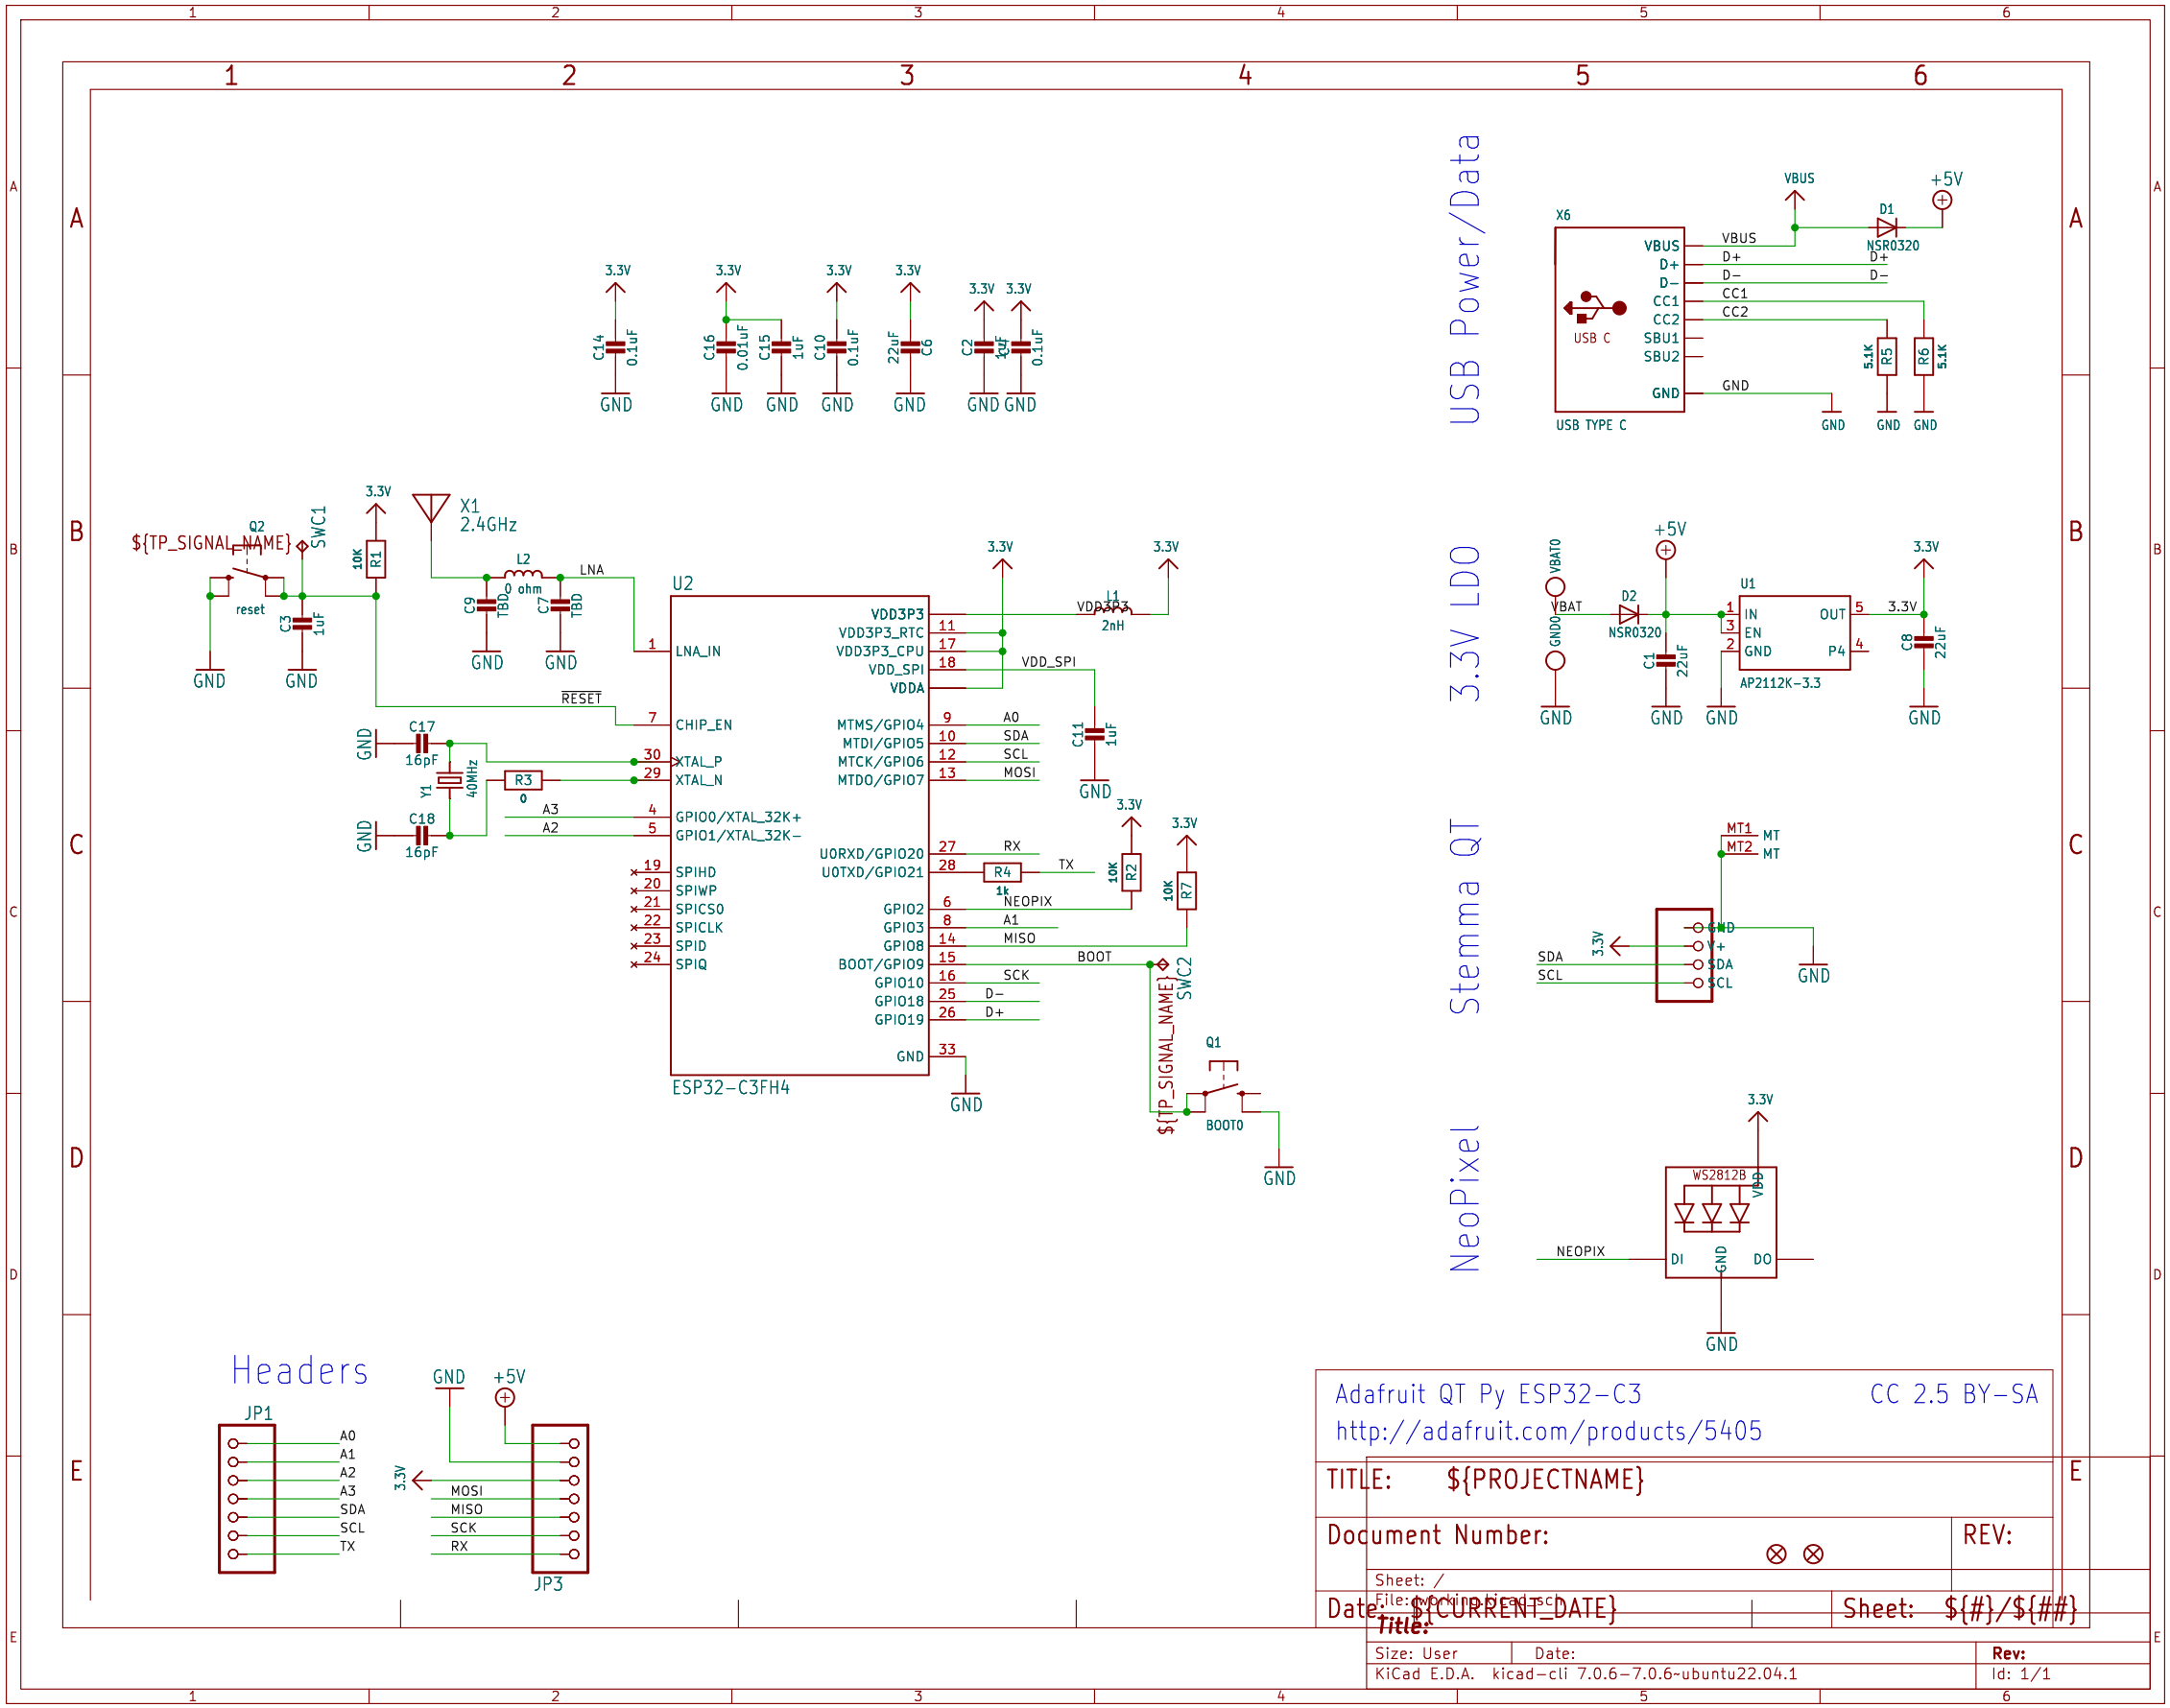
USB Power/Data
3.3V LDO
Stemma QT
NeoPixel
Headers
X6
USB TYPE C
VBUS
D+
D−
CC1
CC2
SBU1
SBU2
GND
D1
NSR0320
+5V
R5
R6
5.1K
U1
AP2112K-3.3
IN
EN
OUT
P4
D2
C1
22uF
C8
22uF
VBAT
VBAT0
GND0
MT1
MT2
MT
SDA
SCL
WS2812B
VDD
DI
DO
NEOPIX
U2
ESP32-C3FH4
VDD3P3
VDD3P3_RTC
VDD3P3_CPU
VDD_SPI
VDDA
LNA_IN
CHIP_EN
XTAL_P
XTAL_N
GPIO0/XTAL_32K+
GPIO1/XTAL_32K−
SPIHD
SPIWP
SPICS0
SPICLK
SPID
SPIQ
MTMS/GPIO4
MTDI/GPIO5
MTCK/GPIO6
MTDO/GPIO7
U0RXD/GPIO20
U0TXD/GPIO21
GPIO2
GPIO3
GPIO8
BOOT/GPIO9
GPIO10
GPIO18
GPIO19
A0
SDA
SCL
MOSI
RX
TX
NEOPIX
A1
MISO
BOOT
SCK
D−
D+
L1
2nH
C11
1uF
R2
R4
R7
10K
1k
Q1
BOOT0
SWC2
${TP_SIGNAL_NAME}
Q2
SWC1
reset
C3
1uF
R1
10K
X1
2.4GHz
L2
0 ohm
C9
TBD
C7
TBD
LNA
RESET
C17
16pF
C18
16pF
Y1
40MHz
R3
0
A3
A2
3.3V
GND
JP1
JP3
A0
A1
A2
A3
SDA
SCL
TX
MOSI
MISO
SCK
RX
Adafruit QT Py ESP32-C3
CC 2.5 BY-SA
http://adafruit.com/products/5405
TITLE: ${PROJECTNAME}
Document Number:
REV:
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Date: ${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1