



NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-24062502-RN

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT

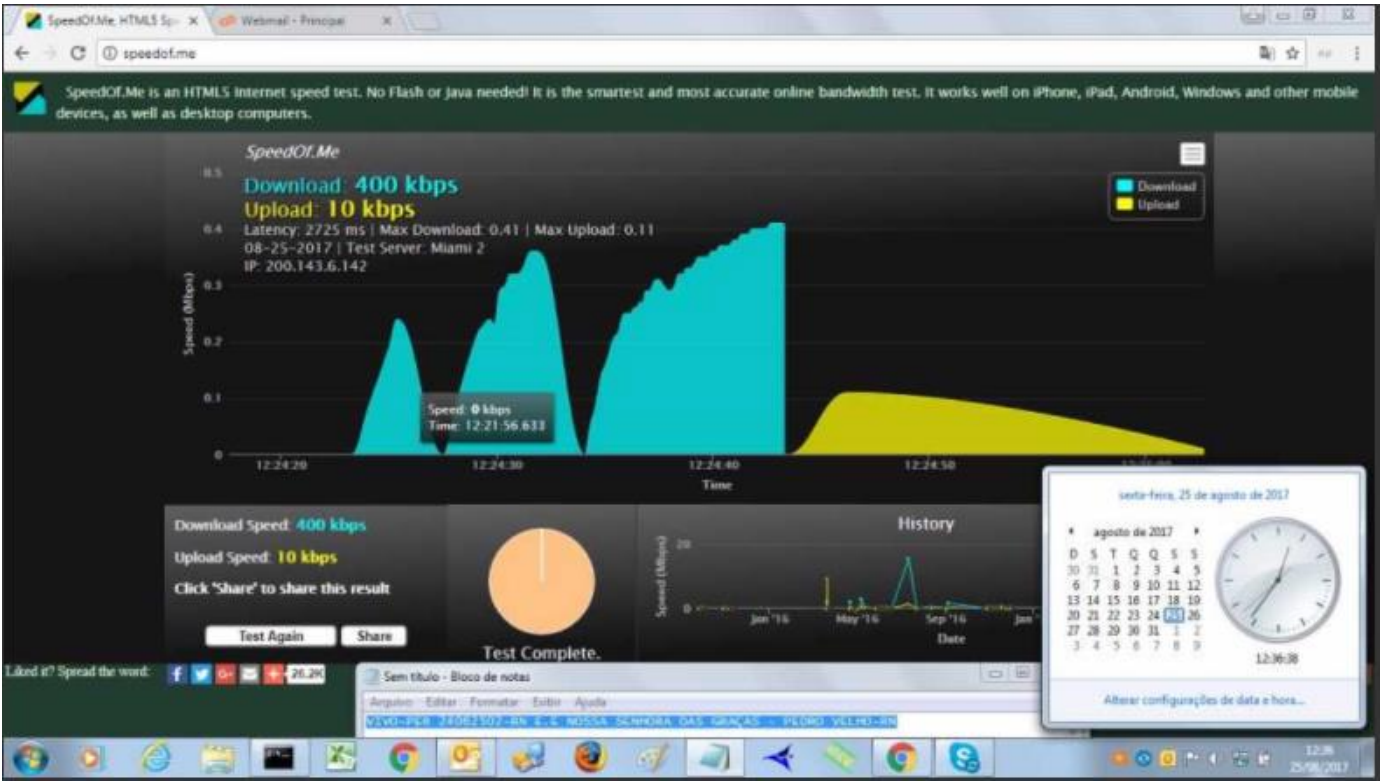

```
Telnet 10.20.61.185
Frequency correction: -170 Hz
#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.2 dBm
EIRP                 : 46.5 dBV
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
RFM mode             : UC-Mux
Header Compression   : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -15.9 dBm
ODU Output Power     : 33.5 dBm
EIRP                 : 46.8 dBV
Es/No                : 13.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : -34 us (251200 us)
Frequency correction : -170 Hz
#
```

```
Telnet 10.29.61.185

Idx  Pri  SynchRate(Mbps)  Freq(GHz)  Mode  Pupid  SatId  Pos  SatName
=====
0  0  25.3333333  12.0500000  DVB-S2 102  0  0.0 E
    Yes
1  1  15.0000000  12.0500000  DVB-S2 4  0  0.0 E
    Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
Rx State      : On
DVB Status    : Forward link up
Network       : 1326, 1148 Beam
Frequency     : 12.049945 GHz
Symbol Rate   : 25.332800 Msps
S2 ModCod     :
- receiving   : 12 8PSK-3/5
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot         : On
Frame length  : Short
DVB S2 Mode   : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Null off      : 0.20
SNR           : 13.7 dB
Input Power   : -22 dBm
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=880ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=837ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=566ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=832ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=795ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=791ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=918ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=576ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1025ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1479ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1871ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=706ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1476ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=793ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=922ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=636ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=723ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1145ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1435ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1086ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=684ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=880ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1249ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=668ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=774ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=827ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=952ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1749ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=692ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=747ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=836ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=546ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=663ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=744ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 207, Recebidos = 207, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 546ms, Máximo = 1864ms, Média = 824ms
Control-C
C:\Windows\System32>ARP -a

Interface: 10.29.61.186 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
-----
10.29.61.105     00-20-0e-10-54-02    dinâmico
10.29.61.191     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-01    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-0c    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Windows\System32>UIO-PR 24062502-RM E.E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PEDRO UE
LHO-RM
```