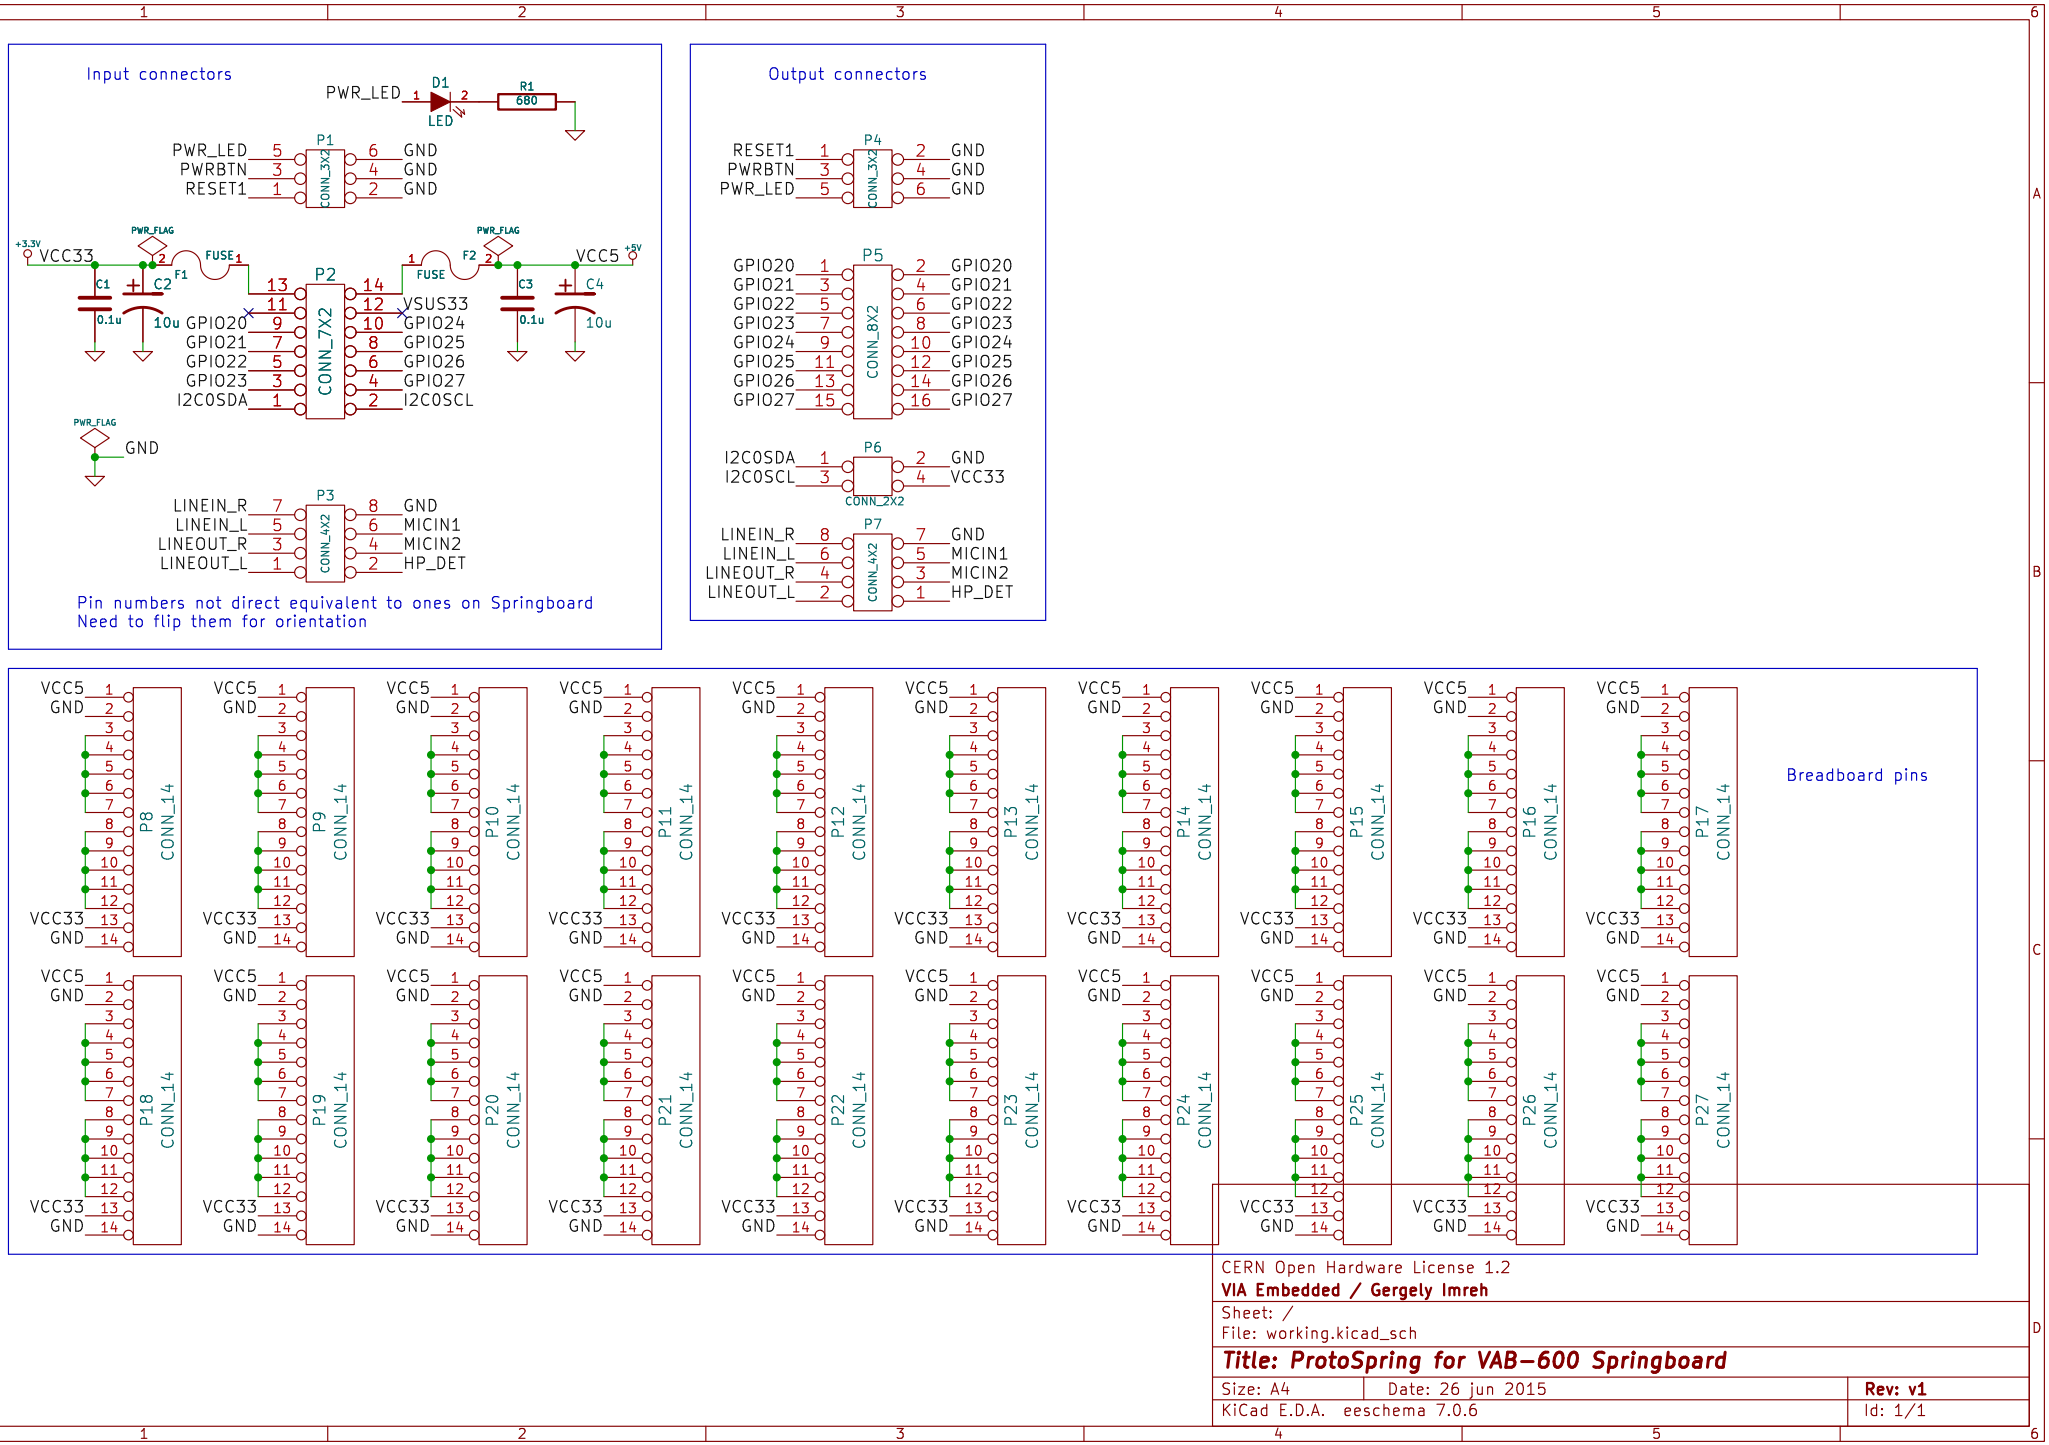
Input connectors
PWR_LED
D1
LED
R1
680
P1
CONN_3X4
PWR_LED 5
PWRBTN 3
RESET1 1
6 GND
4 GND
2 GND
+3.3V
VCC33
PWR_FLAG
FUSE
F1
C1
0.1u
C2
10u
P2
CONN_7X2
GPIO20 9
GPIO21 7
GPIO22 5
GPIO23 3
I2C0SDA 1
13
11
14
12 VSUS33
10 GPIO24
8 GPIO25
6 GPIO26
4 GPIO27
2 I2C0SCL
F2
C3
0.1u
C4
10u
VCC5
+5V
GND
P3
CONN_4X2
LINEIN_R 7
LINEIN_L 5
LINEOUT_R 3
LINEOUT_L 1
8 GND
6 MICIN1
4 MICIN2
2 HP_DET
Pin numbers not direct equivalent to ones on Springboard
Need to flip them for orientation
Output connectors
P4
CONN_3X4
RESET1 1
PWRBTN 3
PWR_LED 5
2 GND
4 GND
6 GND
P5
CONN_8X2
GPIO20 1
GPIO21 3
GPIO22 5
GPIO23 7
GPIO24 9
GPIO25 11
GPIO26 13
GPIO27 15
2 GPIO20
4 GPIO21
6 GPIO22
8 GPIO23
10 GPIO24
12 GPIO25
14 GPIO26
16 GPIO27
P6
CONN_2X2
I2C0SDA 1
I2C0SCL 3
2 GND
4 VCC33
P7
CONN_4X2
LINEIN_R 8
LINEIN_L 6
LINEOUT_R 4
LINEOUT_L 2
7 GND
5 MICIN1
3 MICIN2
1 HP_DET
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
CONN_14
VCC5
GND
VCC33
Breadboard pins
CERN Open Hardware License 1.2
VIA Embedded / Gergely Imreh
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title: ProtoSpring for VAB-600 Springboard
Size: A4
Date: 26 jun 2015
Rev: v1
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6
Id: 1/1