



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Vitor Hugo


Cliente: VIVO

Empresa EMC
Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25113763-PB

Link kbps
1024k/256k

Plataforma VSAT

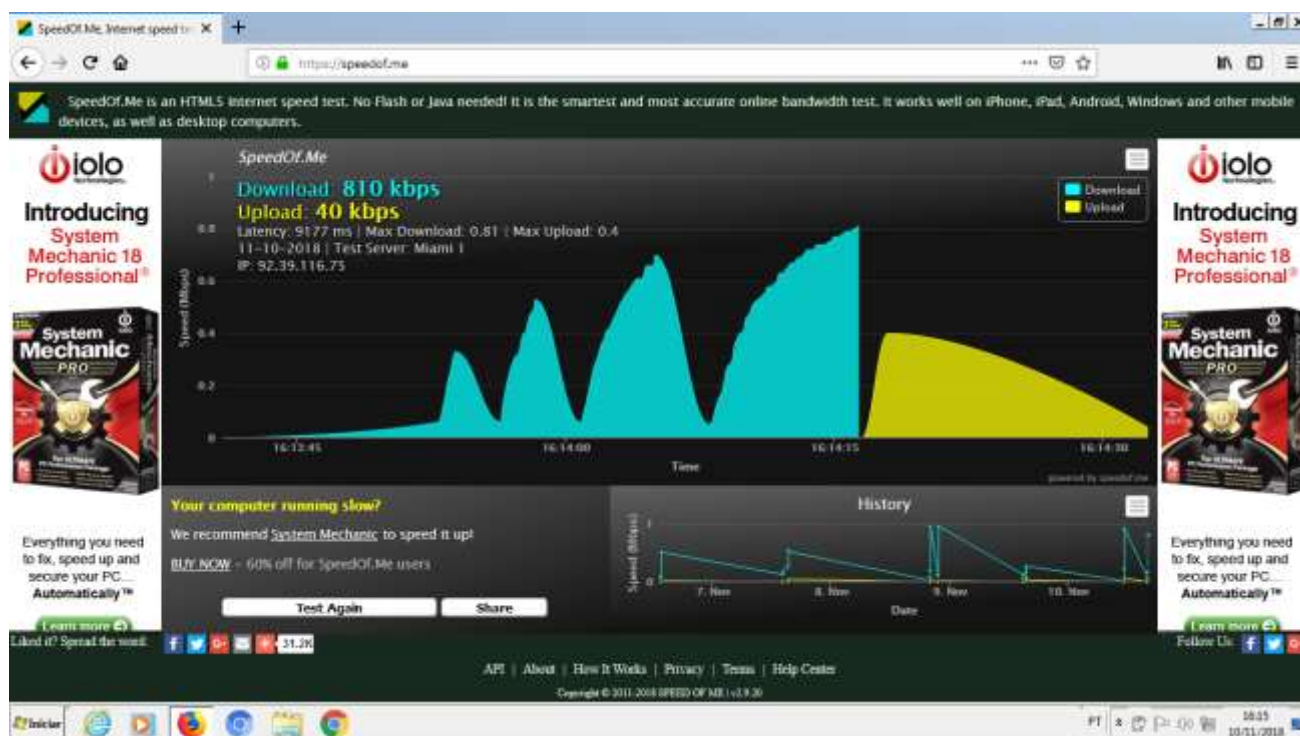

```
Prompt de Comando

Disparando E.O.S. com 32 bytes de dados:
Resposta de E.O.S.: bytes=32 tempo=511ms TTL=118
Resposta de E.O.S.: bytes=32 tempo=444ms TTL=118
Resposta de E.O.S.: bytes=32 tempo=957ms TTL=118
Resposta de E.O.S.: bytes=32 tempo=1493ms TTL=118

Estatísticas do Ping para E.O.S.:
Percent: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 591ms, Máximo = 1493ms, Média = 875ms

C:\Users\monica>
```



```
Telnet 10.20.17.40

Satellite <DDB> RX Configuration
Auto start : Enabled
Max Traffic MOSCOD : 20 328PSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate(Mbps) Freq(GHz) Mode PcpId SatId Pos SatName
Name Enable
+ 0 0 38.000000 11.592000 DVB-S2 100 0 0.0 E
Yes

Satellite <DDB> Receiver Status
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326 1348 20ms
Frequency : 11.592034 GHz
Symbol Rate : 29.997817 Msps
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/2
- current max : 22 16APSK-8/4
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.28
CNR : 18.4 dB
Input Power : -24 dBm
```

