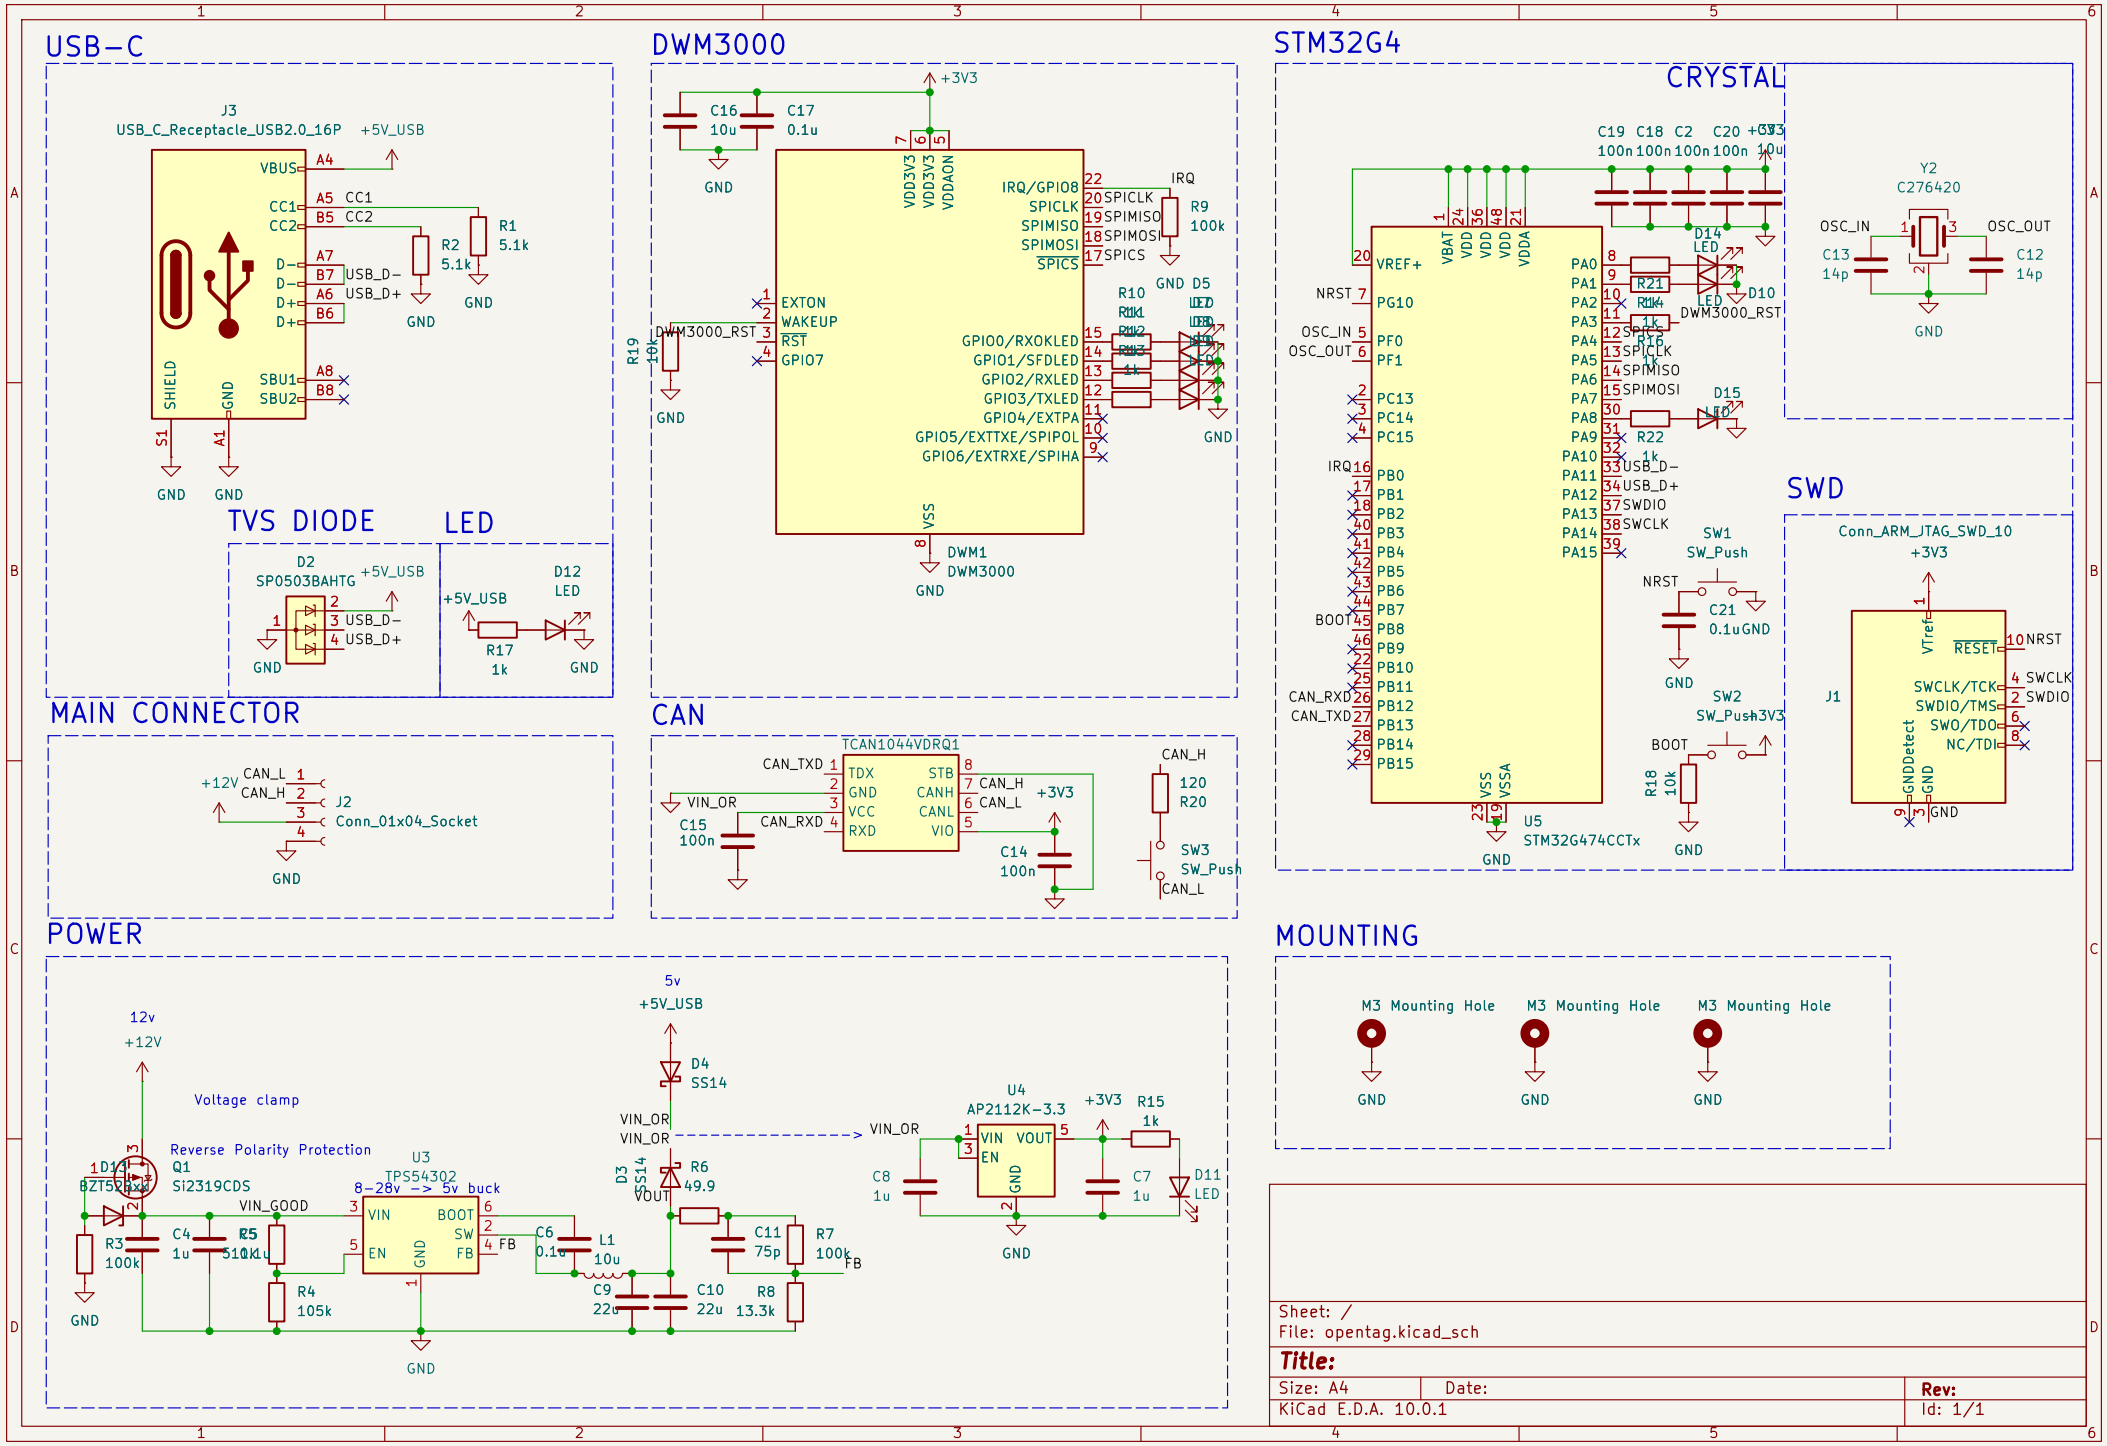

USB-C
J3
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
+5V_USB
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
R1 5.1k
R2 5.1k
S1
A1
TVS DIODE
LED
D2
SP0503BAHTG
USB_D-
USB_D+
D12
LED
R17 1k
DWM3000
+3V3
C16 10u
C17 0.1u
VDD3V3
VDDAON
VSS
DWM1
DWM3000
IRQ/GPIO8
SPICLK
SPIMISO
SPIMOSI
SPICS
IRQ
R9 100k
EXTON
WAKEUP
RST
GPIO7
DWM3000_RST
R19 10k
GPIO0/RXOKLED
GPIO1/SFDLED
GPIO2/RXLED
GPIO3/TXLED
GPIO4/EXTPA
GPIO5/EXTTXE/SPIPOL
GPIO6/EXTRXE/SPIHA
R10 1k
D5
LED
STM32G4
CRYSTAL
C19 100n
C18 100n
C2 100n
C20 100n
+3V3
10u
Y2
C276420
OSC_IN
OSC_OUT
C13 14p
C12 14p
VREF+
VBAT
VDD
VDDA
NRST
PG10
PF0
PF1
PC13
PC14
PC15
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
R21 1k
R16 1k
R22 1k
D14
D10
D15
DWM3000_RST
SPICS
SPICLK
SPIMISO
SPIMOSI
USB_D-
USB_D+
SWDIO
SWCLK
BOOT
CAN_RXD
CAN_TXD
VSS
VSSA
U5
STM32G474CCTx
SWD
Conn_ARM_JTAG_SWD_10
SW1
SW_Push
C21 0.1u
SW2
R18 10k
J1
VTref
RESET
SWCLK/TCK
SWDIO/TMS
SWO/TDO
NC/TDI
GNDDetect
MAIN CONNECTOR
J2
Conn_01x04_Socket
CAN_L
CAN_H
CAN
TCAN1044VDRQ1
TDX
GND
VCC
RXD
STB
CANH
CANL
VIO
C15 100n
C14 100n
VIN_OR
R20 120
SW3
SW_Push
POWER
12v
+12V
Voltage clamp
Reverse Polarity Protection
D13
BZT52Bxx
Q1
Si2319CDS
U3
TPS54302
8-28v -> 5v buck
VIN
EN
BOOT
SW
FB
VIN_GOOD
R3 100k
C4 1u
R5 510k
R4 105k
C6 0.1u
L1 10u
C9 22u
C10 22u
R8 13.3k
C11 75p
R7 100k
5v
+5V_USB
D4
SS14
D3
R6 49.9
U4
AP2112K-3.3
C8 1u
C7 1u
R15 1k
D11
LED
MOUNTING
M3 Mounting Hole
M3 Mounting Hole
M3 Mounting Hole
Sheet: /
File: opentag.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1
Id: 1/1