

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23125217-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

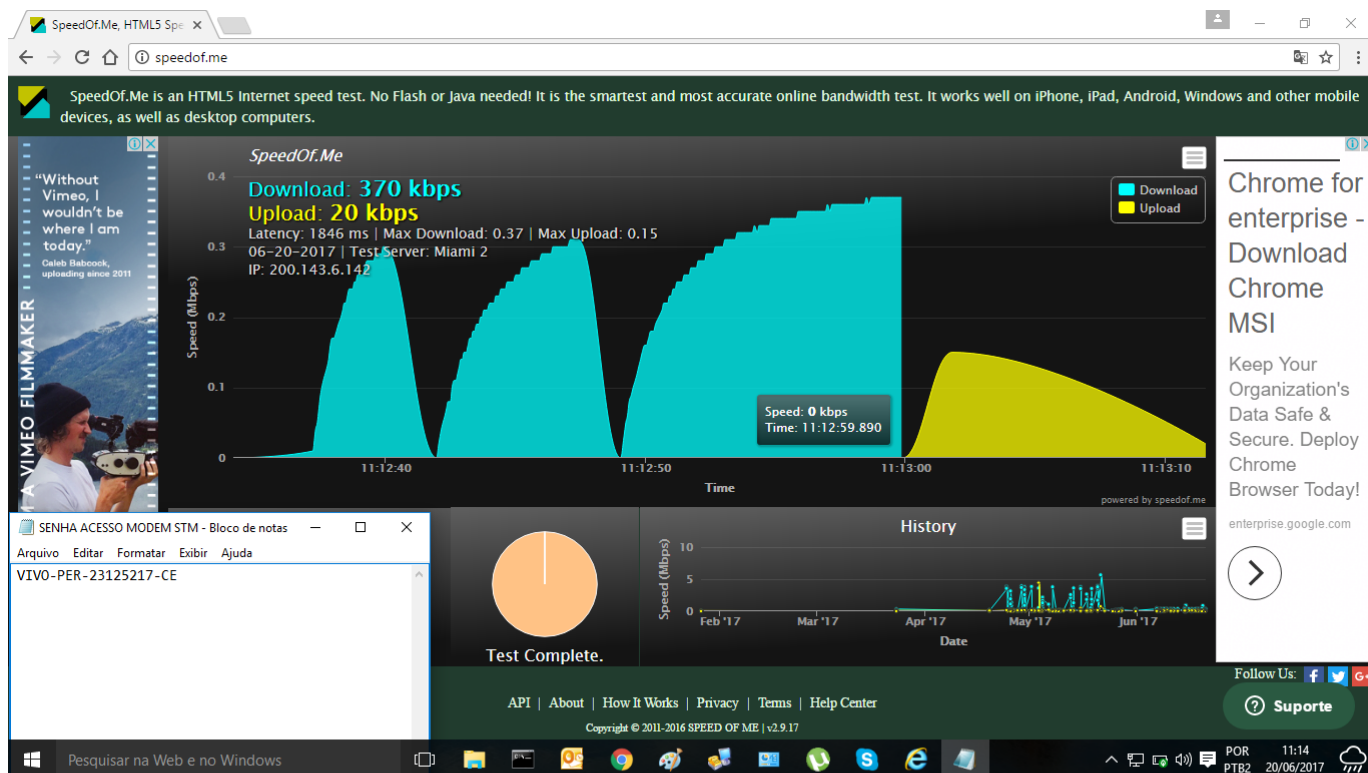

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23 16APSK-9/10
RX watchdog           : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2	4	0	0.0 E		

Yes

```
Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2283ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1225ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2425ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1019ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=714ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1860ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1071ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1430ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=701ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=780ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=826ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2395ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1046ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1411ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=738ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1887ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1210ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1747ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 40, Recebidos = 40, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 552ms, Máximo = 2425ms, Média = 1236ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.44.170 --- 0x9
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.44.169      00-20-0e-10-63-e6  dinâmico
10.29.44.175      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  estático
224.0.0.253       01-00-5e-00-00-fd  estático
239.192.152.143   01-00-5e-40-98-8f  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-23125217-CE
```