

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31029041-MG

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

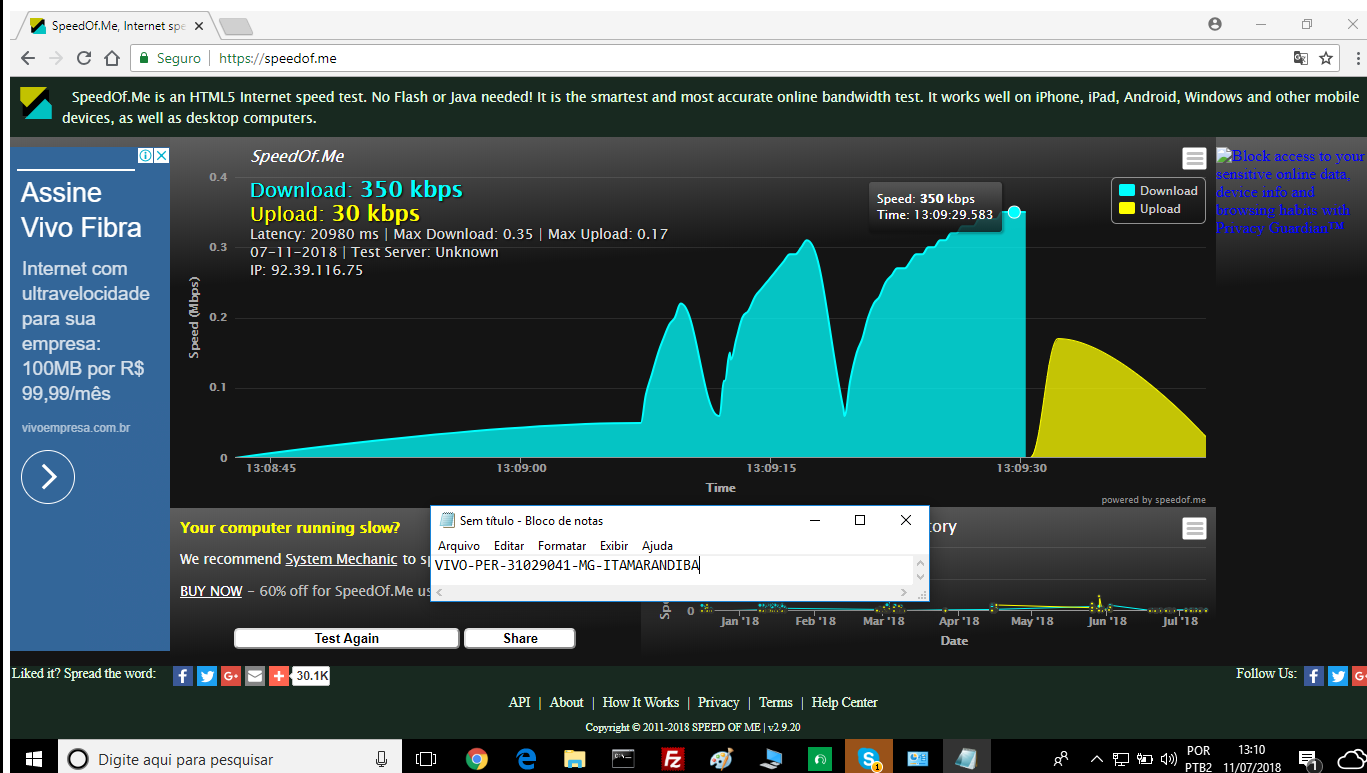

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 34.7 dBm
EIRP                 : 48.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -16.5 dBm
ODU Output Power     : 34.5 dBm
EIRP                 : 47.8 dBW
Es/No                : 10.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction     : -46 us (249446 us)
Frequency correction : -170 Hz
# dvb rx show
```

[illegible]

```
Prompt de Comando
```

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=707ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1135ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=728ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=553ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=512ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=578ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=620ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=698ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=739ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=818ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=887ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=627ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=680ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1493ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2523ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1427ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1046ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=706ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=777ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=537ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 38, Recebidos = 37, Perdidos = 1 (2% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 512ms, Máximo = 2523ms, Média = 996ms
Control-C
^C
C:\Users\Lenovo>arp -a

Interface: 10.29.74.10 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.74.9        00-20-0e-10-5c-03    dinâmico
10.29.74.15        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02     estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16     estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb     estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc     estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa     estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Users\Lenovo>PING VIVO-PER-31029041-MG-ITAMARAMIDIBA
```