



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz


Cliente: CREDISIS

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-28011422-SE

Link kbps 256/128

Plataforma VSAT

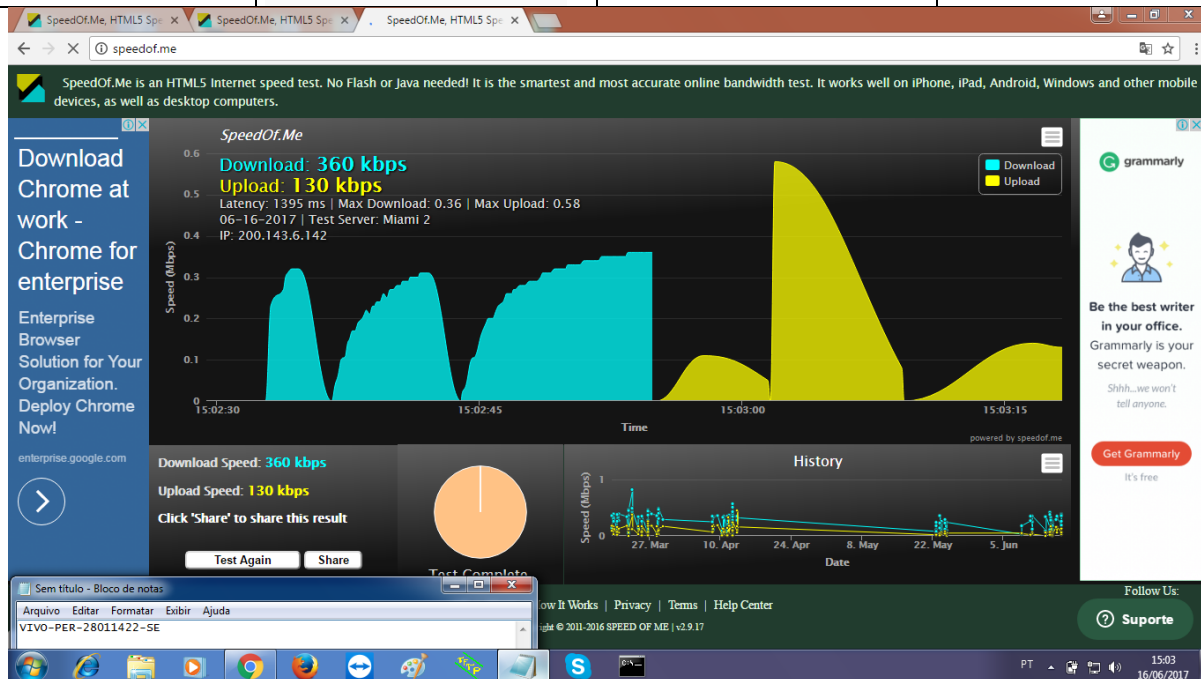

device show

System Information:

Name : VIVO-PER-28011422-SE

Location : Largatos-SE

Contact :

System Up time : 0 days, 00:09:48

CPU Load : 19%

System time(UTC) : 16 June 2017 18:40:11

Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000

HW ID : 120033

Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

Ethernet (LAN) : 00:20:0e:10:57:a3

Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:57:a3

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled

Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10

RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2 102	0	0.0 E			Yes	
1	1	9.320000	12.055825	DVB-S2 4	0	0.0 E			Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On

DVB State : Forward link up

Network : 1326, T14R Beam

Frequency : 12.059337 GHz

Symbol Rate : 14.999975 Msp/s

S2 ModCod

- receiving : 18 16APSK-2/3

- current max : 20 16APSK-4/5

Pilot : On

Frame length : Short

DVB S2 Mode : ACM

DVB S2 Stream type : MPEG-TS

Roll off : 0.20

SNR : 13.9 dB

Input Power : -31 dBm

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled

IDU Output Power : -20 dBm

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

ODU Output Power : max

EIRP : max

Default CW Frequency: 14.125800 GHz

ATM mode : VC-Mux

Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -12.6 dBm

ODU Output Power : 35.7 dBm

EIRP : 49.0 dBW

Es/No : 12.0 dB

Header Compression : Disabled

Timing correction : -96 us (255260 us)

Frequency correction: 20 Hz

#

