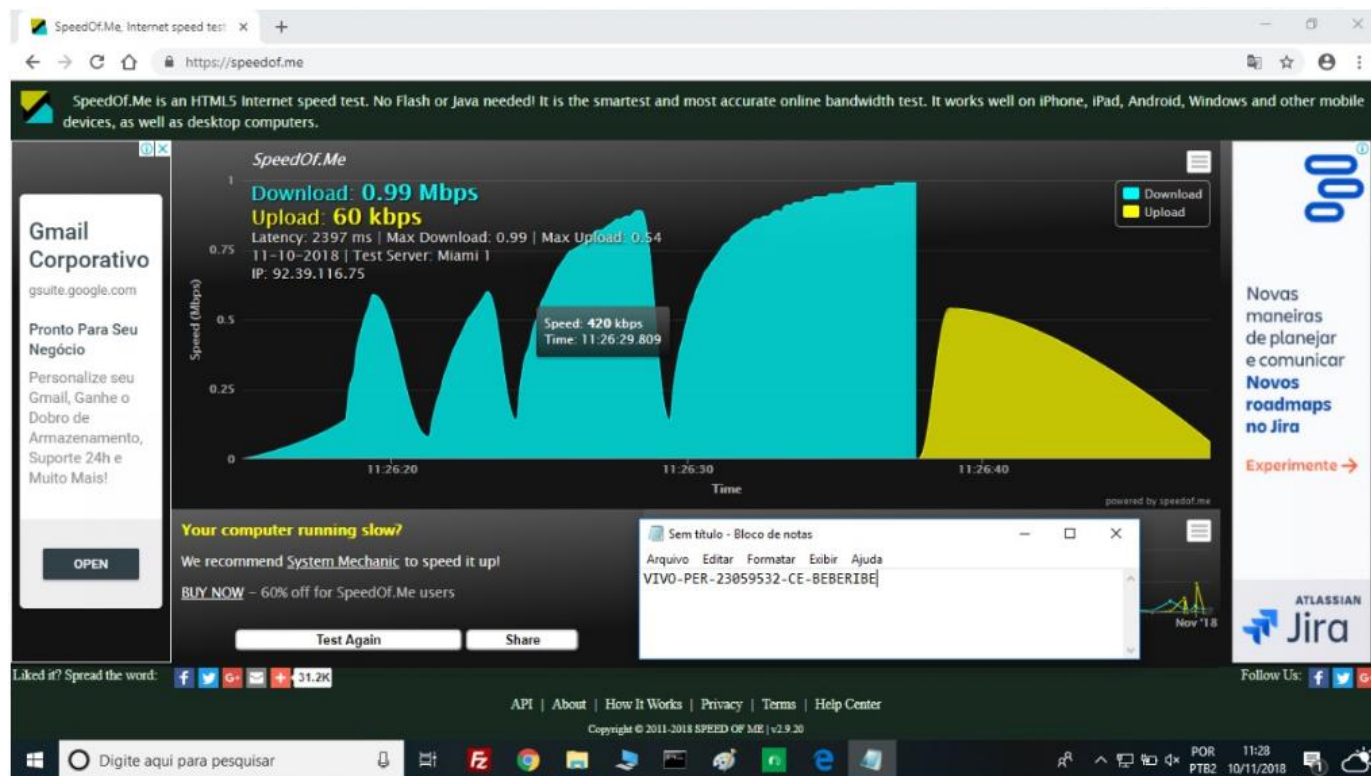


Solicitante: GEE Brasil

NOC/Operador: Leonardo Martins Silva

Cliente: VIVO

Empresa
GEE BrasilVSAT-ID
VIVO-PER-23059532-CELink kbps
1M/256kPlataforma
VSAT

device show

System Information:

Name : VIVO-PER-23059532-CE
 Location : Cidade Beberibe -CE
 Contact :
 System Up time : 0 days, 00:38:47
 CPU Load : 30%
 System time(UTC) : 10 November 2018 13:29:37
 Broadcast Message : not set

HW:

Model : SatLink 2000
 HW ID : 120033
 Main board ID : 120026 R6.2

MAC addresses:

LAN : 00:20:0e:10:88:14
 Satellite (DVB) : 00:20:0e:10:88:14

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

 Auto start : Enabled
 BUPC status : Disabled
 IDU Output Power : -17 dBm
 IDU Max Output Power: 0.0 dBm
 Default CW Frequency: 0.000000 GHz
 ATM mode : VC-Mux
 Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -16.9 dBm
Es/No : 11.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -55 us (249010 us)
Frequency correction: 830 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	30.000000	11.592000	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.592014 GHz
Symbol Rate : 29.999868 Msps
S2 ModCod
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.3 dB
Input Power : -33 dBm
odu show

Antenna

Type ASC/Andrew/Channel Master Type 123 - 1.2m
Antenna controller None
Tx Gain 43.3dB

Transmitter (BUC)

Type JRC NJT5017 (14.0-14.5 GHz)
Local oscillator 13.050000 GHz
DC supply 24V On
Reference 10Mhz On

Receiver (LNB)

Type SatLink 403x (10.70-12.75 GHz)
Local oscillator - LO1 9.750000 GHz
Local oscillator - LO2 10.600000 GHz
Oscillator switching frequency 1-2 11.700000 GHz
LO Switching mode 22KHz
13/18V DC supply 13V

dvb cr show

Capacity parameters per channel:

Channel CRA[kbps] Allocated[kbps]
0 0 0

Requested capacity per QoS class:

Channel	CRClass	MaxRBDC[kbps]	MaxVBDC[kB]	RateReq[kbps]	VolReq[octs]	Description
0	0	256	26	2	0	Best Effort
0	1	0	0	0	0	VoIP
0	2	0	0	0	0	ViC
0	3	32	3	0	0	Critical Data

```
RBDC timeout 14 VBDC timeout 20
```

```
VBDC computation interval 200 ms (configured 0)
```

#