

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25119273-PB

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

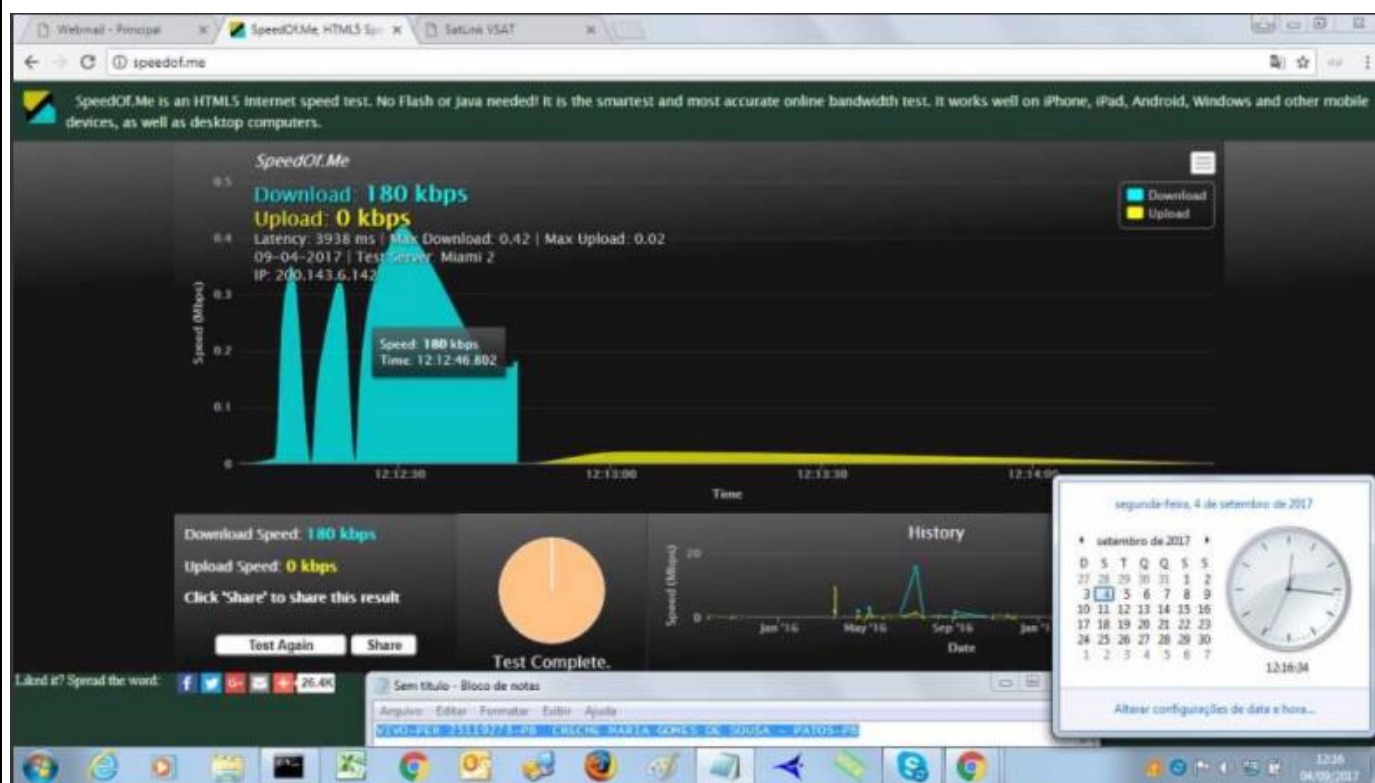

```
Telnet 10.29.63.225
Frequency correction: -160 Hz
Satellite (DVB) TX Configuration
Auto start : Enabled
LNB Output Power : -15 dBm
LNB Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP : max
Default CM Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
State : On (DVB-BCS2)
LNB Output Power : -12.5 dBm
ODU Output Power : 34.1 dBm
EIRP : 47.4 dBm
EIRP/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -68 us (250437 us)
Frequency correction: -160 Hz
```

```
Telnet 10.29.63.225

> 0 0 25.333333 12.050000 DUB-S2 102 0 0.0 E
  Yes
> 1 1 30.000000 12.050000 DUB-S2 102 0 0.0 E
  Yes
> 9 9 16.667000 11.462753 DUB-S2 104 0 0.0 E
  Yes

Satellite (DUB) Receiver Status
Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326, 1148 Beam
Frequency : 12.050023 GHz
Symbol Rate : 25.332914 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 QPSK-3/4
- current max : 20 16QPSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.1 dB
Input Power : -26 dBm
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=651ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=726ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=686ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=705ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=680ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=682ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=775ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=844ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=694ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=655ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=723ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=683ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=684ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=695ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=686ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=761ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=835ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=553ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=636ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=712ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=790ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=865ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=598ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=664ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=741ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=831ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=905ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=619ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=689ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=772ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=858ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=562ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=641ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=723ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=803ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 0.0.0.0:
    Pacotes: Enviados = 137, Recebidos = 137, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 553ms, Máximo = 1166ms, Média = 740ms
Control-C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.29.63.226 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.63.225     00-20-0e-10-56-57 dinâmico
10.29.63.231     ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-0f estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-0c estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>U10-PER 25119273-PB CRECHE MARIA GOMES DE SOUSA - PATOS-PB
```