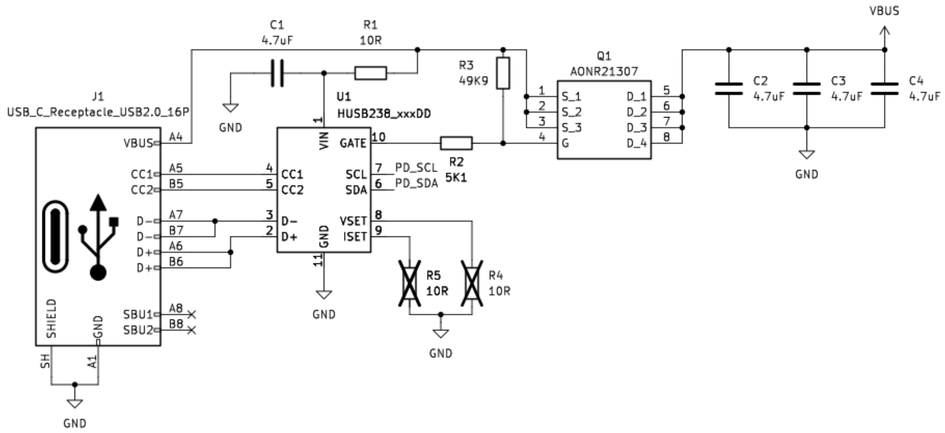
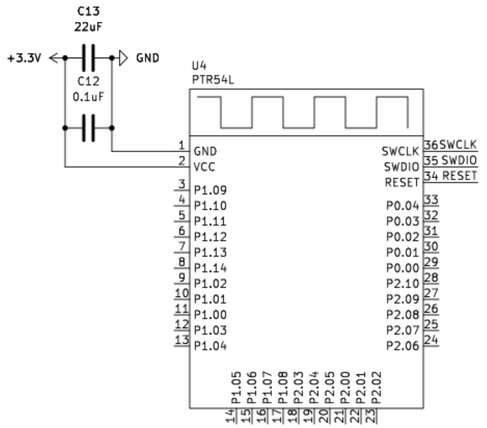
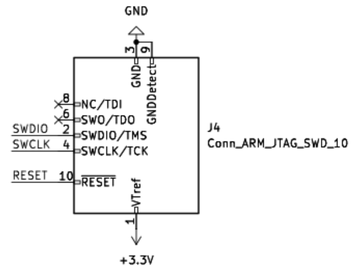

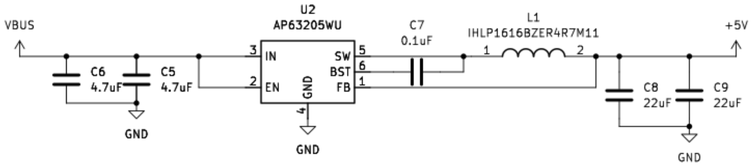
/

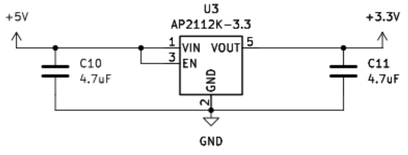

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
SH
A1
C1
4.7uF
R1
10R
R3
49K9
U1
HUSB238_xxxDD
VIN
GATE
CC1
CC2
SCL
SDA
D-
D+
VSET
ISET
GND
R2
5K1
PD_SCL
PD_SDA
R5
10R
R4
10R
Q1
AONR21307
S_1
S_2
S_3
G
D_1
D_2
D_3
D_4
C2
4.7uF
C3
4.7uF
C4
4.7uF
VBUS

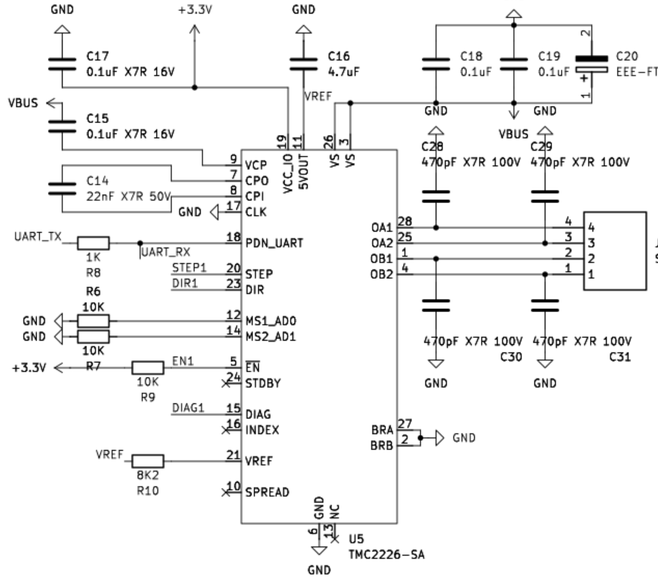

C13
22uF
C12
0.1uF
+3.3V
GND
U4
PTR54L
GND
VCC
P1.09
P1.10
P1.11
P1.12
P1.13
P1.14
P1.02
P1.01
P1.00
P1.03
P1.04
P1.05
P1.06
P1.07
P1.08
P2.03
P2.04
P2.05
P2.00
P2.01
P2.02
SWCLK
SWDIO
RESET
P0.04
P0.03
P0.02
P0.01
P0.00
P2.10
P2.09
P2.08
P2.07
P2.06

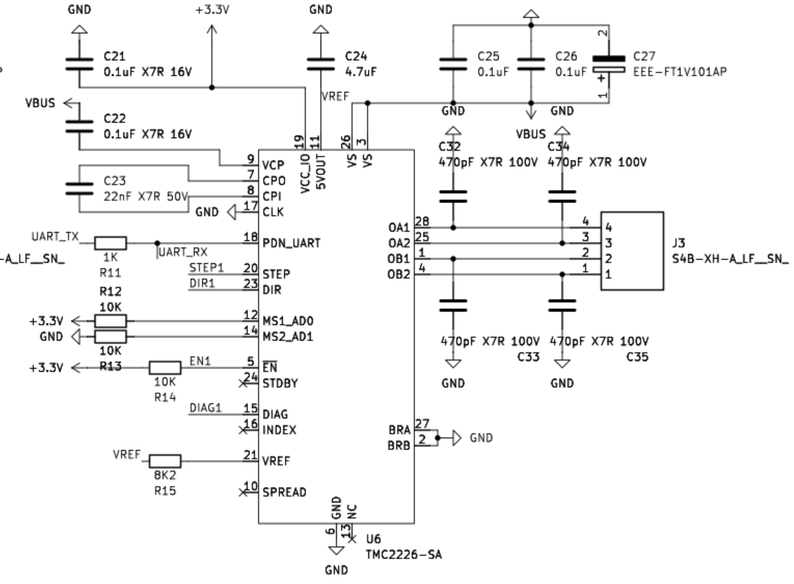

GND
GNDDetect
NC/TDI
SWO/TDO
SWDIO/TMS
SWCLK/TCK
RESET
VTref
SWDIO
SWCLK
RESET
J4
Conn_ARM_JTAG_SWD_10
+3.3V


LED1
22-23C/R6GHBHW-C01/2C
R17
82R
BLUE
300R
R18
RED
R16
82R
GREEN
+3.3V


VBUS
U2
AP63205WU
IN
EN
GND
SW
BST
FB
C7
0.1uF
L1
IHLP1616BZER4R7M11
+5V
C6
4.7uF
C5
4.7uF
C8
22uF
C9
22uF
GND


U3
AP2112K-3.3
+5V
+3.3V
VIN
VOUT
EN
GND
C10
4.7uF
C11
4.7uF
GND


GND
+3.3V
C17
0.1uF X7R 16V
C16
4.7uF
C18
0.1uF
C19
0.1uF
C20
EEE-FT1V101AP
VBUS
C15
0.1uF X7R 16V
VREF
C14
22nF X7R 50V
VCP
CPO
CPI
CLK
VCC_IO
5VOUT
VS
UART_TX
UART_RX
PDN_UART
R8
1K
STEP1
DIR1
STEP
DIR
R6
10K
MS1_AD0
MS2_AD1
EN1
EN
STDBY
R7
10K
R9
10K
DIAG1
DIAG
INDEX
VREF
8K2
R10
SPREAD
BRA
BRB
C28
470pF X7R 100V
C29
470pF X7R 100V
OA1
OA2
OB1
OB2
J2
S4B-XH-A_LF__SN_
C30
470pF X7R 100V
C31
470pF X7R 100V
U5
TMC2226-SA
NC


GND
+3.3V
C21
0.1uF X7R 16V
C24
4.7uF
C25
0.1uF
C26
0.1uF
C27
EEE-FT1V101AP
VBUS
C22
0.1uF X7R 16V
VREF
C23
22nF X7R 50V
VCP
CPO
CPI
CLK
VCC_IO
5VOUT
VS
UART_TX
UART_RX
PDN_UART
R11
1K
STEP1
DIR1
STEP
DIR
R12
10K
MS1_AD0
MS2_AD1
EN1
EN
STDBY
R13
10K
R14
10K
DIAG1
DIAG
INDEX
VREF
8K2
R15
SPREAD
BRA
BRB
C32
470pF X7R 100V
C34
470pF X7R 100V
OA1
OA2
OB1
OB2
J3
S4B-XH-A_LF__SN_
C33
470pF X7R 100V
C35
470pF X7R 100V
U6
TMC2226-SA
NC