

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: Global Eagle

NOC/Operador: Jefferson de Souza Marques


Cliente: SICOOB-ACRE

Empresa
Global Eagle

VSAT-ID
SICOOB-ACRE-
ACRELANDIA

Link kbps
2M/512k – 1/10

Plataforma
VSAT

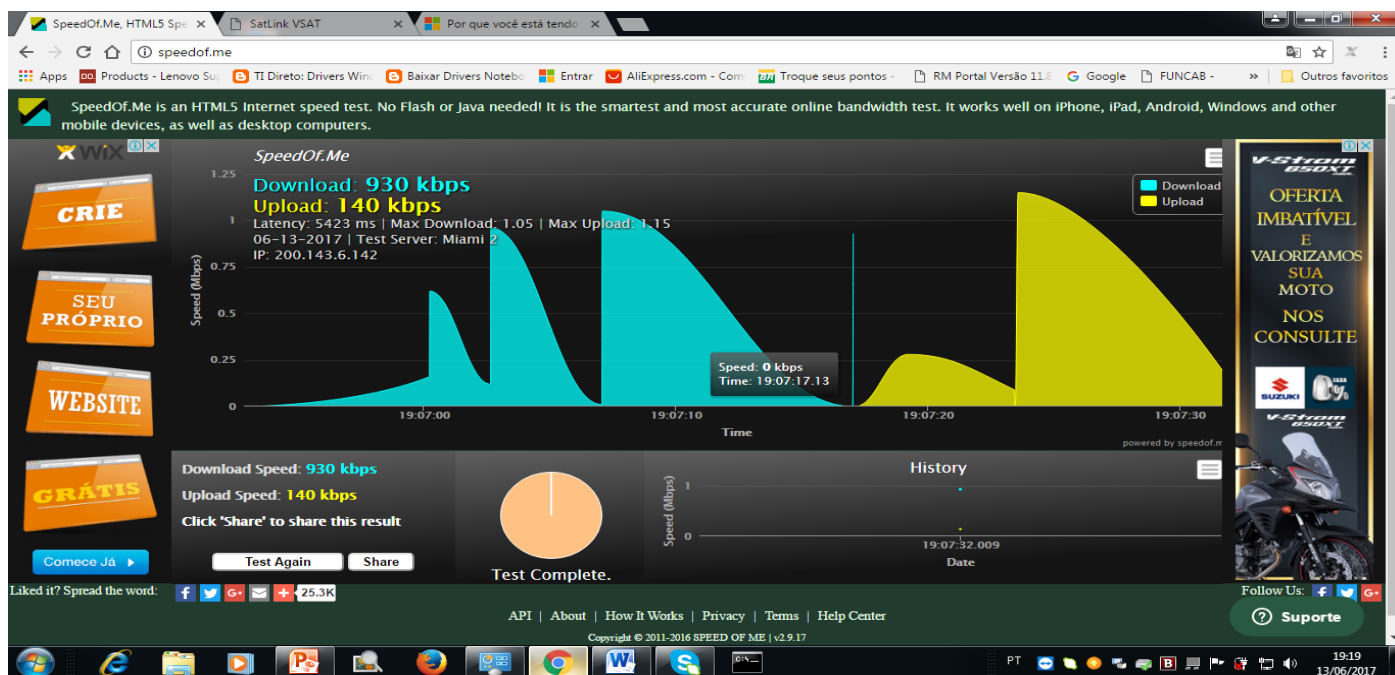

```

C:\ Telnet 10.47.10.89
Login: Password:
SatLink 2000
- Main board ID 120026, Revision R6.2
- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57
#
Satellite <DUB> TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : UC-Mux
Header Compression   : None

Satellite <DUB> Transmitter Status
-----
State                : On <DUB-RCS>
IDU Output Power     : -15.1 dBm
Es/No                : 13.5 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : 12 us <250607 us>
Frequency correction : 60 Hz
#
Satellite <DUB> RX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD    : 23 16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 15.000000 12.059000 DUB-S2 4 0 0.0 E
Yes

Satellite <DUB> Receiver Status
-----
Rx State             : On
DUB State            : Forward link up
Network              : 1326, T14R Beam
Frequency             : 12.059040 GHz
Symbol Rate          : 14.999896 Msps
S2 ModCod
- receiving          : 14 8PSK-3/4
- current max        : 20 16APSK-4/5
Pilot                 : On
Frame length         : Short
DUB S2 Mode          : ACM
DUB S2 Stream type   : MPEG-TS
Roll off             : 0.20
SNR                   : 13.5 dB
Input Power          : -40 dBm
  
```

```
CA Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=569ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=698ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=615ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=531ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=639ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=554ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=595ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=608ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=528ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=540ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=548ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=702ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=584ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=507ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=615ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=549ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=658ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=690ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=613ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=548ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=692ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 421, Recebidos = 420, Perdidos = 1 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 500ms, Máximo = 1747ms, Média = 614ms
Control-C
^C
C:\Users\Gustavo>arp -a

Interface: 10.47.10.90 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.47.10.89       00-20-0e-10-90-b3   dinâmico
10.47.10.95       ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

Interface: 169.254.194.212 --- 0x15
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
169.254.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Users\Gustavo>Siscob-Acre/Acrelândia
```