

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22006656-PI

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

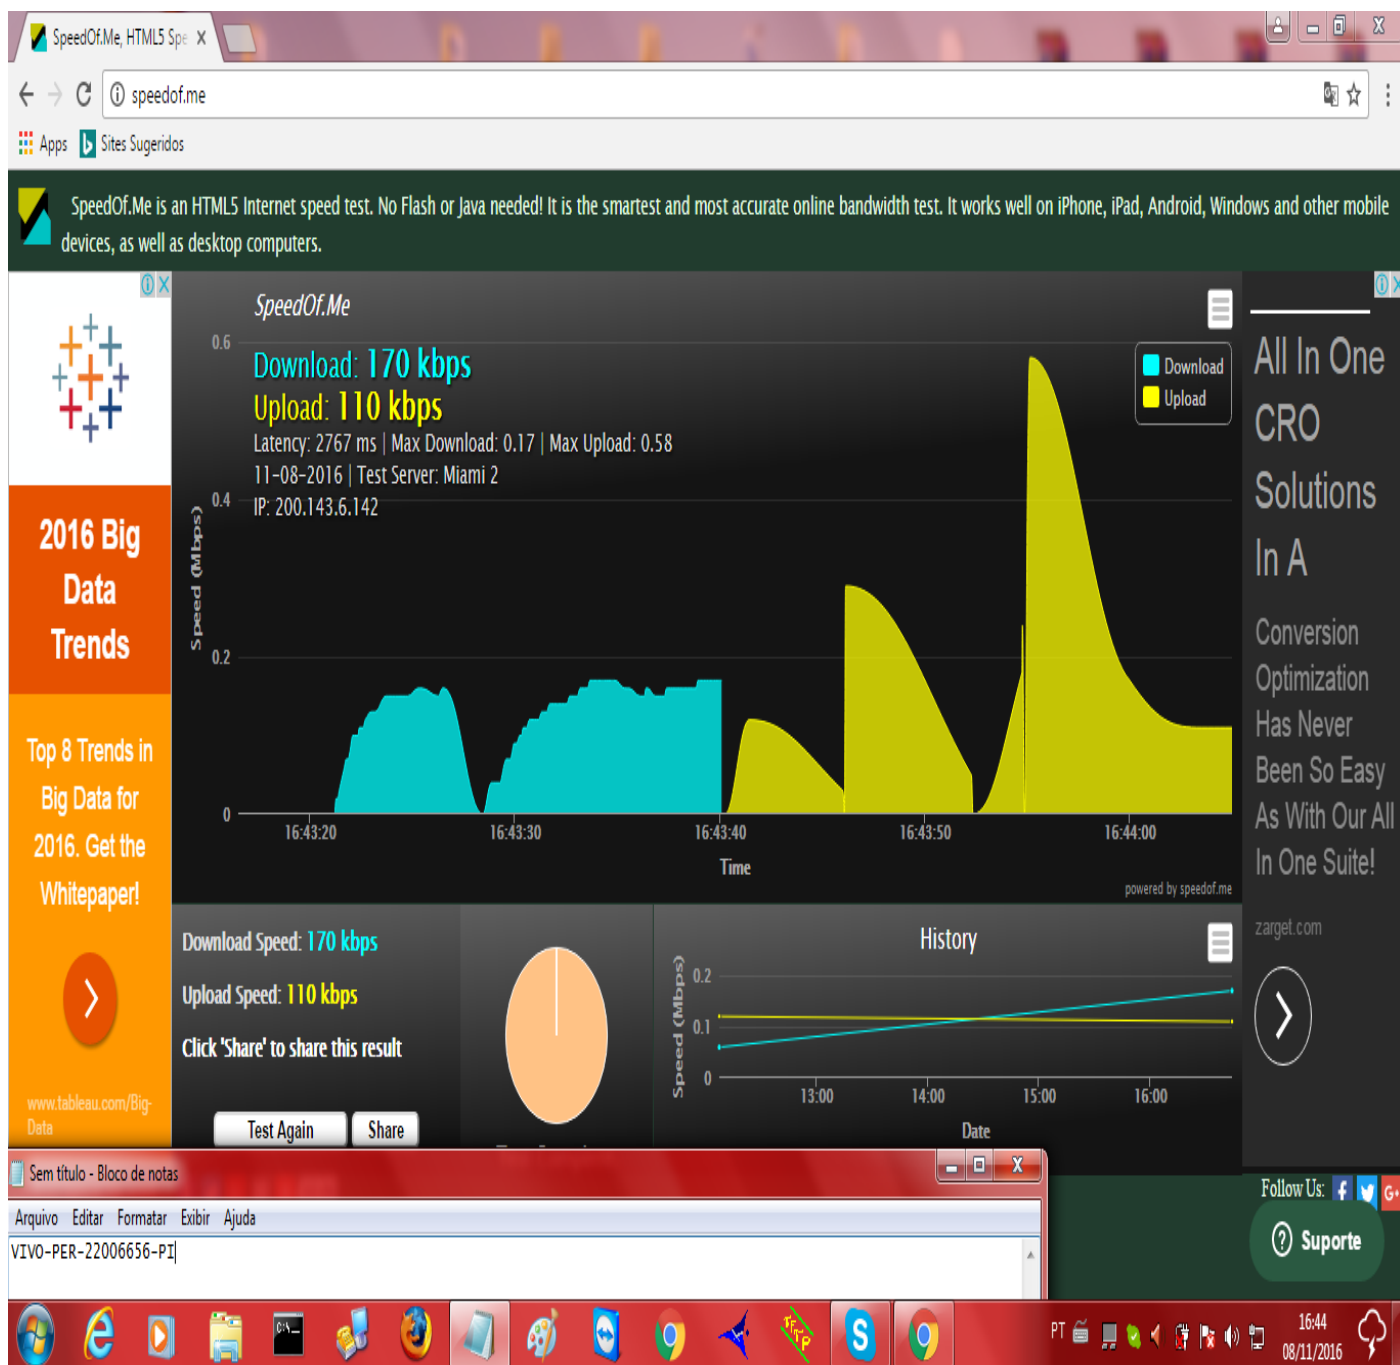

SatLink VSAT - Mozilla Firefox

File Edit View Go Bookmarks Tools Help

http://10.29.29.145/wmi/dwp/index_page.dwp

Getting S

Sa

Status

Satellite

Statistic

Device

DHCP

Eventlog

Configure

Satellite

IP

Static N

Lineup

Device

Tools

Help

Introduction

Status

Configuration

Telnet 10.29.29.145

```
Es/No      : 12.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -289 us (259688 us)
Frequency correction: -40 Hz
#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
BUPC status     : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode        : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State          : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.1 dBm
Es/No          : 13.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -289 us (259688 us)
Frequency correction: -40 Hz
#
```

Receive Signal

☐ Audio

Rx SNR [dB]

0 5 10 15 20

14.8

You are logged in as install (2)

© Copyright 2006-2016 EMC SatCom Technologies Norway AS ®. All Rights Reserved.

Done

16:38 08/11/2016

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Widar>ping 8.8.4.4 -t

Disparando 8.8.4.4 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=842ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=820ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=840ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=574ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=702ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=610ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=987ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1013ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=731ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=661ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1134ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=677ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=703ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=610ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=747ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=613ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1086ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=866ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1212ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=773ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=628ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=651ms TTL=42
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=584ms TTL=42

Estatísticas do Ping para 8.8.4.4:
    Pacotes: Enviados = 23, Recebidos = 23, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 574ms, Máximo = 1212ms, Média = 785ms
Control-C
^C
C:\Users\Widar>arp -a

Interface: 10.29.29.146 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.29.145     00-20-0e-10-8e-ea  dinâmico
10.29.29.151     ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Widar>OS-22006656
```

