




NOC/Operador: Wallace Teixeira

Cliente: VIVO

Empresa EMC Brasil	VSAT-ID VIVO-PER-22004467-PI	Link kbps 256k/128k	Plataforma VSAT
------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------

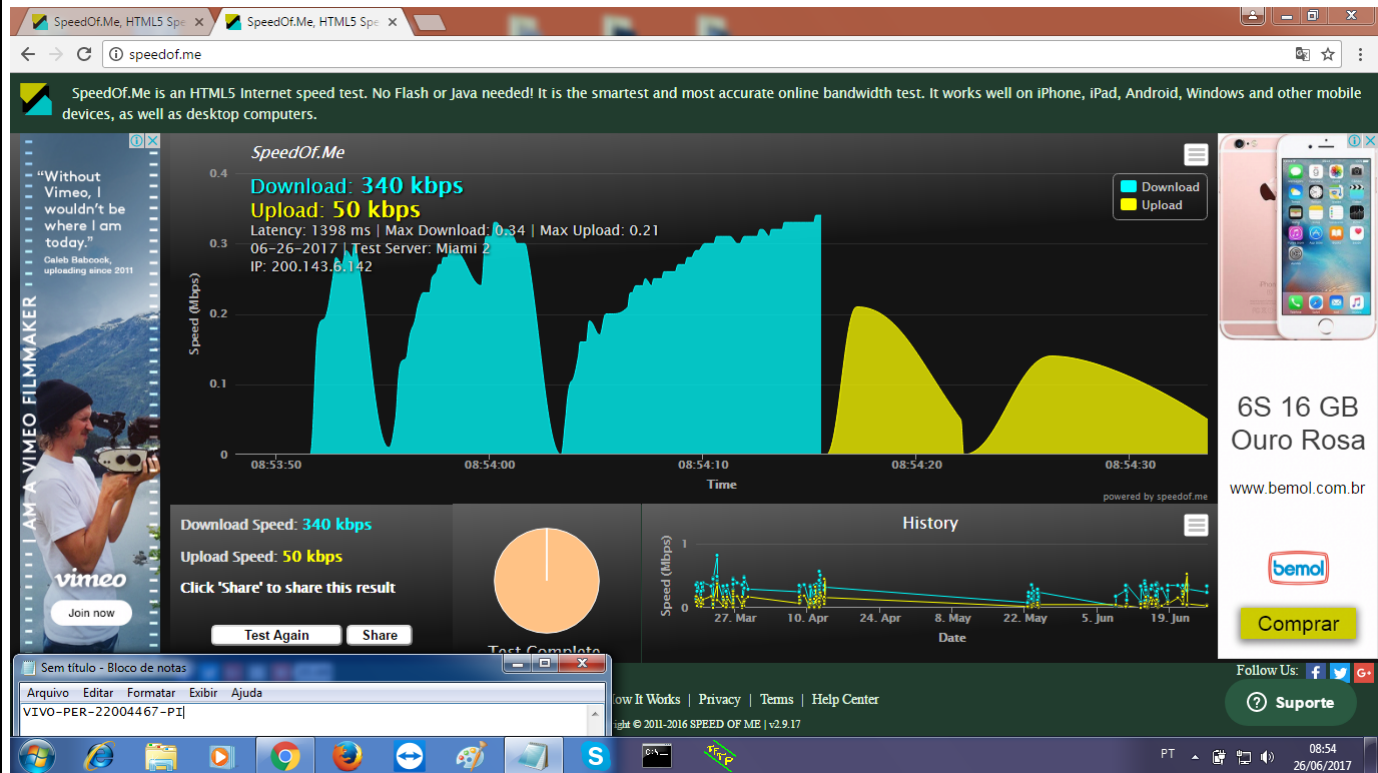

```
# dvb tx show
```

Satellite (DVB) TX Configuration

```
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

```
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

[illegible]

1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E
Yes

```
Administrador: Prompt de Comando
C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1627ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1511ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1105ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=685ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=742ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=838ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1273ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=713ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=792ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=888ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=942ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1393ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=709ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=811ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=845ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=938ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1032ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=699ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=877ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=925ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 22, Recebidos = 22, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 605ms, Máximo = 1627ms, Média = 952ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.47.82 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.47.81      00-20-0e-10-54-b1   dinâmico
10.29.47.87      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Users\Asus>OS-22084467_
```

