



**NOC/Operador:** Wallace Teixeira


**Cliente: VIVO**

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-28011171-SP

**Link kbps**  
256k/128k

## Plataforma VSAT

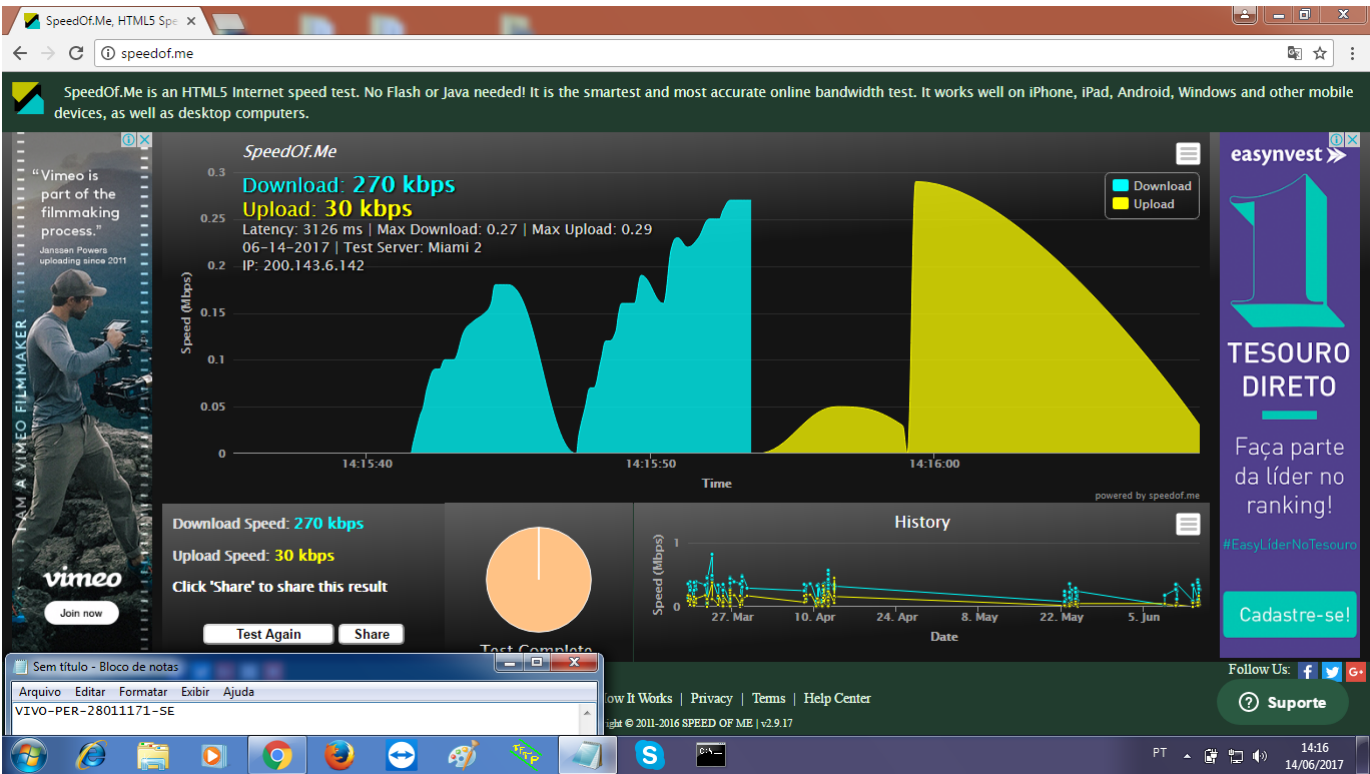

## Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode              : VC-Mux
Header Compression   : None

```

```
# dvb rx show
```

## Satellite (DVB) RX Configuration

```
Auto start           : Enabled
Max Traffic MODCOD   : 23    16APSK-9/10
RX watchdog          : 15 minute
```

[illegible]

```
Administrador Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=773ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=847ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=564ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1730ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=710ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=787ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=516ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=951ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=773ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=721ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=796ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=517ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1338ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1420ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 14, Recebidos = 14, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 516ms, Máximo = 1730ms, Média = 889ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.47.10.98 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.47.10.97      00-20-0e-10-fa-a2    dinâmico
10.47.10.103     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Asus>OS-28011171
```

