

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26004879-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

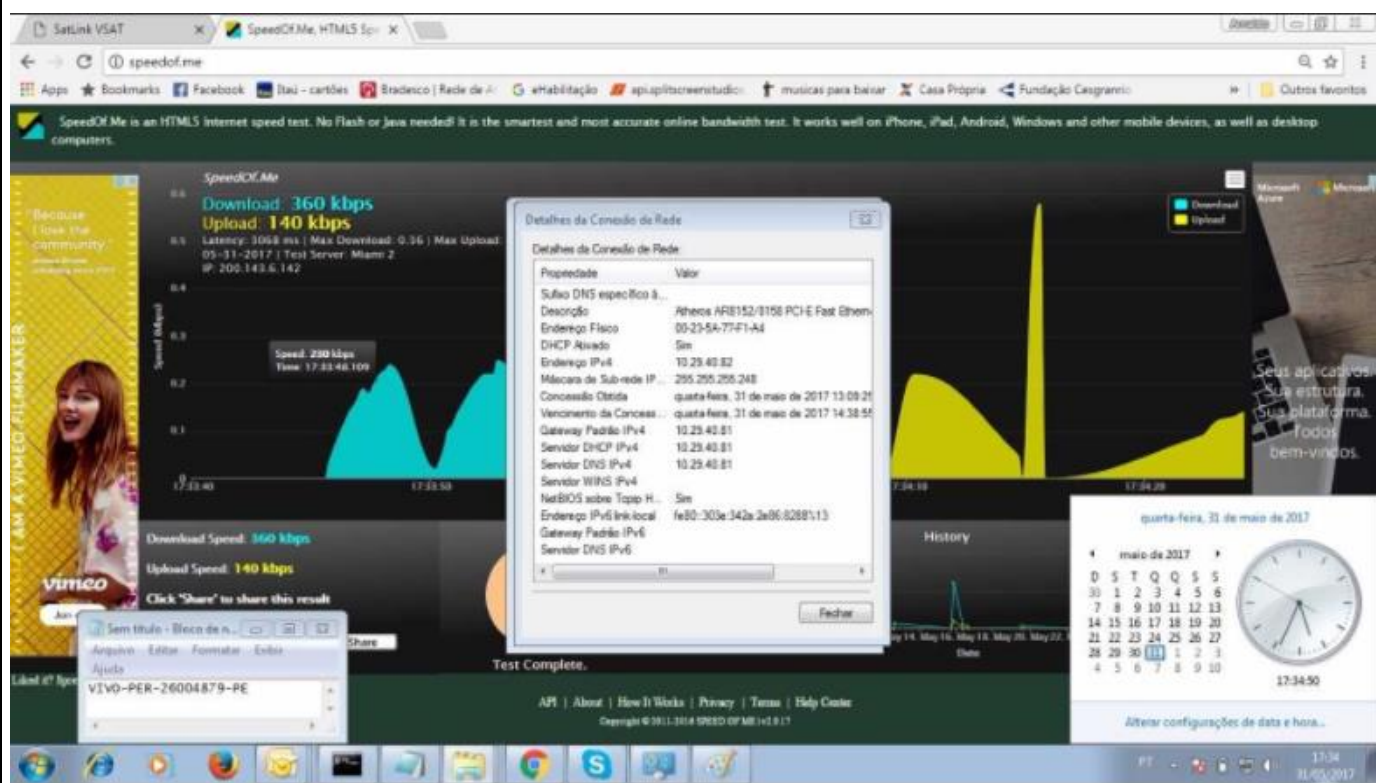

SatLink VSAT

10.29.40.145/vms/dap/index_page.dwp

Apps ★ Bookmarks Facebook Itau - cartões Bradesco | Rede de A eBabiliação epiapliscreestudio | musicas para baixar Casa Própria Fundação Casgravin Outros favoritos

STM SatLink VSAT

Status
Satellite
Statistics
Device
DHCP
Eventlog
Configuration
Satellite
IP
Static NAT
Lineup
Device
Help
Introduction
Status
Configuration

Continuous Wave Transmission

BUC SatLink 403x (14.0-14.5 GHz)

CW Frequency 0.000000 GHz

EIRP max dBW

ODU Output Power 35.1 dBm

CW ☒

Start Calibration CW On CW Off Apply

Receive Signal

Audio

Rx SNR [dB]

0 5 10

12.4

Prompt de Comando

IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -13.0 dBm
ODU Output Power : 35.2 dBm
EIRP : 48.5 dBW
Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -34 us (253976 us)
Frequency correction: 110 Hz

Conexão ao host perdida.

C:\Users\Arnaldo>

quarta-feira, 31 de maio de 2017

4 maio de 2017

0 5 T Q Q S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

15:59:09

Alterar configurações de data e hora...

2014 STM Group. All Rights Reserved.

VIVO-PER-26004879-PE

Bibliotecas Documentos TORRE TELECOM | IPUEI | VIVO-PER

Organizar Compartilhar com Gravar Nova pasta

Biblioteca Documentos

VIVO-PER-26004879-PE ROCHA

Nome

TRACERT

Dados Instalação VIVO-PER-26004879-PE

TX_RX

Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=506ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=570ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=741ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=815ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=525ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=691ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1526ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=687ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 22, Recabidos = 22, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 506ms, Máximo = 2020ms, Média = 891ms
Control-C
^C
C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.40.146 --- 0x0

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.40.145	00-20-0e-10-8e-f3	dinâmico
10.29.40.151	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
224.0.0.253	01-00-5e-00-00-fd	estático
239.192.152.143	01-00-5e-48-98-8f	estático
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

C:\Users\Arnaldo>

quarta-feira, 31 de maio de 2017

4 maio de 2017

0 5 T Q Q S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

16:05:11

Alterar configurações de data e hora...

VIVO-PER-26004879-PE