

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: Vivo

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22035613-PI

Link kbps
256K/128K

Plataforma
VSAT

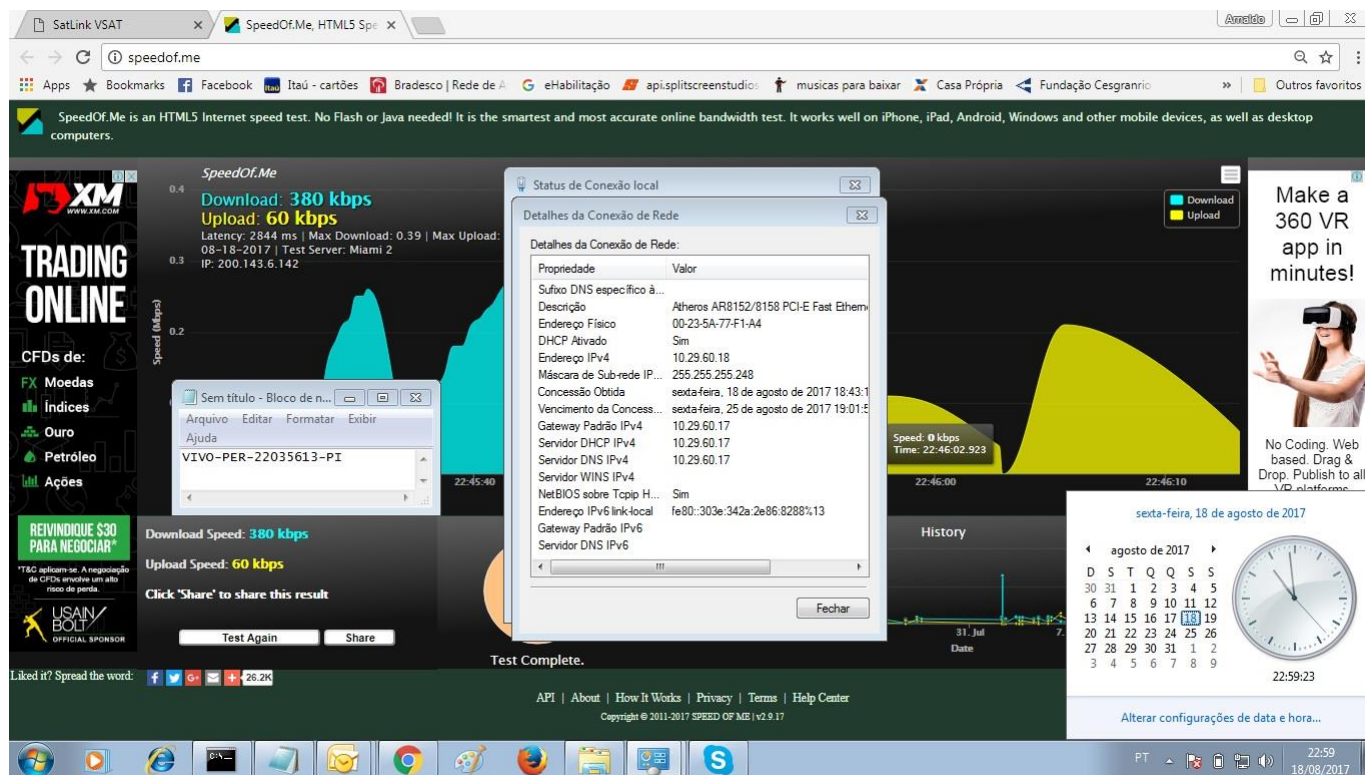

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```

State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -16.6 dBm
ODU Output Power     : 33.6 dBm
EIRP                 : 46.9 dBW
  
```

Es/No : 10.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -87 us (248823 us)
Frequency correction: -130 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.049881 GHz
Symbol Rate : 25.333183 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 20 16APSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.1 dB
Input Power : -27 dBm

TESTES VIVO-PER-22035613-PI - Mensagem (HTML)

Mensagem Inserir Opções Formatar Texto

Recortar Copiar Colar Formatar Pincel Área de Transferência Texto Básico Catálogo de Endereços Verificar Endereços Nomes

Esta mensagem não foi enviada.

Para... doc@telecomtorre.com.br; noc.sp@emc-corp.net;
Cc... 'Relva' <relvanetpoint@gmail.com>;
Assunto: TESTES VIVO-PER-22035613-PI

Boa noite, segue testes para verificação e liberação.

Arnaldo Ribeiro
NetPoint Serviços - Juazeiro do Norte/CE
netpointjuazeiro@gmail.com
Tel: (88) 2141-0894
Cel: (88) 99820-4000 / 088

Sem título - Bloco de n...
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
VIVO-PER-22035613-PI

AREA DE ATUAÇÃO:
Telecom
Energia
Infra-estrutura (lógica, elétrica)
Informática

Prompt de Comando

```
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=908ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=621ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=770ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=838ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=902ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=604ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=689ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=764ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=816ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=919ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=625ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=690ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=753ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=839ms TTL=43

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 116, Recebidos = 116, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 550ms, Máximo = 1932ms, Média = 775ms
Control-C
AC
C:\Users\Arnaldo>arp -a

Interface: 10.29.60.18 --- 0xd
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.60.17      00-20-0e-10-48-a3      dinâmico
10.29.60.23      ff-ff-ff-ff-ff-ff      estático
224.0.0.22      01-00-5e-00-00-16      estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb      estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc      estático
239.255.255.250      01-00-5e-7f-ff-fa      estático
255.255.255.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff      estático

C:\Users\Arnaldo>
```

sexta-feira, 18 de agosto de 2017

agosto de 2017

D	S	T	Q	Q	S	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

18:32:25

Alterar configurações de data e hora...

PT 18:32 18/08/2017