

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-35919561-SP

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

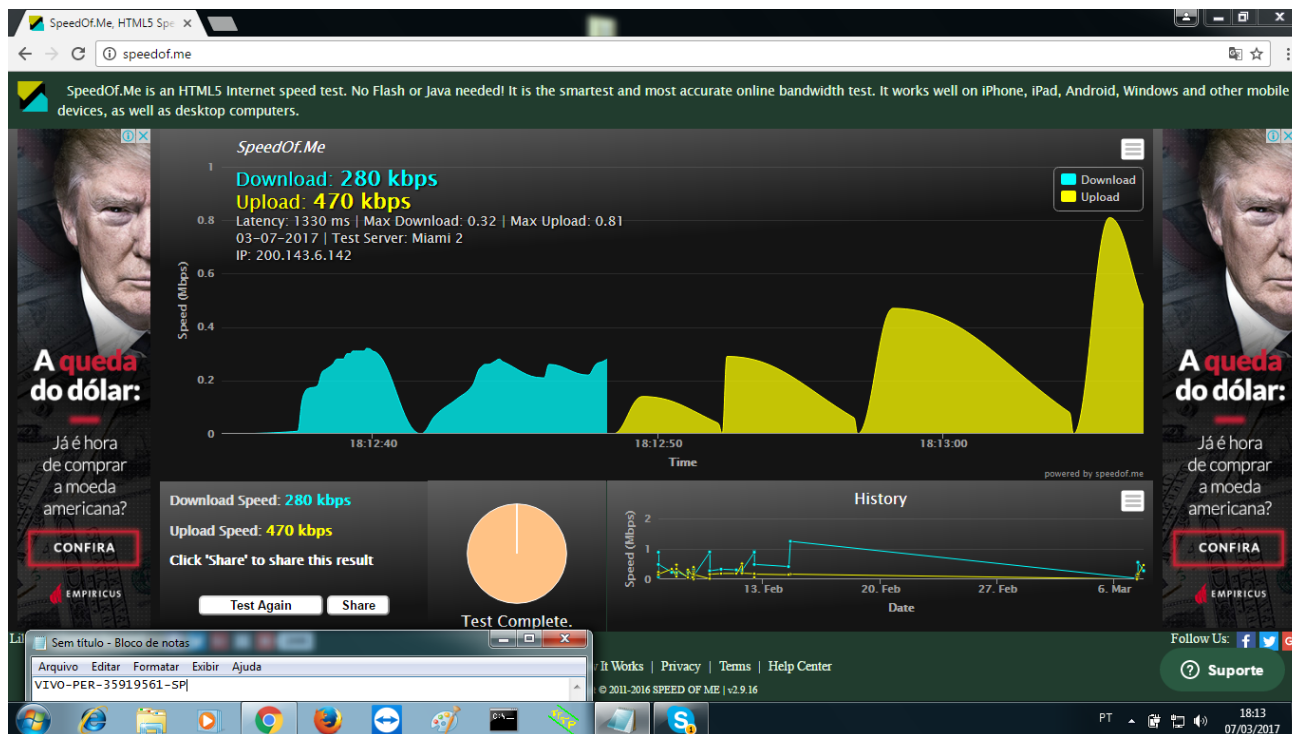

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 102	0	0.0 E			Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055837 GHz
Symbol Rate : 9.320100 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.1 dB
Input Power : -35 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.8 dBm
Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -138 us (262379 us)
Frequency correction: -210 Hz

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=623ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1335ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=690ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=609ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1636ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=691ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=595ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=728ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=593ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=693ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=618ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=717ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=629ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=629ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=636ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=657ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=575ms TTL=43

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 19, Recebidos = 19, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 568ms, Máximo = 1636ms, Média = 734ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.32.58 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.29.32.57      00-20-0e-10-8d-c8  dinâmico
10.29.32.63      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Asus>08-35919561
```