

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz



Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-27224180-AL

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT

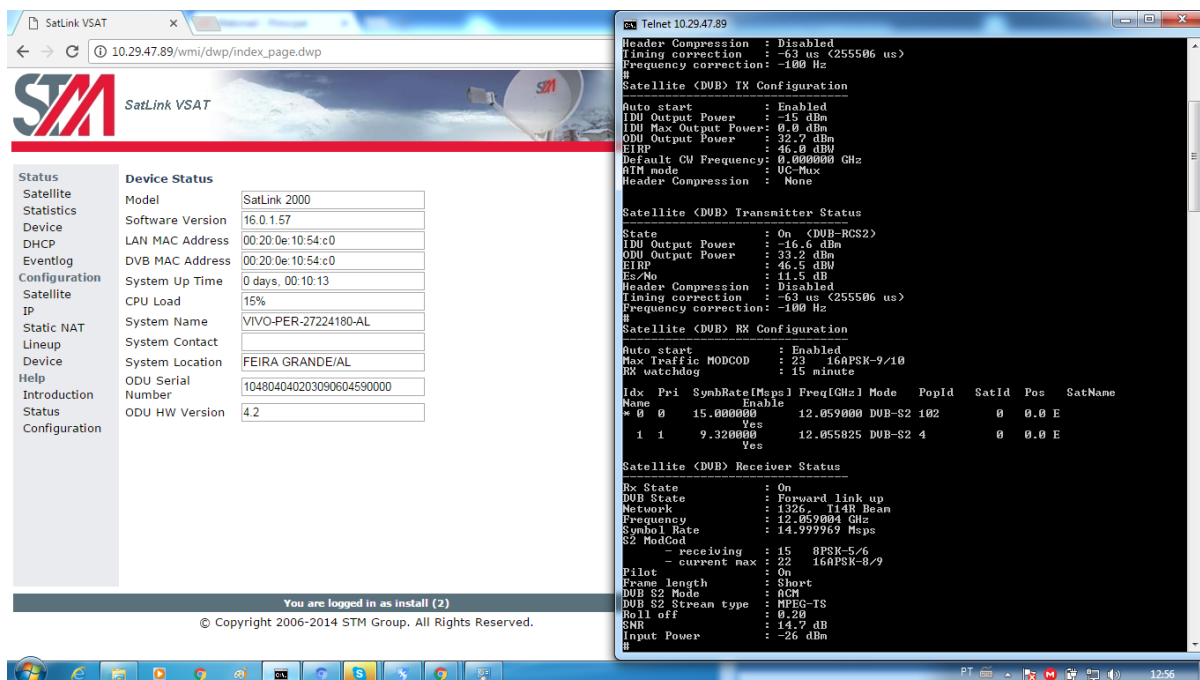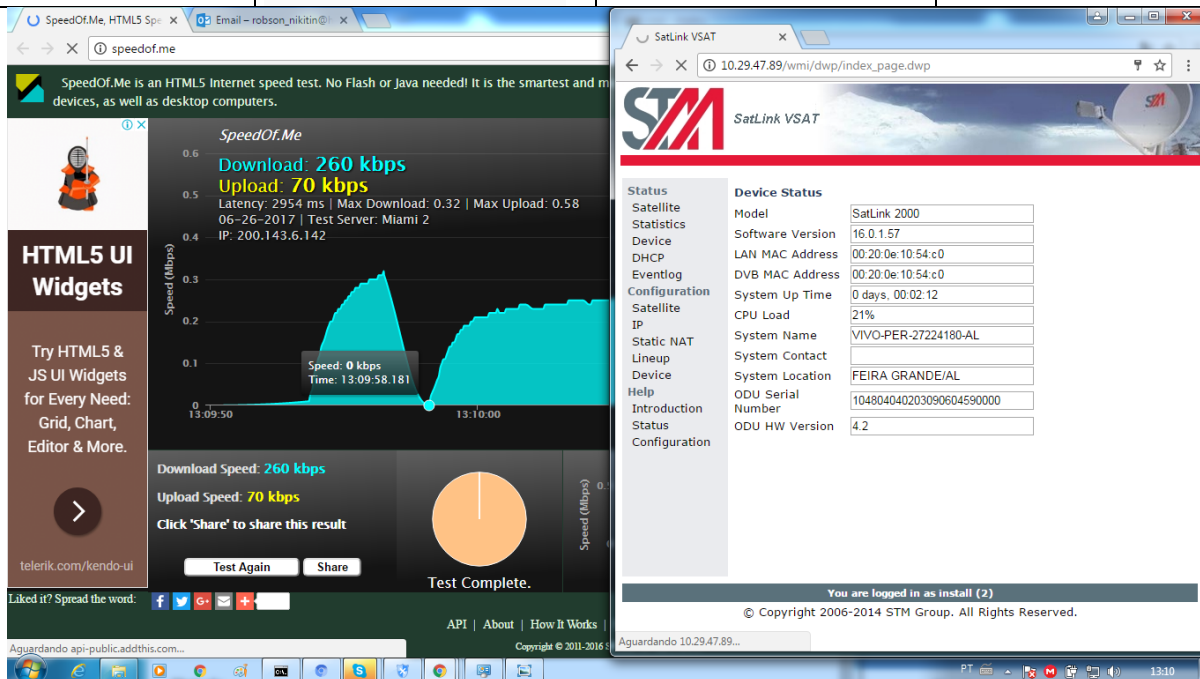

SatLink VSAT

10.29.47.89/wmi/dwp/index_page.dwp

STM

SatLink VSAT

Status

Satellite

Statistics

Device

DHCP

Eventlog

Configuration

Satellite

IP

Static NAT

Lineup

Device

Help

Introduction

Status

Configuration

Device Status

Model

Software Version

LAN MAC Address

DVB MAC Address

System Up Time

CPU Load

System Name

System Contact

System Location

ODU Serial Number

ODU HW Version

SatLink 2000

16.0.1.57

00:20:0e:10:54:c0

00:20:0e:10:54:c0

0 days, 00:10:13

15%

VIVO-PER-27224180-AL

FEIRA GRANDE/AL

104804040203090604590000

4.2

You are logged in as install (2)

© Copyright 2006-2014 STM Group. All Rights Reserved.

cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=877ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=892ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1027ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1362ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=799ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=884ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=592ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=447ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=757ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=627ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=980ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1345ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=213ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=792ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1962ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=582ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=860ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=834ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=780ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=745ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=821ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1266ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=717ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=782ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=956ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1292ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1684ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=723ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=786ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1236ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2573ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=817ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 169, Recebidos = 169, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 566ms, Máximo = 3310ms, Média = 1077ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.47.90 --- 0xb
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.47.89 00-20-0e-10-54-c0 dinâmico
10.29.47.95 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-0b estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-0c estático
224.0.0.253 01-00-5e-00-00-fd estático
239.192.152.143 01-00-5e-40-70-8f estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>

