

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Leonardo Martins


**Cliente:** VIVO



**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-27230520-AL

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma**  
VSAT

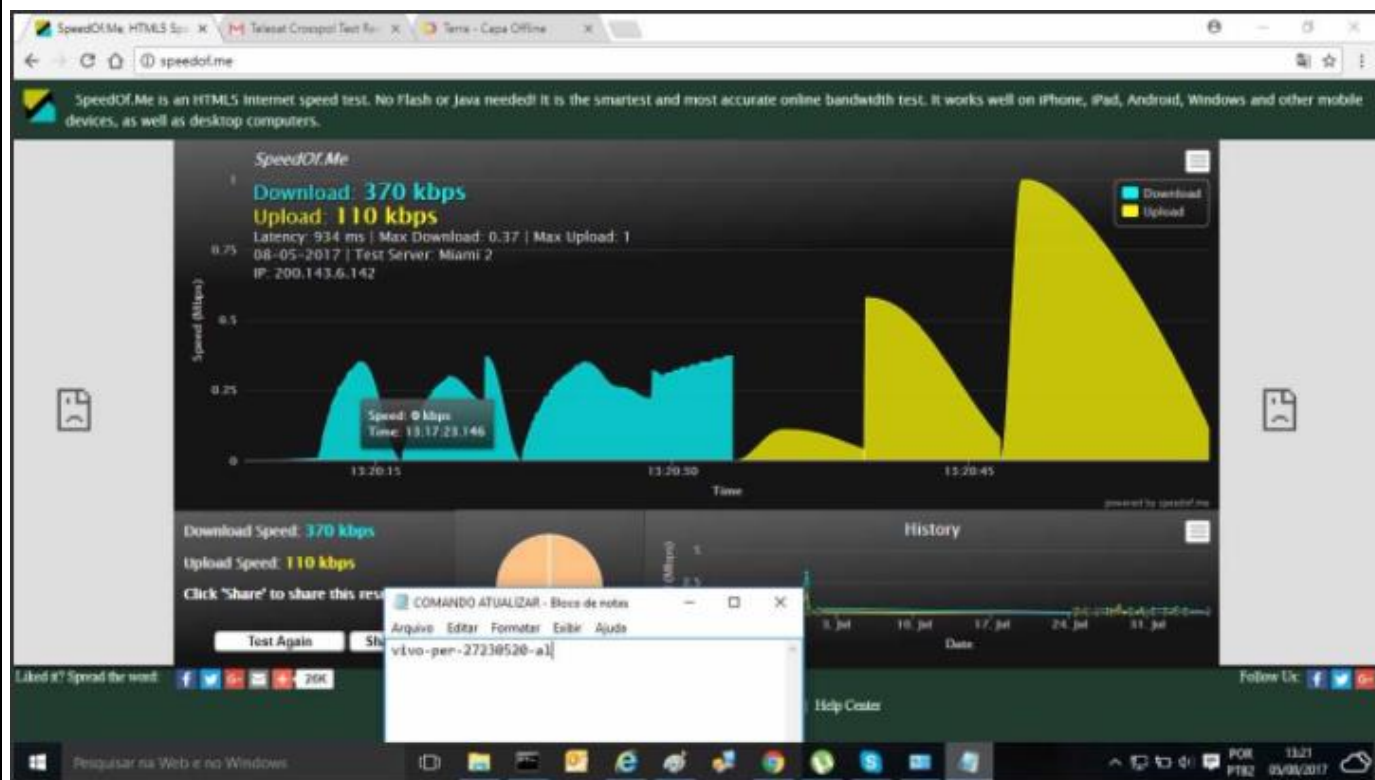

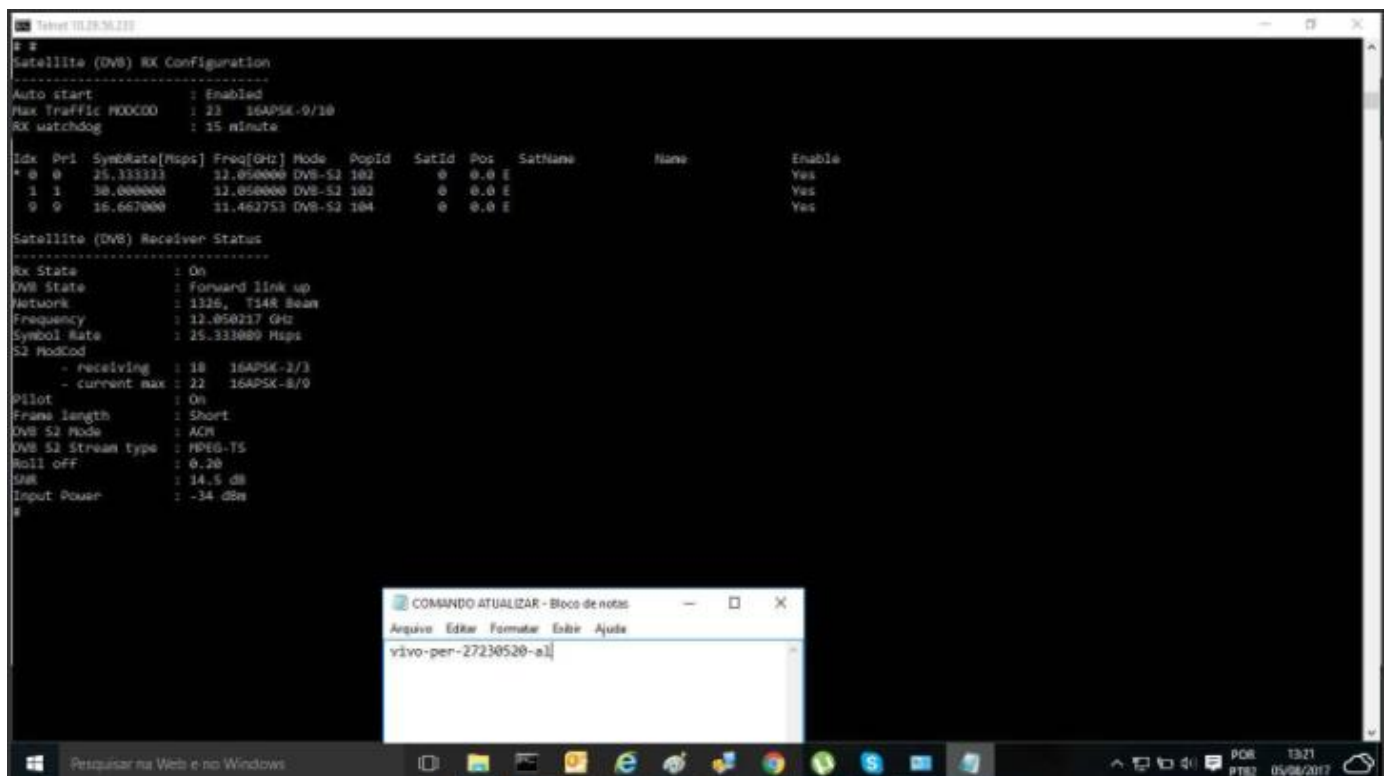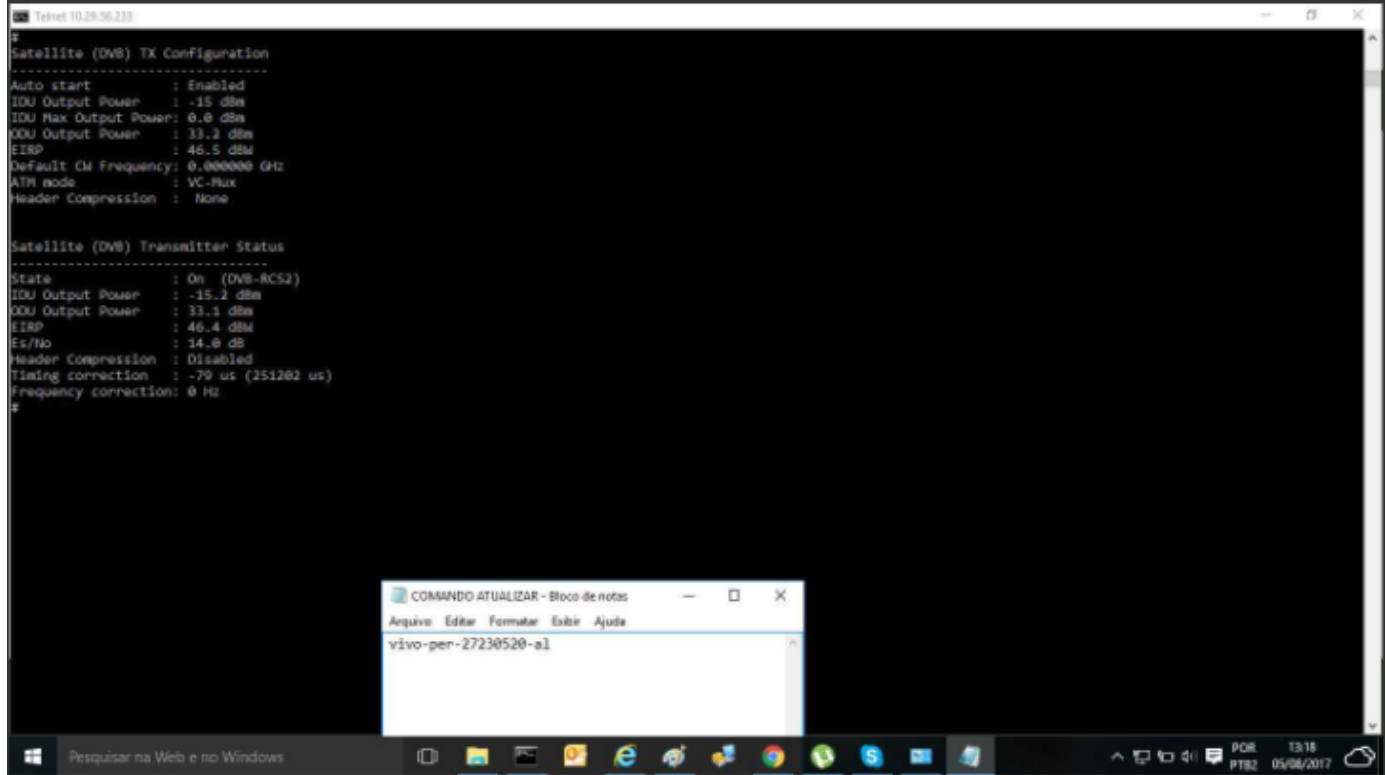

# Prompt de Comando

```

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=565ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1206ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=785ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=568ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=601ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1385ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1553ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1212ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=848ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=907ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=764ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1738ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=703ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=567ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1001ms TTL=44
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1420ms TTL=44

```

## Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 31, Recebidos = 31, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 565ms, Máximo = 1553ms, Média = 1091ms

Control-C

^C

C:\Users\lenovosarp -a

Interface: 10.29.56.234 --- 0x6

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.56.233	00-20-0e-10-52-00	dinâmico
10.29.56.230	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	estático
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	estático
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	estático
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	estático
224.0.0.253	01-00-5e-00-00-fd	estático
230.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	estático
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

C:\Users\lenovosping vivo-per-27230520-ai