

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Jefferson de Souza Marques


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31042293-MG

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

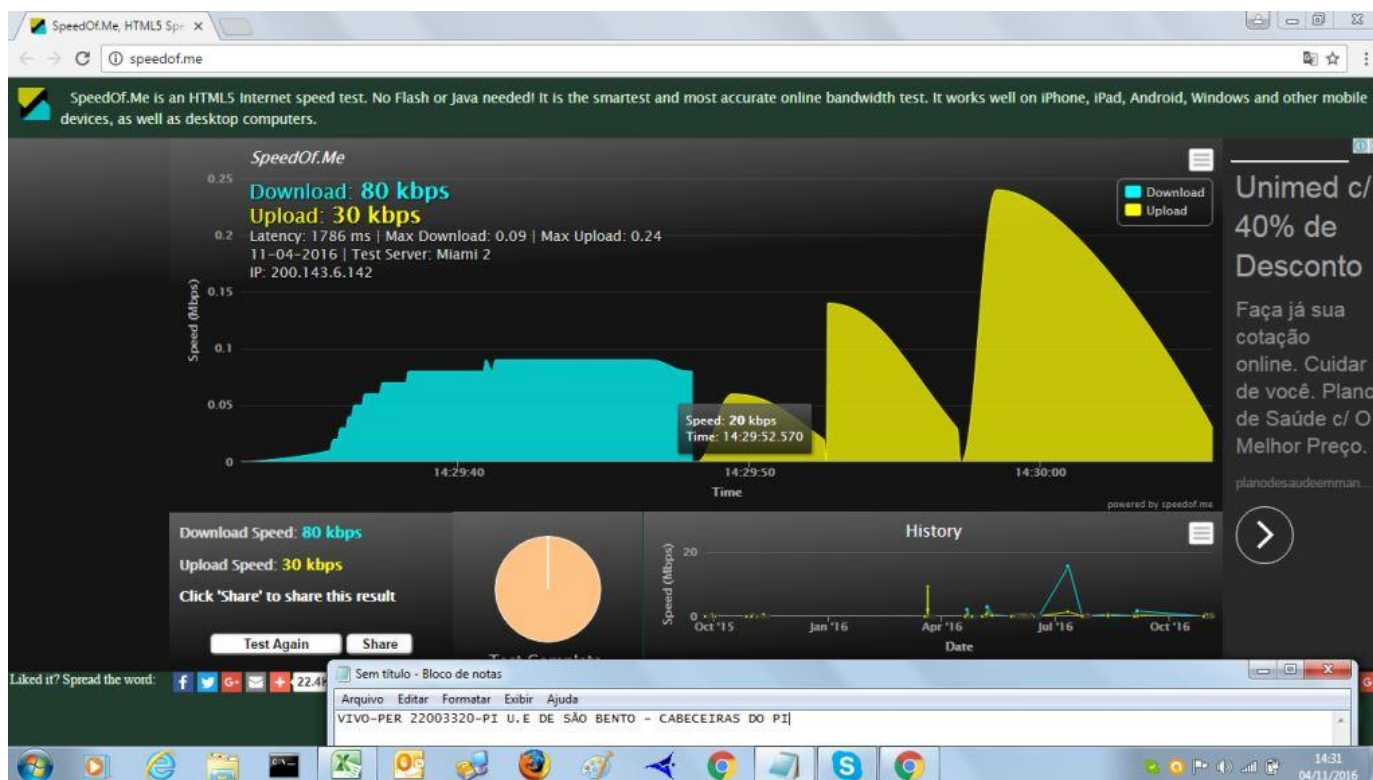

```
Telnet 10.29.29.49

RX watchdog           : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DUB-S2 102 0 0.0 E
Yes

Satellite <DUB> Receiver Status
-----
Rx State              : On
DUB State             : Forward link up
Network              : 1326, T14R Beam
Frequency            : 12.055932 GHz
Symbol Rate          : 9.319900 Msps
S2 ModCod
- receiving           : 16 8PSK-8/9
- current max         : 16 8PSK-8/9
Pilot                 : On
Frame length          : Short
DUB S2 Mode           : ACM
DUB S2 Stream type    : MPEG-TS
Roll off              : 0.20
SNR                   : 14.7 dB
Input Power           : -37 dBm
#
```

```

C:\ Telnet 10.29.29.49

DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.7 dB
Input Power : -37 dBm
# #
Satellite <DUB> TX Configuration
-----
Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.162500 GHz
ATM mode : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite <DUB> Transmitter Status
-----
State : On <DUB-RCS>
IDU Output Power : -19.9 dBm
Es/No : 17.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -216 us <259701 us>
Frequency correction: -80 Hz
#

```

```

C:\ cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=573ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=614ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=540ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=634ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=554ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=679ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=655ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=588ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=612ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=547ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=551ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=556ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=670ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=604ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=515ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=543ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=567ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=672ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1626ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=551ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=555ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=523ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=547ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=666ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=560ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=611ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=521ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=562ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 169, Recebidos = 169, Perdidos = 0 (0% de
  perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 507ms, Máximo = 1626ms, Média = 612ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.29.29.50 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.29.49      00-20-0e-10-8f-5c   dinâmico
10.29.29.55      ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Windows\System32>UIVO-PER 22003320-PI U.E DE SÃO BENTO- CABECEIRAS DE PIAUI -
PI_

```