

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26085216-PE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

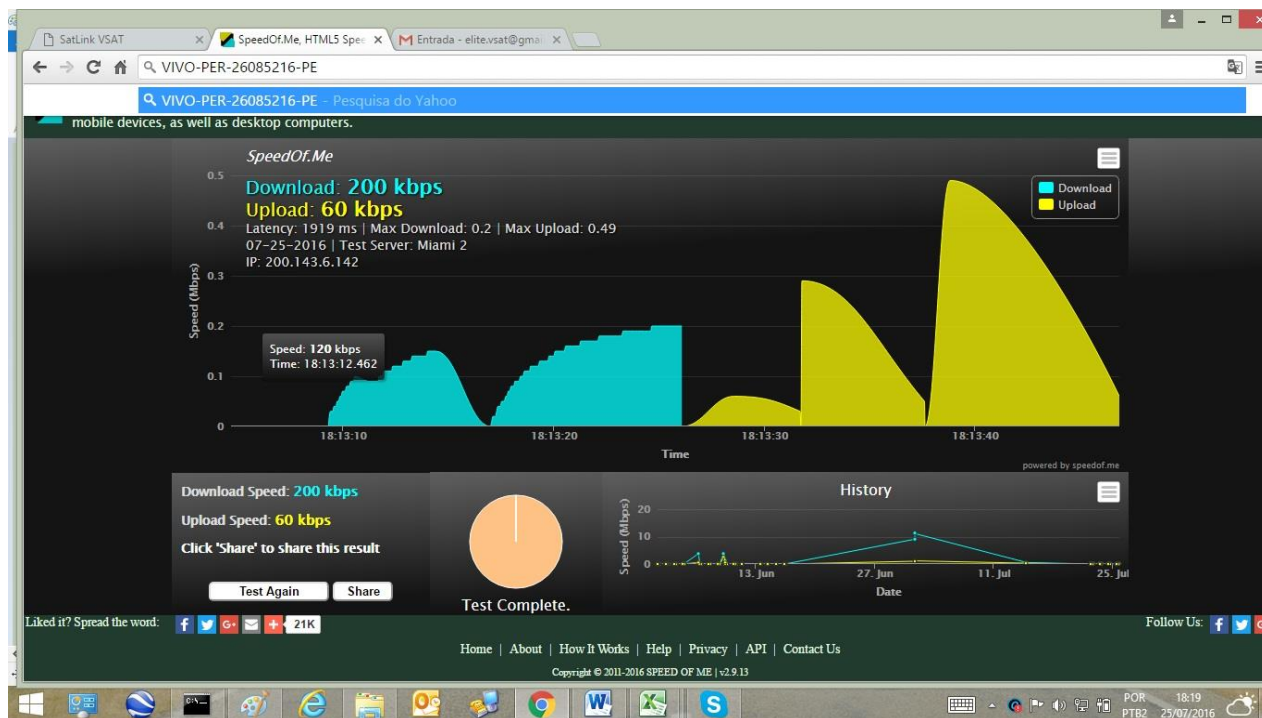

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status


Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.056107 GHz
Symbol Rate : 9.320067 Msps
S2 ModCod
- receiving : 12 8PSK-3/5
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.0 dB
Input Power : -28 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -21 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 35.0 dBm
EIRP : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.0 dBm
ODU Output Power : 34.7 dBm
EIRP : 47.7 dBW
Es/No : 13.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -182 us (262338 us)
Frequency correction: -70 Hz

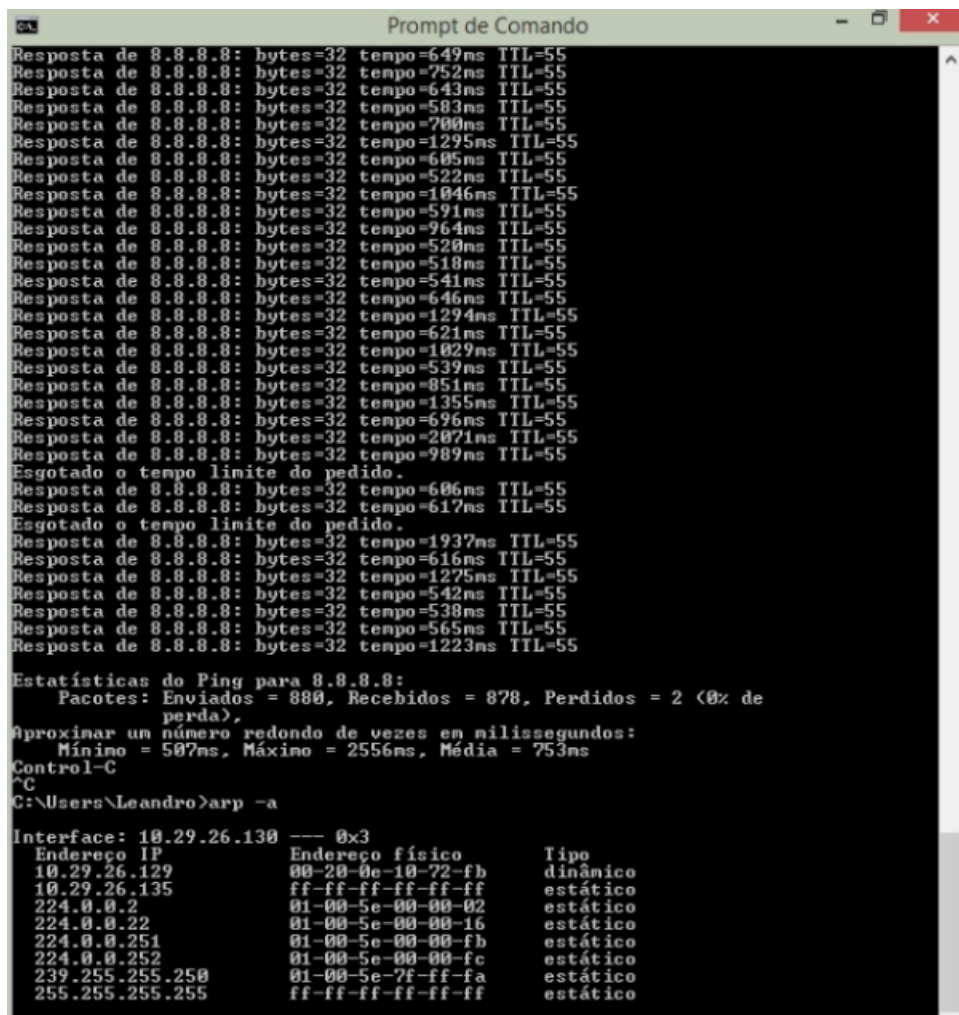

```
Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=649ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=752ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=503ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=700ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1295ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=605ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=522ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1046ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=964ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=520ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=518ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=541ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=646ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1294ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=621ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1029ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=539ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=851ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1355ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=696ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2071ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=989ms TTL=55
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=606ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=55
Esgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1937ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1275ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=542ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=538ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=565ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1223ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 880, Recebidos = 878, Perdidos = 2 (0% de
  perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 507ms, Máximo = 2556ms, Média = 753ms
Control-C
^C
C:\Users\Leandro>arp -a

Interface: 10.29.26.130 --- 0x3
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.29.26.129     00-20-0e-10-72-fb  dinâmico
10.29.26.135     ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
```