

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25067060-PB

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

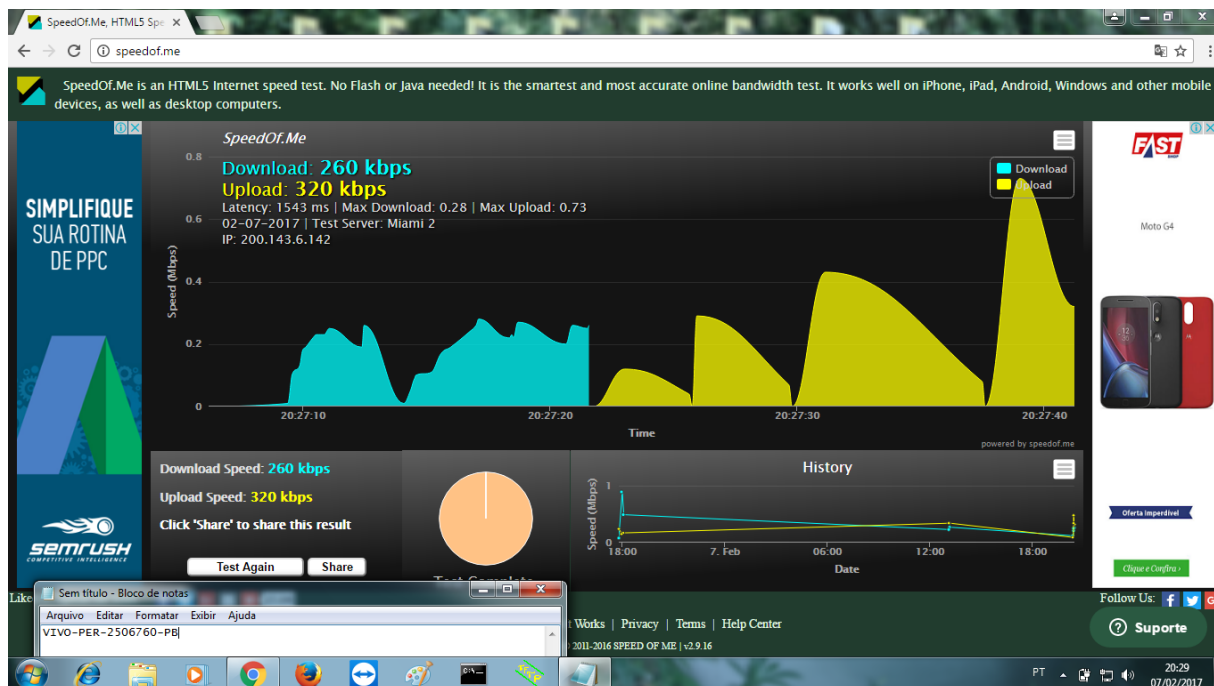

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055893 GHz
Symbol Rate : 9.320079 Msps
S2 ModCod
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.8 dB
Input Power : -30 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.0 dBm
Es/No : 14.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : 25 us (262344 us)
Frequency correction: 70 Hz

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=738ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=646ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=572ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=671ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=577ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=604ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=702ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=716ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=628ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=676ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=578ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=630ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=717ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=620ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=730ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=753ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=668ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=595ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=707ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=631ms TTL=43

Estatísticas de Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 28, Recebidos = 28, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 572ms, Máximo = 753ms, Média = 650ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.31.170 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.31.169      00-20-0e-10-8e-bd  dinâmico
10.29.31.175      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Asus>OS-25067060
```