

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23000953-CE

Link kbps
256K/128k

Plataforma VSAT

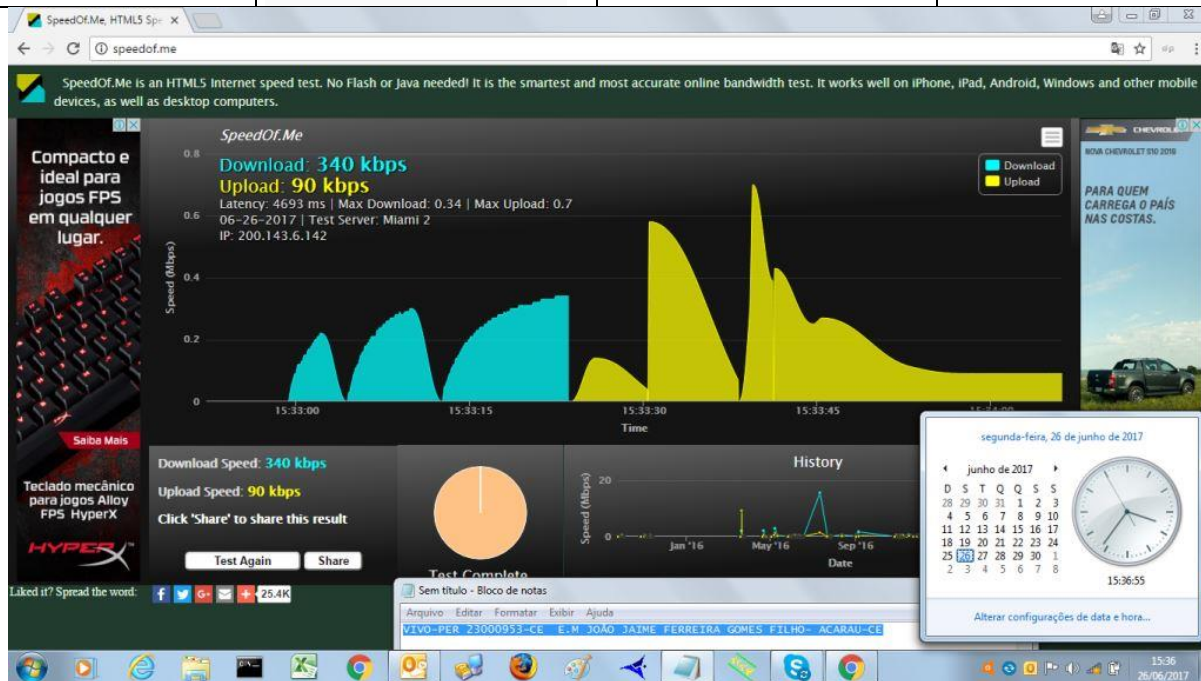

```
Telnet 10.29.47.201
Idx Pri SymbRate(Mbps) Freq(GHz) Mode PopId SatId Pos SatName
Name
0 0 15.000000 Enable 12.059000 DUB-S2 102 0 0.0 E
1 1 0.000000 Yes 0.000000 DUB-S2 2 0 0.0 E
No

Satellite (DUB) Receiver Status
Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326 T14R Beam
Frequency : 12.059013 GHz
Symbol Rate : 15.000094 Msps
S2 ModCod :
- receiving : 7 QPSK-3/4
- current max : 22 16QPSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.2 dB
Input Power : -25 dBm
```

```
Telnet 10.29.47.201
Input Power      : -25 dBm
#
Satellite <DUB> TX Configuration
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.2 dBm
EIRP            : 46.5 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode        : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite <DUB> Transmitter Status
State           : On <DUB-RCS2>
IDU Output Power : -18.4 dBm
ODU Output Power : 33.3 dBm
EIRP            : 46.6 dBW
Es/No           : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -54 us <253644 us>
Frequency correction: 70 Hz
#
```

```
cmd - Atalho
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=721ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1513ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1079ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=722ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1149ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=711ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=892ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1568ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1080ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1082ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=705ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=798ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=879ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=940ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=659ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2528ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2541ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1704ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1133ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=210ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=749ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=824ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2331ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1159ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2453ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1676ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2266ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1086ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=951ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1922ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=885ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1978ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1631ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1063ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2256ms TTL=44

Estatísticas de Ping para 0.0.0.0:
  Pacotes: Enviados = 187, Recebidos = 187, Perdidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 557ms, Máximo = 2657ms, Média = 1166ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.47.202 --- 0xd3
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.47.201     00-20-0e-10-48-72   dinâmico
10.29.47.207     ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Windows\System32>UIUO-PER 23000953-CE E.M JOÃO JAIME FERREIRA GOMES FILHO- A
CARAU-CE
```