



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO

NOC/Operador: Alexandre Cruz


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23124210-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT

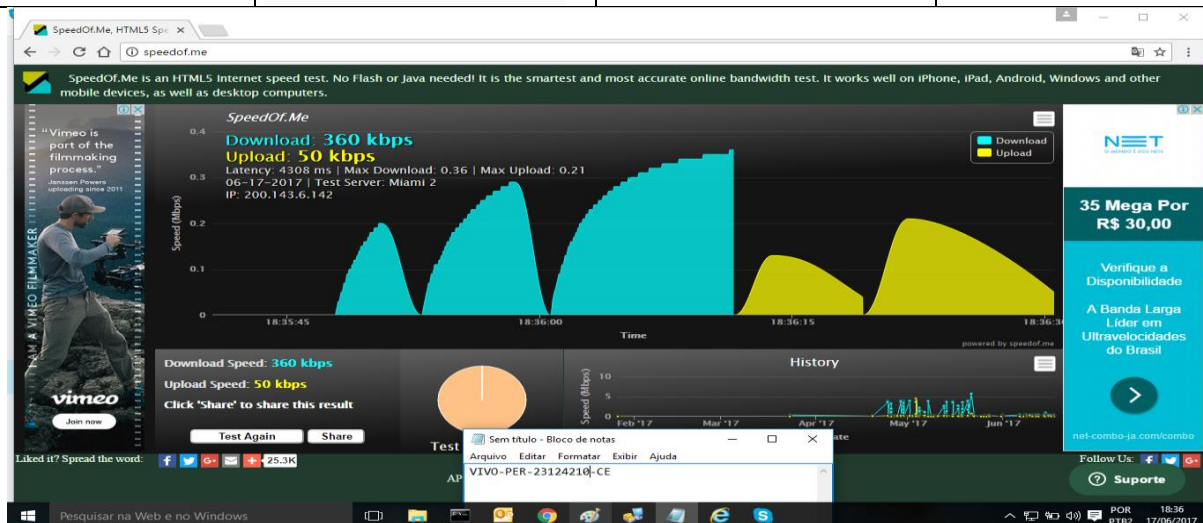

```
Telnet 10.29.43.225

Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog     : 15 minute

[Idx Pri SymRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable
- 0 0 15.000000 12.059000 DVB-S2 102 0 0.0 E
1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0 0.0 E

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
RX State : On
DVB state : Forward link up
Network : 1226 T14R Beam
Frequency : 12.059073 GHz
Symbol Rate : 15.000155 Mbps
S2 ModCod :
- receiving : 15 BPSK-5/6
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACA
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.1 dB
Input Power : -37 dBm
```

```
Telnet 10.29.43.225
Login: Password:
Satlink 2000
- Main board ID 120026, Revision R6.2
- SW ID 120200, Revision 16.0.1 Build 57
#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATW mode        : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -15.1 dBm
ES/No           : 15.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -42 us (254586 us)
Frequency correction: 70 Hz
#
```

Pesquisar na Web e no Windows

POR 18:52
PTB2 17/06/2017