



TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23013532-CE

Link kbps 1024K/256K

Plataforma VSAT

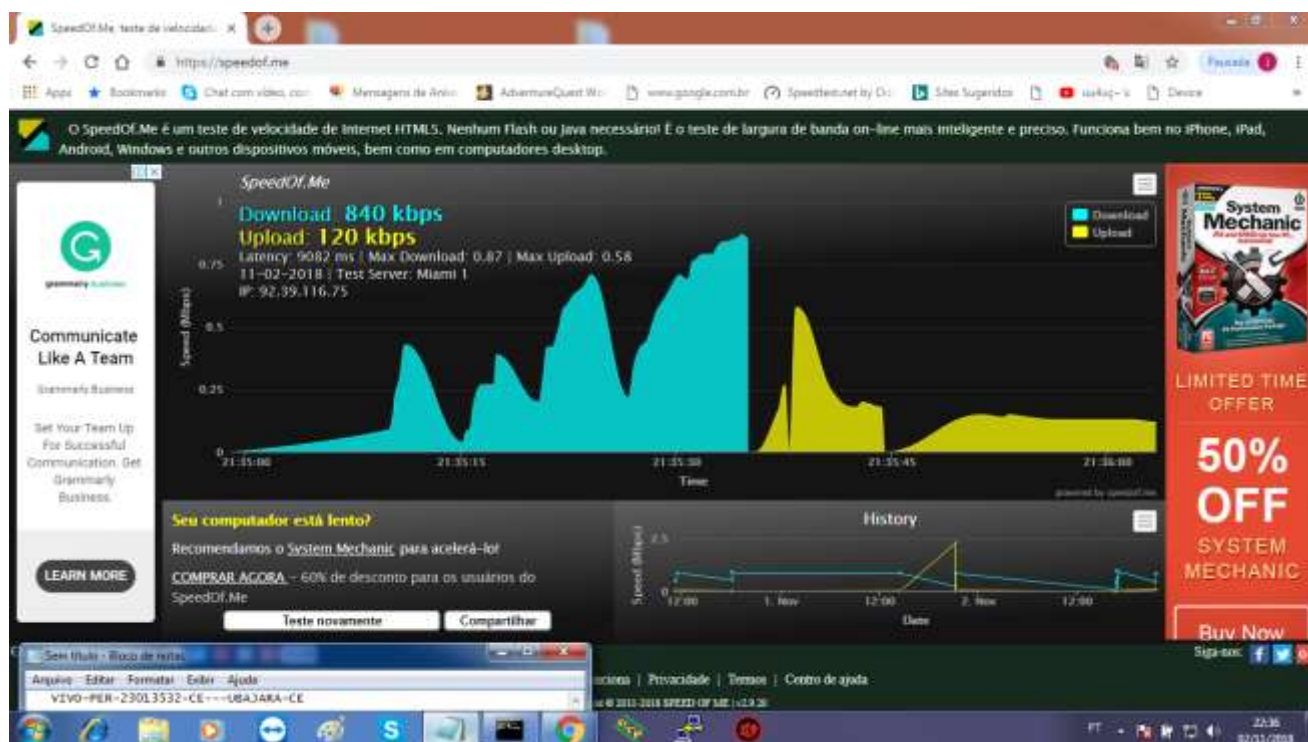

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power : -20.1 dBm
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : 26 us (247974 us)
Frequency correction: 960 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	30.000000	11.592000	DVB-S2 102	0	0.0 E			Yes	
1	1	0.000000	0.000000	DVB-S2 2	0	0.0 E			No	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 11.591980 GHz
Symbol Rate : 30.000005 Msps
S2 ModCod
- receiving : 18 16APSK-2/3
- current max : 21 16APSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.9 dB
Input Power : -30 dBm

```
C:\ Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=848ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=925ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=645ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=731ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=794ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=862ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=662ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2542ms TTL=118
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=3872ms TTL=118

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de
  perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 590ms, Máximo = 3872ms, Média = 1247ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.76.34 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.76.33      00-20-0e-10-89-03    dinâmico
10.29.76.39      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Asus>UIU0-PER-23013532-CE-UBAJARA-CE_
```