

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-35267636-SP

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

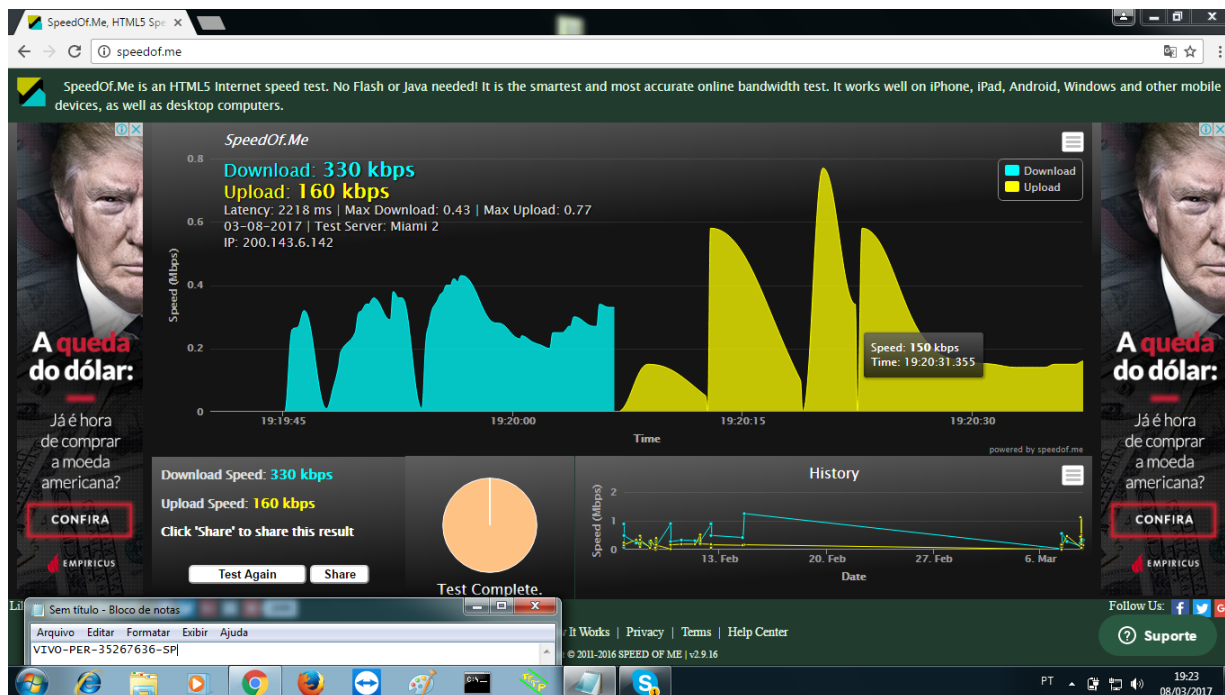

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 102	0	0.0	E		Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055937 GHz
Symbol Rate : 9.320113 Msps
S2 ModCod
- receiving : 14 8PSK-3/4
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.3 dB
Input Power : -36 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.8 dBm
Es/No : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -233 us (262366 us)
Frequency correction: -180 Hz

```
Administrador: Prompt de Comando
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=696ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=612ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=711ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=632ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=556ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=664ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1130ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=749ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=656ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=765ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=558ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=622ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=707ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=628ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=726ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=674ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=570ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=675ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=633ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=736ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=664ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=587ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=683ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=603ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=629ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=731ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 30, Recebidos = 30, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 556ms, Máximo = 1130ms, Média = 668ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.32.130 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico  Tipo
10.29.32.129      00-20-0e-10-8e-49  dinâmico
10.29.32.135      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16  estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Asus>08-35267636
```