

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26037823-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

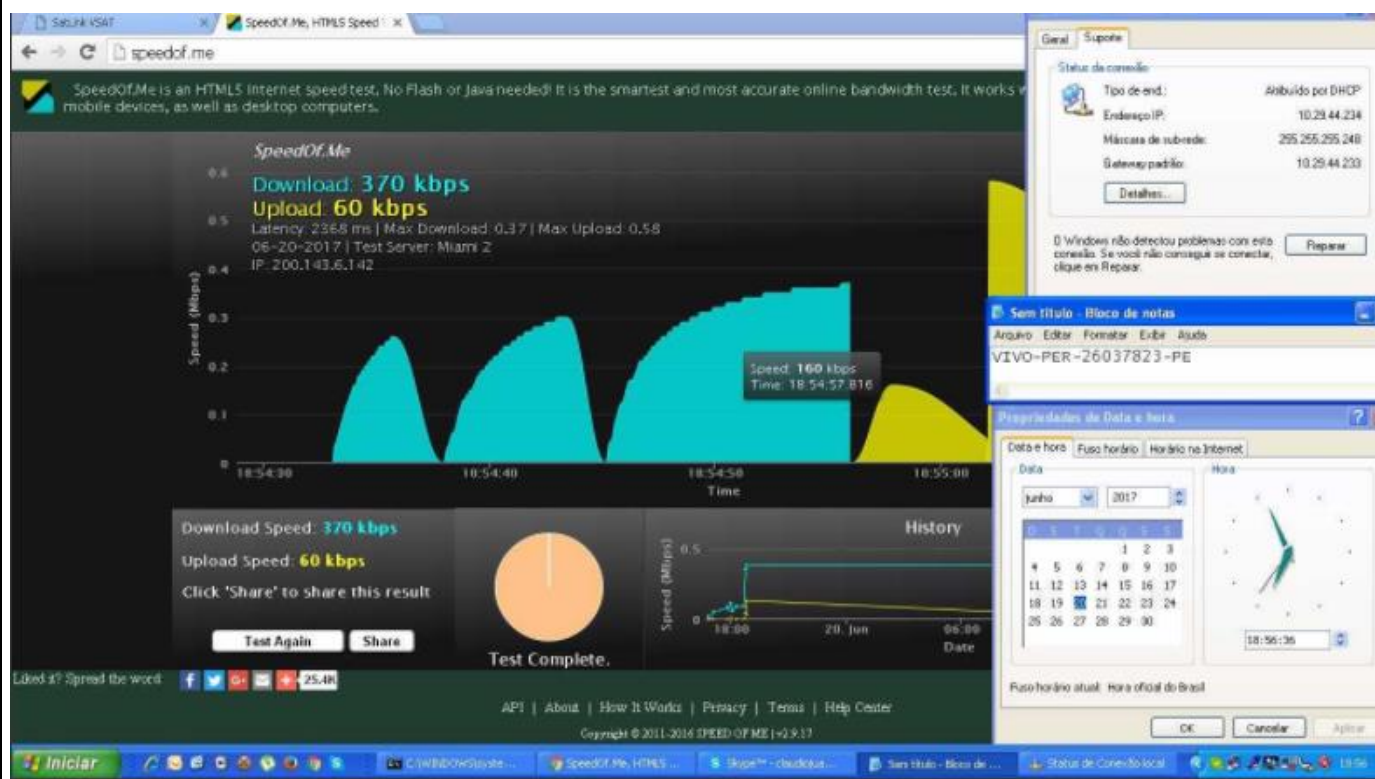

SatLink VSAT

10.29.44.233/wmi/dwp/index_page.dwp

STM SatLink VSAT

Status
Satellite
Statistics
Device
DHCP
Eventlog
Configuration
Satellite
IP
Static NAT
Lineup
Device
Help
Introduction
Status
Configuration

Continuous Wave T

BUC

CW Frequency

EIRP

ODU Output Power

CW

Start Calibration

Receive Signal

Audio

Rx SNR [dB]

0 5 10 15 20

14.5

Frequency correction: 40 Hz

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled

ISD Output Power : -28 dBm

ISD Max Output Power: 0.8 dBm

OSD Output Power : max

EIRP : max

Default CW Frequency: 0.00000 GHz

QTM mode : UC-Max

Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

ISD Output Power : -13.9 dBm

OSD Output Power : 13.1 dBm

EIRP : 46.4 dBW

Es/No : 13.5 dB

Header Compression : Disabled

Timing correction : -25 us (254104 us)

Frequency correction: 40 Hz

Sem título - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Data Ajuda

VIVO-PER-26037823-PE

Propriedades de Data e hora

Data e hora Fuso horário Horário na Internet

Data

Junho 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

19:05:10

Fuso horário atual: Hora oficial do Brasil

OK Cancelar

Seja feliz, 20 de junho de 2017

© Copyright 2006-2014 STM Group. All Rights Reserved.

Iniciar

Tablet 10.2... SatLink VSA... Skype™ - G... Sentinela - ... TRACERT 3... C:\Docume... Microsoft O... 14:05

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=763ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=849ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=565ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=640ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=720ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=559ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2870ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=724ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=796ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=878ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=594ms TTL=44

Estatísticas do Ping para 0.0.0.0:
    Pacotes: Enviados = 17, Recebidos = 17, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 559ms, Máximo = 211ms, Média = 1018ms
Control-C
C:\Documents and Settings\CLAUDIO>arp -a

Interface: 10.29.44.234 --- 0x3
Endereço IP      Endereço físico   Tipo
10.29.44.233     00-20-0e-10-57-98  dinâmico
C:\Documents and Settings\CLAUDIO>
```