


TERMO DE ACEITE TÉCNICO


Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-22141570-PI
 256k/128k
 VSAT

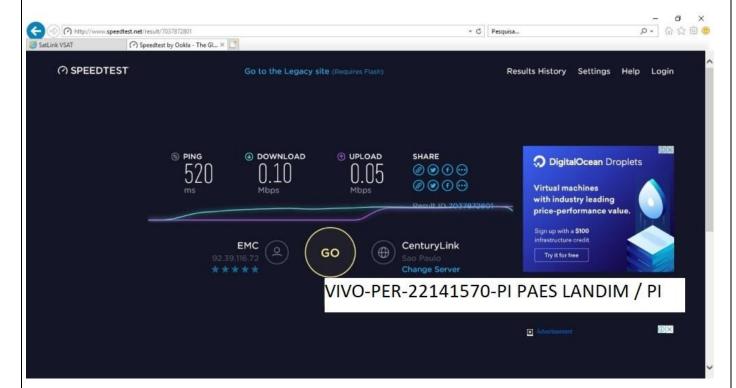

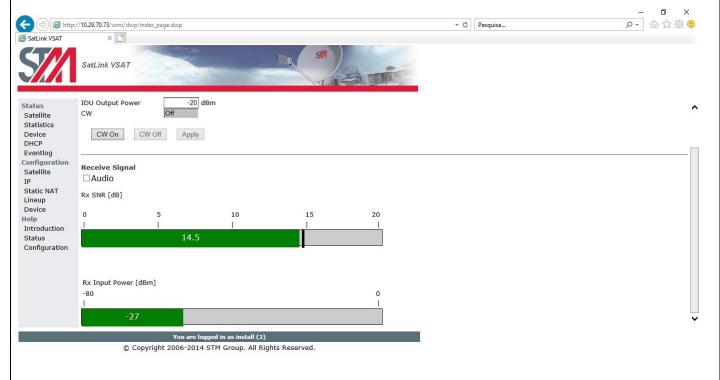

```
Prompt de Comando
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1479ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1684ms TTL=56
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 506ms, Máximo = 1684ms, Média = 1054ms
C:\Users\Osvaldo>ping 8.8.8.8 -n 10
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=513ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=673ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=535ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=543ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=545ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=545ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=514ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=514ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=514ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=552ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=56
Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 513ms, Máximo = 673ms, Média = 569ms
C:\Users\Osvaldo>
```