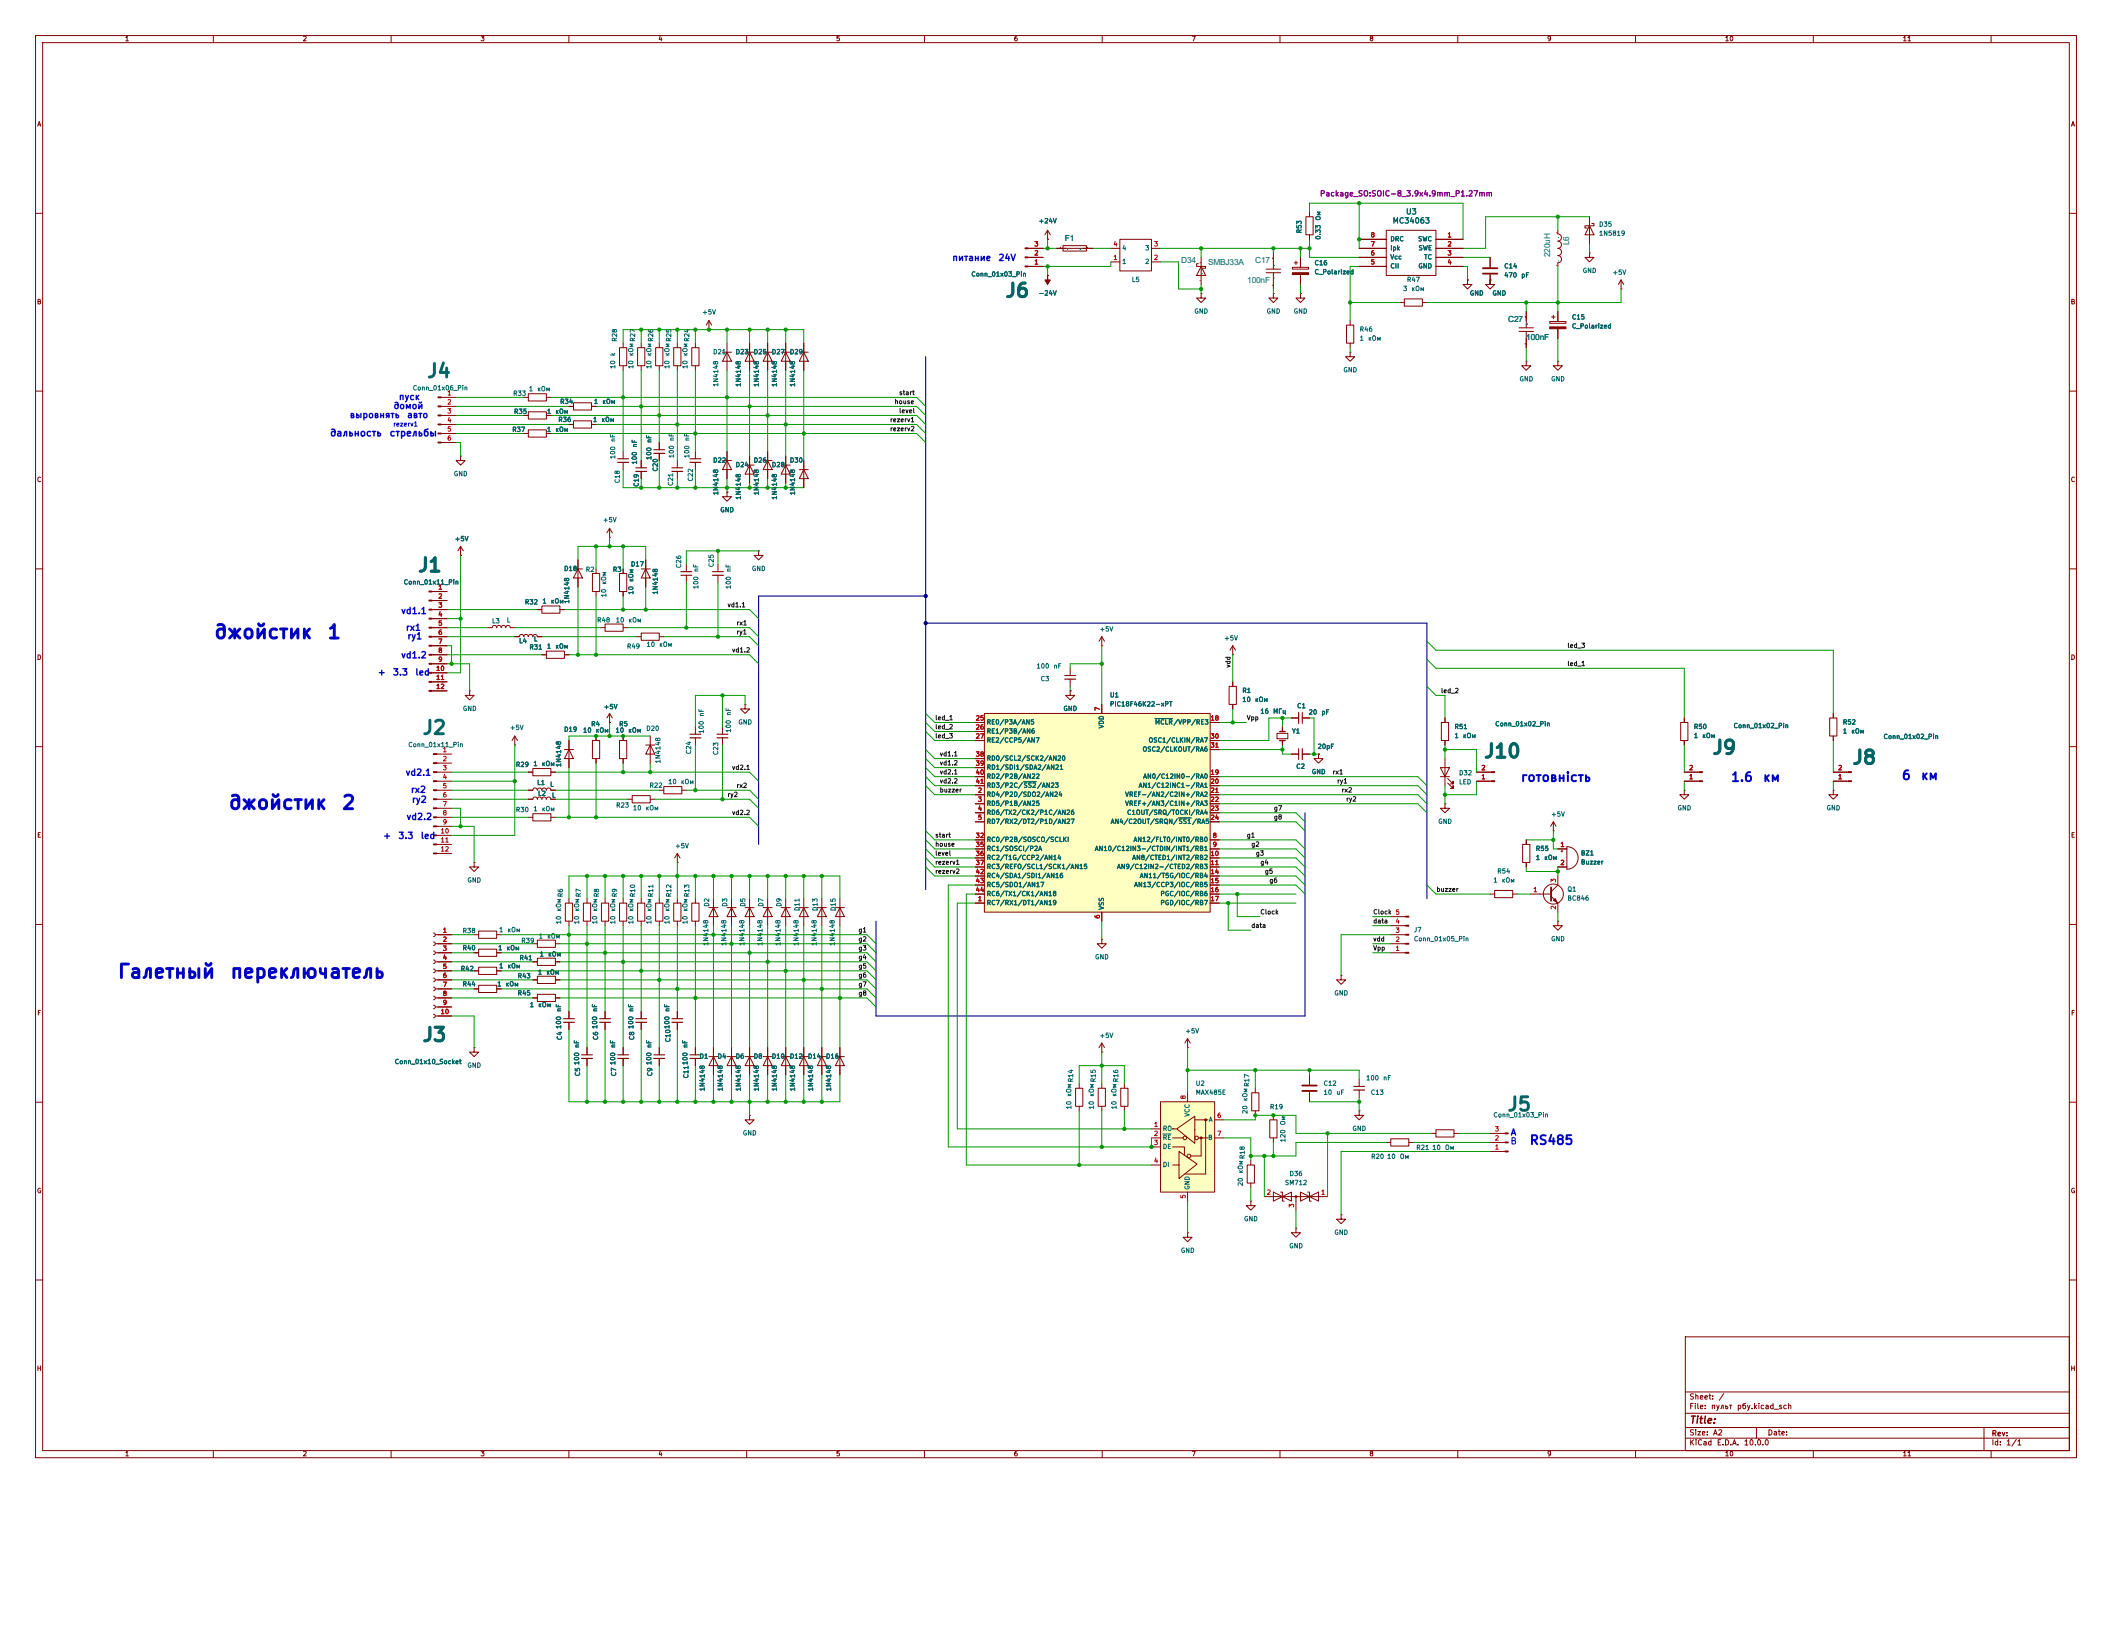

Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm
питание 24V
Conn_01x03_Pin
J6
+24V
−24V
F1
L5
D34
SMBJ33A
U3
MC34063
DRC
Ipk
Vcc
SWC
SWE
TC
GND
CH
R53
0.33 Ом
C16
C_Polarized
C17
100nF
C14
470 pF
R47
3 кОм
D35
1N5819
L6
220uH
C27
100nF
C15
C_Polarized
R46
1 кОм
+5V
J4
Conn_01x06_Pin
пуск
домой
выровнять авто
rezerv1
дальность стрельбы
start
house
level
rezerv1
rezerv2
R33 1 кОм
R34 1 кОм
R35 1 кОм
R36 1 кОм
R37 1 кОм
R28 10 k
R27 10 кОм
R26 10 кОм
R25 10 кОм
R24 10 кОм
R23 10 кОм
D24 D25 D26 D27 D28
1N4148
C18 100 nF
C20 100 nF
C21 100 nF
C22 100 nF
C19 100 nF
D22 D24 D26 D29 D30
GND
Джойстик 1
J1
Conn_01x11_Pin
vd1.1
rx1
ry1
vd1.2
+ 3.3 led
L3 1
L4 1
R31 1 кОм
R32 1 кОм
D18 D17
R2 10 кОм
R1 10 кОм
C26 100 nF
C25 100 nF
R48 10 кОм
R49 10 кОм
vd1.1
rx1
ry1
vd1.2
Джойстик 2
J2
Conn_01x11_Pin
vd2.1
rx2
ry2
vd2.2
+ 3.3 led
L1 1
L2 1
R30 1 кОм
R29 1 кОм
D19 D20
R4 10 кОм
R5 10 кОм
C24 100 nF
C23 100 nF
R22 10 кОм
R23 10 кОм
vd2.1
rx2
ry2
vd2.2
Галетный переключатель
J3
Conn_01x10_Socket
R38 1 кОм
R39 1 кОм
R40 1 кОм
R41 1 кОм
R42 1 кОм
R43 1 кОм
R44 1 кОм
R45 1 кОм
R66 10 кОм
R67 10 кОм
R68 10 кОм
R69 10 кОм
R10 10 кОм
R11 10 кОм
R12 10 кОм
R13 10 кОм
D2 D3 D5 D7 D9 D11 D13 D15
C4 100 nF
C6 100 nF
C8 100 nF
C10 100 nF
C5 100 nF
C7 100 nF
C9 100 nF
C11 100 nF
D1 D4 D6 D8 D10 D12 D14 D16
1N4148
g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8
U1
PIC18F46K22-xPT
MCLR/VPP/RE3
OSC1/CLKIN/RA7
OSC2/CLKOUT/RA6
RB0/SCL2/SCK2/AN20
RB1/SDI1/SDA1/AN21
RB2/P2B/AN22
RB3/P2C/SS2/AN23
RD4/P2D/SDO2/AN24
RD5/P1B/AN25
RD6/TX2/CK2/P1C/AN26
RD7/RX2/DT2/P1D/AN27
RC0/P2B/SOSCO/SCLKI
RC1/SOSCI/P2A
RC2/T1G/CCP2/AN14
RC3/REF0/SCL1/SCK1/AN15
RC4/SDA1/SDI1/AN16
RC5/SDO1/AN17
RC6/TX1/CK1/AN18
RC7/RX1/DT1/AN19
AN0/C12IN0−/RA0
AN1/C12IN1−/RA1
VREF−/AN2/C2IN+/RA2
VREF+/AN3/C1IN+/RA3
C1OUT/SRQ/TOCKI/RA4
AN4/C2OUT/SRDN/SS1/RA5
AN12/FLT0/INT0/RB0
AN10/C12IN3−/CTDIN/INT1/RB1
AN8/CTED1/INT2/RB2
AN9/C12IN2−/CTED2/RB3
AN11/T5G/IOC/RB4
AN13/CCP3/IOC/RB5
PGC/IOC/RB6
PGD/IOC/RB7
VDD
VSS
100 nF
C3
R1
10 кОм
16 МГц
C1
20 pF
Y1
C2
20pF
led_1
led_2
led_3
vd1.1
vd1.2
vd2.1
vd2.2
buzzer
start
house
level
rezerv1
rezerv2
Clock
data
J10
готовність
Conn_01x02_Pin
D32
LED
R51
1 кОм
J9
1.6 км
R50
1 кОм
J8
6 км
R52
1 кОм
BZ1
Buzzer
R55
1 кОм
R54
1 кОм
Q1
BC846
J7
Conn_01x05_Pin
Clock
data
vdd
Vpp
U2
MAX485E
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
R14 10 кОм
R15 10 кОм
R16 10 кОм
R17 20 кОм
R19 120 Ом
R18 20 кОм
C12 10 uF
C13 100 nF
D36
SM712
J5
Conn_01x03_Pin
A
B
RS485
R21 10 Ом
R20 10 Ом
Sheet: /
File: пульт рбу.kicad_sch
Title:
Size: A2
Date:
KiCad E.D.A. 10.0.0
Rev:
Id: 1/1