Ces affiches de formation sont conçues pour être présentées sur un écran en salle ou imprimées pour être utilisées sur le terrain.

Elles accompagnent la formation des opérateurs RECCO : théorie et exercices en salle, exercices sur le terrain et tests de compétence. L'instructeur RECCO de la station organise les sessions et suit la progression de chaque opérateur.



RECCO DÉTECTEUR PORTATIF (R9)
AFFICHES DE FORMATION

Destiné aux instructeurs ou formateurs RECCO. © RECCO AB

Version 1 · novembre 2026

CONTENU

3 exercices de formation (en salle)

1 COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO — p. 4–9

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur	4
2. Procédure de charge	5
3. RECCO maintenance	6–7
4. 5 facteurs influençant la portée	8
5. Dispositifs électroniques	9

2 MISE EN ŒUVRE AVANT RECHERCHE — p. 10–11

1. Préparation de la recherche	10
2. Test de fonctionnement rapide	10
3. Auto-scan	10
4. Dispositifs de protection	10
5. Astuces et points d'attention	11

3 RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO — p. 12–16

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance	12
2. Recherche de signaux : balayage de l'avalanche en 3 passages	13–15
3. Recherche approximative	16
4. Recherche fine	16
5. Recherche par points	16

CONTENU (SUITE)

6 exercices de formation (terrain)

4 **RECHERCHE SIMPLE : 1 RÉFLECTEUR VISIBLE**
De la préparation au sondage, en expliquant chaque phase — p. 17

5 **BALAYAGE À 360 DEGRÉS**
Visualiser le faisceau radar, comprendre la portée et la polarisation — p. 18

6 **RECHERCHE LES YEUX BANDÉS**
Recherche d'un réflecteur RECCO — p. 19

7 **RECHERCHE MULTI-VICTIMES**
Trouver 2 réflecteurs RECCO de 3 à 10 m de distance — p. 20–21

8 **TRAVAILLER À PROXIMITÉ DES AUTRES SECOURISTES**
Localiser un réflecteur près d'autres sauveteurs avec la technique de recherche par micro-bande — p. 22

9 **RECHERCHE D'UN SIGNAL DVA**
Recherche d'un réflecteur RECCO et d'un signal de DVA de 457 kHz — p. 23


2 tests de compétence (terrain)

10 **TEST DE COMPÉTENCE – OPÉRATEUR DE DÉTECTEUR R9 DE BASE**
2 cibles RECCO · 1 DVA de 457 kHz — p. 24

11 **TEST DE COMPÉTENCE – OPÉRATEUR DE DÉTECTEUR R9 AVANCÉ**
4 cibles RECCO · 1 DVA de 457 kHz · 1 appareil électronique éteint — p. 25

1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

1) Se familiariser avec les commandes du détecteur

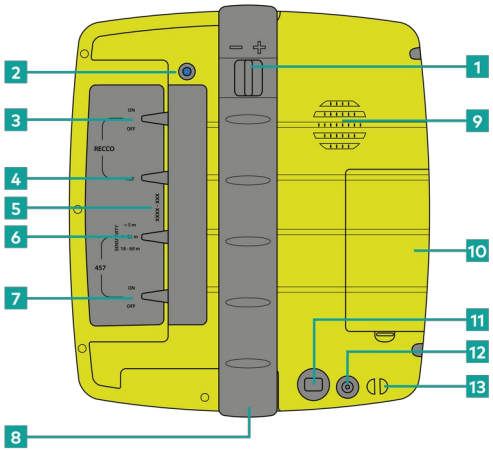

1. Contrôle de l'alimentation RECCO
2. Lumière LED bleue
3. RECCO marche/arrêt
4. Interrupteur ALT (canal)
5. Numéro de série
6. Sensibilité 457 kHz
7. 457 kHz marche/arrêt
8. Poignée
9. Haut-parleur interne
10. Batterie
11. Prise pour écouteurs
12. Prise de charge
13. Sangle de sécurité

Pleine puissance :	LED bleue continue
Puissance réduite :	LED bleue clignotante
Faible puissance :	LED bleue flash unique
Durée de fonctionnement :	2 à 4 heures à pleine charge
Temp. de fonctionnement :	-25 à +60 °C
Batterie faible :	Bip d'alerte long
Temps de charge :	~3 heures
Temp. de charge :	Température ambiante de +5 à +45 °C

Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques

Installation


- En salle

1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

2) Procédure de charge

Le détecteur R9 est équipé d'une batterie au lithium-ion et d'un chargeur de batterie fourni. Les instructions suivantes permettent de s'assurer que le détecteur est toujours prêt à l'emploi et de maximiser la durée de vie de la batterie.

Toujours débrancher le chargeur du détecteur R9 une fois la charge terminée.

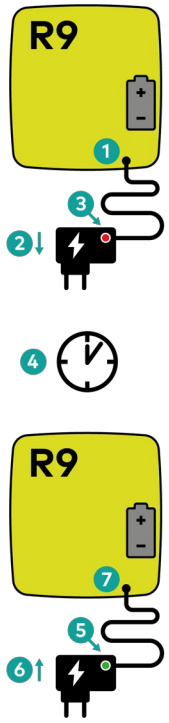

1. Connecter le câble de charge au détecteur R9.
2. Brancher le chargeur sur la prise murale.
3. Vérifier que le voyant du chargeur est rouge : la charge a commencé. S'il est vert, allumer puis éteindre le détecteur pour réinitialiser le chargeur. S'il reste vert, la batterie est déjà complètement chargée.
4. Surveiller la charge pendant au moins 5 minutes.
5. Lorsque la LED du chargeur est verte, la charge est terminée.
6. Débrancher le chargeur de la prise murale.
7. Débrancher le câble du chargeur du détecteur R9.

Recommandations

- Tenez une main courante de la charge du détecteur.
- Recharger le détecteur après chaque session de formation, après chaque mission de sauvetage et tous les mois.

Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques

Nouveau chargeur RECCO



Moins de place sur la prise

La fiche murale (1) se détache du chargeur. À sa place, on branche dans la prise « en 8 » (2) un câble d'alimentation standard, comme celui d'un ordinateur. Le bloc reste posé à côté et n'occupe plus qu'une place sur la multiprise.

1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

3) RECCO maintenance

Avant le début de l'hiver et au moins une fois par mois pendant l'hiver, effectuer les contrôles et remplir la fiche « Contrôle RECCO » (fiche de saison, page 27).

AFFICHES DE FORMATION – RECCO DÉTECTEUR PORTATIF (R9)

FICHE DE CONTRÔLE DES DÉTECTEURS RECCO R9 · SAISON _____ / _____

Station :	N° Détecteur :	Responsable :

Date							
Interrupteur On/Off RECCO							
Interrupteur ALT (changement de canal pour recherche avec 2 détecteurs)							
Interrupteur Sensibilité DVA (3 niveaux)							
Interrupteur On/Off 457 (DVA)							
Curseur de Volume RECCO							
Connectique (Chargeur et Casque)							
Chargeur - LED témoin de charge (Orange-Rouge-Vert)							
Contrôle de la portée*							
Capacité des accumulateurs / autonomie**							
Remarques							

*** Contrôle de la portée**
- Réflecteur sur le sol ou dans la neige: min. 10 m
- Réflecteur à 1,5m du sol: min. 60 m

**** Contrôle accumulateur**
Tension pleine charge > 7,9 V (Li-Ion)
Autonomie minimum de 2h sur l'effet maximum par températures négatives.
Durée de vie des accumulateurs : 5 ans ou plus
Date (4 chiffres): YYSS, Y Y: année 2 chiffres, SS: Numéro de semaine (2 chiffres)
Ex: 1840, signifie 40ème semaine de l'année 2018

En cas de panne contactez rapidement vos correspondants techniques.

Classement d'information : interne, émis 2024-11-18 www.recco.com/portal pour obtenir la dernière version de ce document

Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques


1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

3) RECCO maintenance (suite)

Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques

Contrôle de la portée

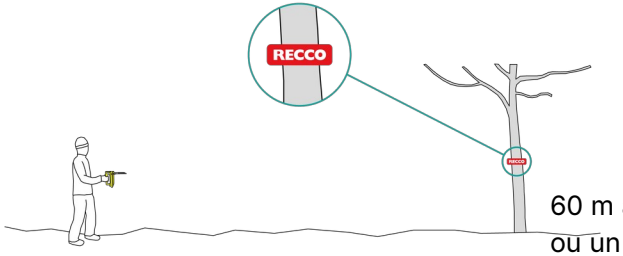

60 m au minimum avec le réflecteur à 1,5 m du sol sur un arbre ou un autre poteau non métallique.



10 m au minimum avec le réflecteur au sol.

Contrôle de la batterie

- **Test :** laisser le détecteur R9 à sa puissance maximale et par température négative, jusqu'à ce que l'alerte de batterie faible se fasse entendre.
- **Autonomie :** minimum 2 heures, batterie complètement chargée.
- **Durée de vie :** 5 ans ou plus, tant que le test mensuel donne au moins 2 heures d'autonomie.
- **Stockage en été :** batterie chargée à 100 %.

1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

4) 5 facteurs influençant la portée


Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques

Teneur en eau


Milieu	Portée
Air	**jusqu'à 80 m**
Glace	**jusqu'à 20 m**
Neige sèche	**jusqu'à 20 m**
Neige mouillée	**jusqu'à 10 m**
Eau	**0 m**

Niveau de puissance




Polarisation

Orientation du réflecteur par rapport au détecteur.

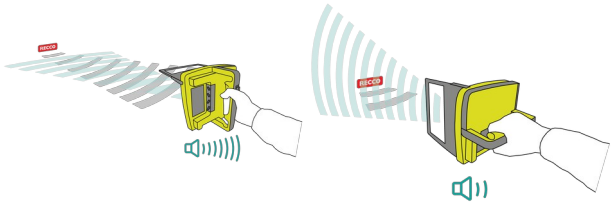


Écran du corps

La masse d'eau dans le corps peut obstruer le réflecteur et réduire l'intensité du signal réfléchi.



Obstacles liés au terrain et aux débris

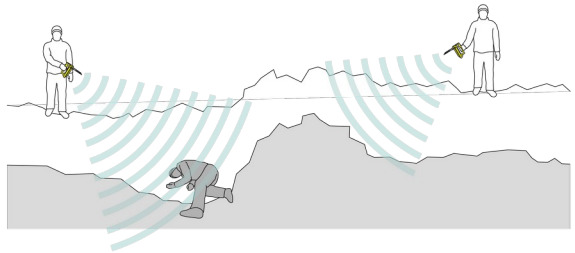

1. COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DU RECCO

5) Dispositifs électroniques

Le détecteur R9 peut aussi servir à rechercher des appareils électroniques.

Leur portée de détection est beaucoup plus courte que celle d'un réflecteur RECCO, et chaque appareil réagit différemment.

Pas besoin qu'ils soient allumés ni qu'ils aient des piles : leurs composants internes peuvent déjà refléter le signal, bien que très faiblement.

À l'entraînement, tester avec le R9 les appareils courants (téléphone, montre, radio, clés…) pour connaître leur portée de détection.

Probabilité de détection faible, mais il existe de nombreux cas de découvertes grâce à la micro-bande au 3e passage : chercher de façon systématique, avec patience et persévérance.

Appareils électroniques détectables :


- DVA
- Radios VHF
- Téléphones portables
- Appareils photo numériques
- Appareils GPS
- Lampes frontales
- Clés de voiture
- Montres connectées
- Cartes de crédit
- Puces et étiquettes RFID

Objectifs d'apprentissage

1. Se familiariser avec les commandes du détecteur.
2. Procédure de charge.
3. RECCO maintenance.
4. 5 facteurs influençant la portée
5. Dispositifs électroniques


2. MISE EN ŒUVRE AVANT RECHERCHE

1) Préparation de la recherche




- Retirer les appareils électroniques et placer le DVA et les autres appareils dans le dos.
- Sonde dans le sac pour éviter les interférences

2) Test de fonctionnement rapide

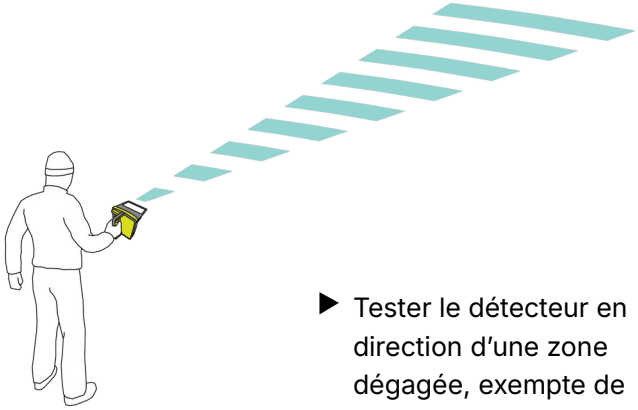

- Tester le détecteur en direction d'une zone dégagée, exempte de signaux réfléchis.

3) Auto-scan

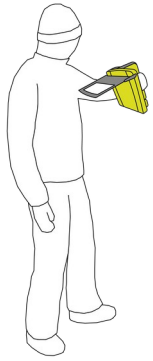

- Vérifier l'absence de faux signaux au niveau de puissance 3.

Repasser à pleine puissance avant la recherche.

4) Dispositifs de protection



- Couvrir les objets qui ne peuvent pas être enlevés avec des équipements de protection RECCO.

Objectifs d'apprentissage

1. Préparation de la recherche
2. Test de fonctionnement rapide
3. Auto-scan
4. Dispositifs de protection
5. Astuces et points d'attention

Installation

En salle

Présenter le gilet de protection et la guêtre.

2. MISE EN ŒUVRE AVANT RECHERCHE

5) Astuces et points d'attention

AUTO-SCAN ET CHASUBLE :

- Pas obligatoires en situation réelle si l'opérateur porte toujours son matériel au même endroit (clés de voiture, radio, téléphone…) et a identifié en amont ses éventuelles sources d'interférences.
- Exemple : matériel porté à gauche → se placer légèrement de profil, RECCO en main droite.
- Tester aussi les skis.
- Conseil : placer le DVA dans le holster, afin de pouvoir le positionner rapidement dans le dos pour commencer une recherche RECCO.

CHASUBLE :

- ATTENTION : la chasuble peut réduire l'efficacité du DVA.
- En sur-avalanche, si l'opérateur est enseveli, elle peut faire barrière entre son DVA et les secouristes.

OREILLETTE :

- Presque indispensable pour un professionnel.
- Une seule oreillette : il faut entendre l'environnement (risque de sur-avalanche).

POIGNÉE :

- Attention : toujours garder la poignée ouverte. Poignée fermée, le fonctionnement du RECCO est altéré.

FAUX SIGNAUX :

- Signal qui ne provient pas d'une victime et qui perturbe la recherche.
- Sources fréquentes : câbles électriques, remontées mécaniques, pylônes, ligne de sondage.
- Attention : un faux signal n'est pas « tout ce qui n'est pas un réflecteur RECCO ». Un appareil électronique porté par la victime (téléphone, DVA, radio…) est un vrai signal : il mène à la victime.

Objectifs d'apprentissage

1. Préparation de la recherche
2. Test de fonctionnement rapide
3. Auto-scan
4. Dispositifs de protection
5. Astuces et points d'attention


Installation

En salle

3. RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO


1) Mouvements corrects du détecteur et puissance

A) BALAYAGE du bras de gauche à droite




▶ de 10 à 2 heures

B) ROTATION du poignet: déterminer la polarité




Les antennes du détecteur et du réflecteur sont alignées. Intensité du signal maximale.



Antennes du détecteur et du réflecteur à 90°. Intensité du signal minimale.


C) INCLINAISON du RECCO



▶ Visée à 4 mètres en avant pour le 1er passage.
▶ Visée à 2 mètres en avant pour le 2e passage.
▶ Visée à 1 mètre en avant pour le 3e passage.

C'est un peu comme utiliser une lampe de poche pour chercher un chemin dans l'obscurité.

D) PUISSANCE : gérer les niveaux de puissance



▶ 7 crans

Objectifs d'apprentissage

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance:

A) BALAYAGE
B) ROTATION
C) INCLINAISON
D) PUISSANCE

2. Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages:

E) Premier passage
F) Deuxième passage
G) Troisième passage

3. Recherche approximative

4. Recherche fine

5. Recherche par points

Installation

▶ En salle


3. RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO

2) Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages


E) Premier passage

L'objectif du premier passage est de détecter systématiquement les réflecteurs RECCO.

Visée à 4m

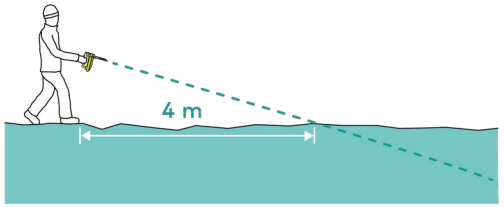

Couloirs 20 m

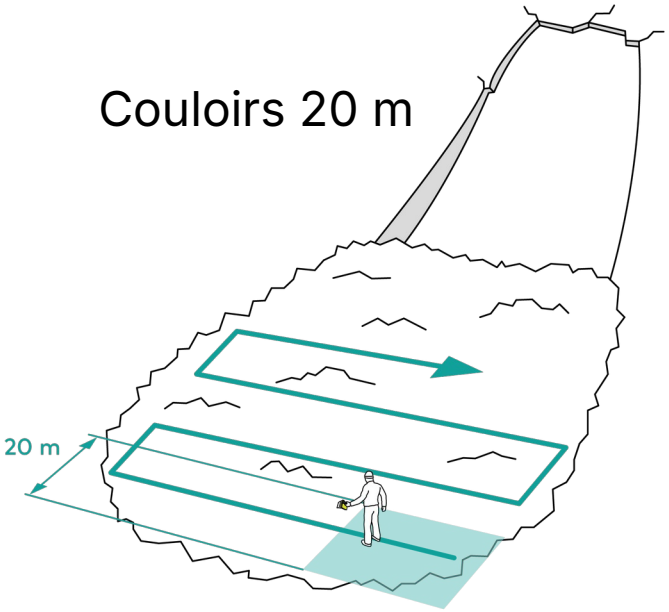

Objectifs d'apprentissage

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance:

A) BALAYAGE
B) ROTATION
C) INCLINAISON
D) PUISSANCE

2. Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages:

E) Premier passage
F) Deuxième passage
G) Troisième passage

3. Recherche approximative

4. Recherche fine

5. Recherche par points

Installation

- En salle


3. RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO

2) Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages


F) Deuxième passage

L'objectif du deuxième passage est de détecter systématiquement les réflecteurs RECCO obstrués et les ensevelissements profonds.
.

Visée à 2m

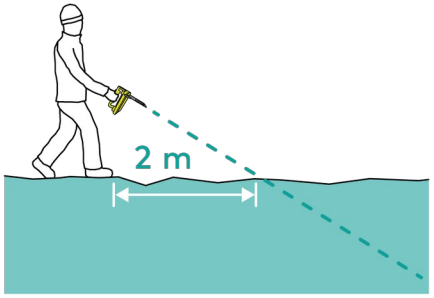

Couloirs 10 m

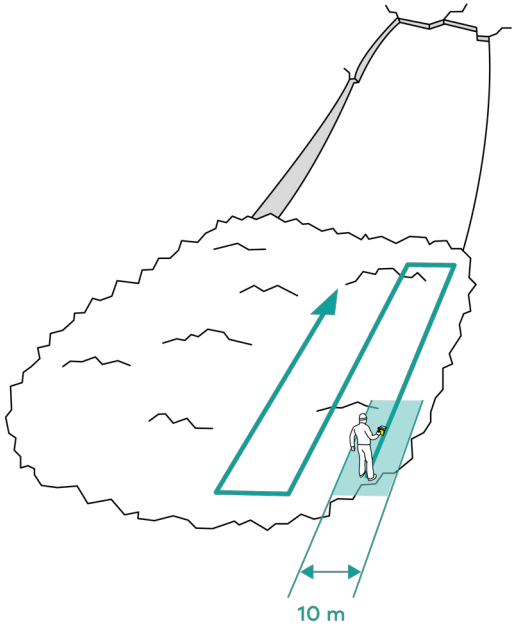

Objectifs d'apprentissage

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance:

A) BALAYAGE
B) ROTATION
C) INCLINAISON
D) PUISSANCE

2. Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages:

E) Premier passage
F) Deuxième passage
G) Troisième passage

3. Recherche approximative

4. Recherche fine

5. Recherche par points

Installation

- En salle


3. RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO

2) Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages


G) Troisième passage «micro-bandes »

- L'objectif du troisième passage est de détecter des réflecteurs fortement obstrués et des objets électroniques.
- Travail en micro-bandes.

Visée à 1 m



Couloirs 2 m

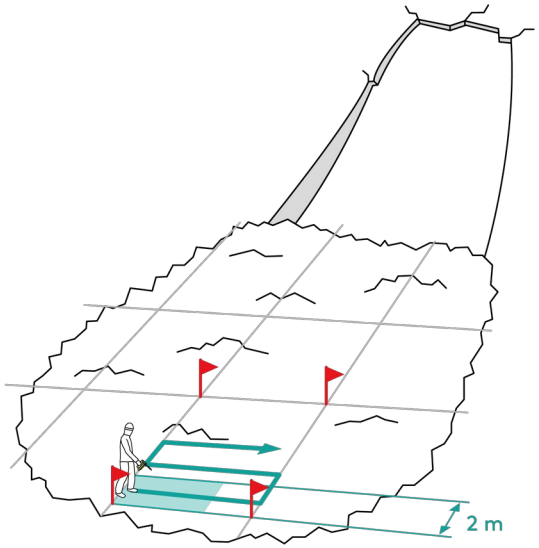

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

- DVA
- Radios VHF
- Téléphones portables
- Appareils photo numériques
- Appareils GPS
- Lampes frontales
- Clés de voiture
- Montres connectées
- Cartes de crédit
- Puces et étiquettes RFID

La recherche de RECCO ne doit être considérée comme terminée que lorsque toute la zone a été fouillée à pleine puissance en trois passages.

Objectifs d'apprentissage

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance:

A) BALAYAGE
B) ROTATION
C) INCLINAISON
D) PUISSANCE

2. Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages:

E) Premier passage
F) Deuxième passage
G) Troisième passage

3. Recherche approximative

4. Recherche fine

5. Recherche par points


Installation

- En salle

3. RECHERCHE D'UN RÉFLECTEUR RECCO


3) Recherche approximative


- Dès qu'un signal est entendu, verrouiller le détecteur sur la meilleure polarisation.
- Se déplacer dans la direction du signal réfléchi le plus fort.
- Réduire la puissance au fur et à mesure que l'on s'approche du signal.

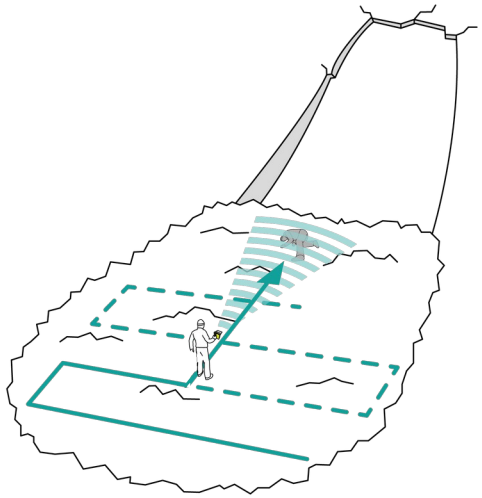

4) Recherche fine


- Si le signal n'est plus audible, reculer et reprendre le signal.
- Commencer la recherche en croix pour trouver le signal réfléchi le plus fort.
- Travailler avec le détecteur pointé verticalement vers la neige, près de la surface.





5) Recherche par points

- Victime localisée : poser un indice de présence (bâton ou autre) avant de repartir.
- Sonder systématiquement pour confirmer la cible et la profondeur d'ensevelissement.

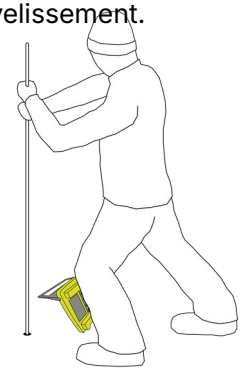

Objectifs d'apprentissage

1. Mouvements corrects du détecteur et puissance:

A) BALAYAGE
B) ROTATION
C) INCLINAISON
D) PUISSANCE

2. Recherche de signaux : Balayage de l'avalanche en 3 passages:

E) Premier passage
F) Deuxième passage
G) Troisième passage

3. Recherche approximative

4. Recherche fine

5. Recherche par points


Installation

- En salle

4. RECHERCHE SIMPLE : 1 RÉFLECTEUR VISIBLE

De la préparation au sondage, en expliquant chaque phase

1. Auto-scan.
2. Recherche de signal (3 passages).
3. 1er signal trouvé.
4. Trouver la polarisation et l'angle d'antenne corrects pour obtenir le signal réfléchi le plus fort.
5. Recherche approximative.
6. Recherche fine.
7. Recherche par points.

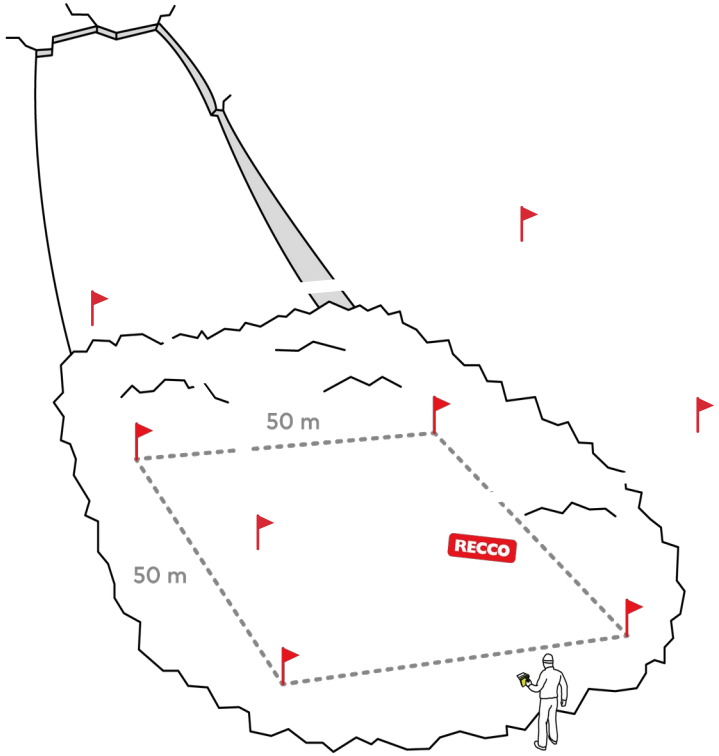

Objectifs

- Rechercher 1 réflecteur RECCO visible.
- Expliquer chacune des phases, de la préparation au sondage.
- Commencer par un réflecteur visible à un endroit connu.
- Augmenter la difficulté avec l'expérience, puis cacher le réflecteur.

Installation

- Zone dégagée (50 × 50 m) exempte de faux signaux.
- 1 réflecteur RECCO.


5. BALAYAGE À 360 DEGRÉS

Visualiser le faisceau radar, comprendre la portée et la polarisation

Pour visualiser le faisceau radar, tester les limites de la zone de détection avec un réflecteur RECCO.


Une personne tient le RECCO à 1 m du sol, en position de recherche :

- L'élève, avec un réflecteur (pastille), tourne autour du RECCO à 360° et marque les limites avec des jalonnettes.
- Il peut faire pivoter le réflecteur dans tous les sens pour comprendre la polarité.

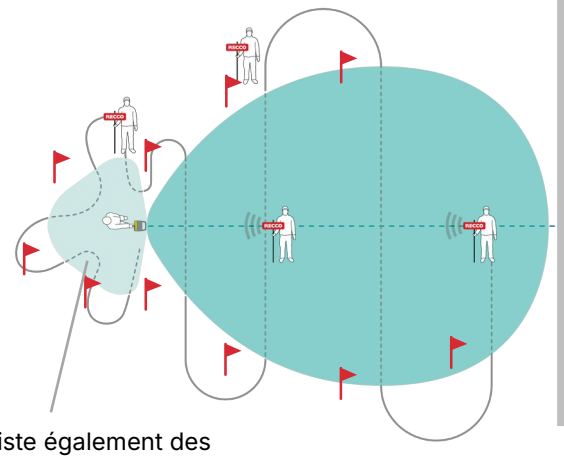


Il existe également des zones plus faibles derrière et sur les côtés du détecteur qui peuvent produire des faux signaux.

Une personne ensevelie est détectée de moins loin qu'une personne en surface.

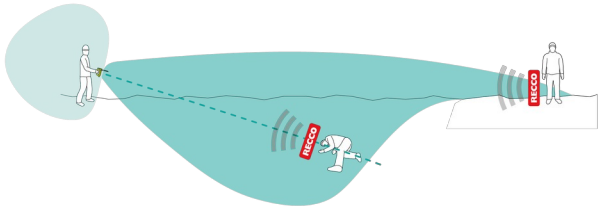

IMPACT DE LA POSITION DU RÉFLECTEUR

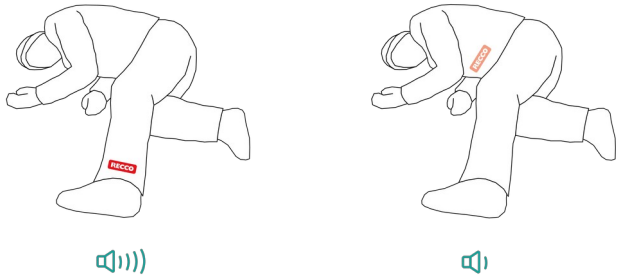

Un réflecteur est « obstrué » s'il se trouve dans une position défavorable. Par exemple, s'il est couvert par le corps.

Objectifs d'apprentissage

- Comprendre que la zone de détection est en 3 dimensions.
- Comprendre la polarisation et son importance.
- Comprendre l'effet de la position et de l'orientation du réflecteur sur la portée.
- Expliquer ce qu'est un réflecteur obstrué et ce qui crée des faux signaux.
- Connaître la fonction 457 kHz et sa portée.
- Baisser la puissance pour exclure des faux signaux : seulement en dernier recours.
- Les zones recherchées avec un niveau de puissance réduit sont signalées comme NON RECHERCHÉES.

Installation

- Aucune neige requise.
- 1 réflecteur RECCO.
- DVA nécessaire : un DVA en émission permet de montrer la fonction 457 kHz et sa portée.
- Drapeaux de marquage requis.

6. RECHERCHE LES YEUX BANDÉS

Recherche d'un réflecteur RECCO

Déroulé

1. Travail en binôme : l'opérateur a les yeux bandés, le partenaire assure sa sécurité et le guide à la voix si besoin.

2. Le partenaire place un réflecteur RECCO à 10–20 m, sans que l'opérateur sache où.

3. L'opérateur fait son auto-scan, puis cherche le signal à l'oreille : balayage, rotation du poignet pour la meilleure polarisation.

4. En s'approchant, il réduit la puissance pour garder un signal net, puis fait la recherche fine en croix.

5. Quand il pense être au-dessus du réflecteur, il plante un repère. Retirer le bandeau et mesurer l'écart.

6. Recommencer en changeant la place et l'orientation du réflecteur (couché, debout, de côté).



Objectifs d'apprentissage

- Localiser un réflecteur RECCO les yeux bandés, uniquement à l'écoute du signal.
- Apprendre à percevoir et interpréter les signaux RECCO par l'écoute

Installation

- Zone dégagée (30 × 30 m) exempte de faux signaux.
- 1 bandeau.
- 1 réflecteur RECCO et des drapeaux de marquage.


7. RECHERCHE MULTI-VICTIMES

Trouver 2 réflecteurs RECCO de 3 à 10 m de distance

Recherche par micro-bande


Utiliser la technique de la micro-bande et son corps comme écran.

Viser plus profondément dans la neige et utiliser la micro-bande pour détecter d'autres ensevelis près d'une personne déjà localisée. Attention aux signaux réfléchis par les autres sauveteurs et leur équipement : incliner le détecteur vers le bas.

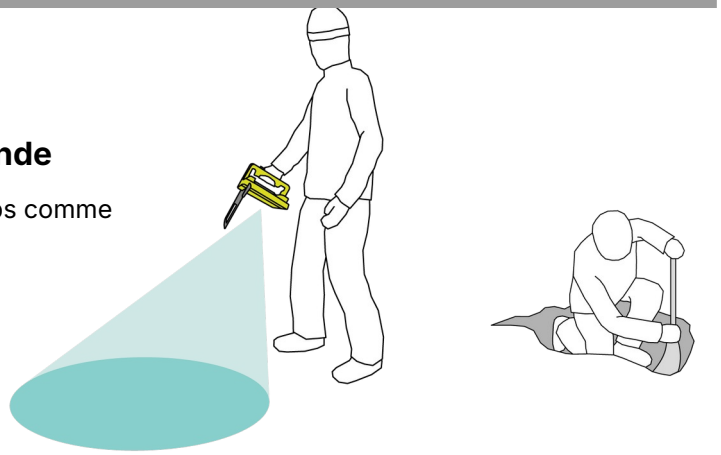




Selon leur orientation, on peut détecter un réflecteur éloigné et manquer un réflecteur proche.

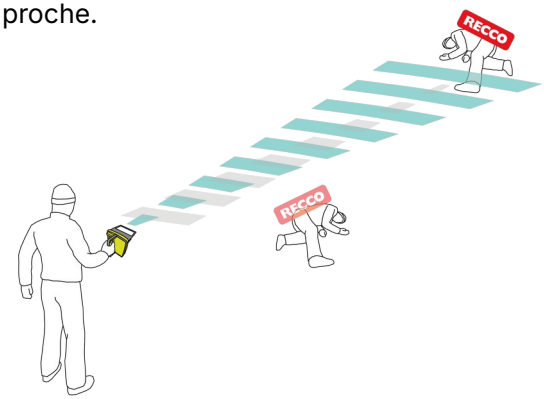

Contrairement aux DVA numériques, le détecteur R9 ne sépare pas automatiquement les signaux de plusieurs réflecteurs.

Si le signal réfléchi est très large, il est possible que deux personnes soient ensevelies.

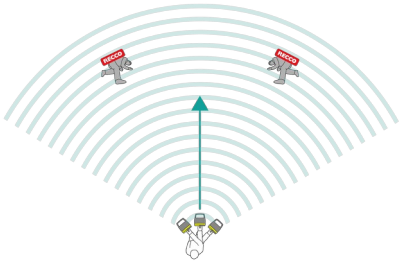

Objectifs d'apprentissage


- Après avoir localisé un 1er réflecteur, localiser un 2e réflecteur RECCO proche avec la technique de la micro-bande.
- Avec la même technique, exclure la présence d'un 2e réflecteur proche après avoir localisé le 1er.
- Utiliser son corps comme écran entre le détecteur et les réflecteurs RECCO déjà localisés ou proches.

Installation

- Zone dégagée (50 × 100 m) exempte de faux signaux.
- Placer au début deux réflecteurs visibles, à 3 à 10 m l'un de l'autre.
- Prévoir de quoi poser un indice de présence (bâton ou autre) sur le premier réflecteur localisé.

7. RECHERCHE MULTI-VICTIMES : LA MÉTHODE DES CERCLES

Après le 1er réflecteur trouvé : tourner autour à 3 m, puis 6 m, puis 9 m

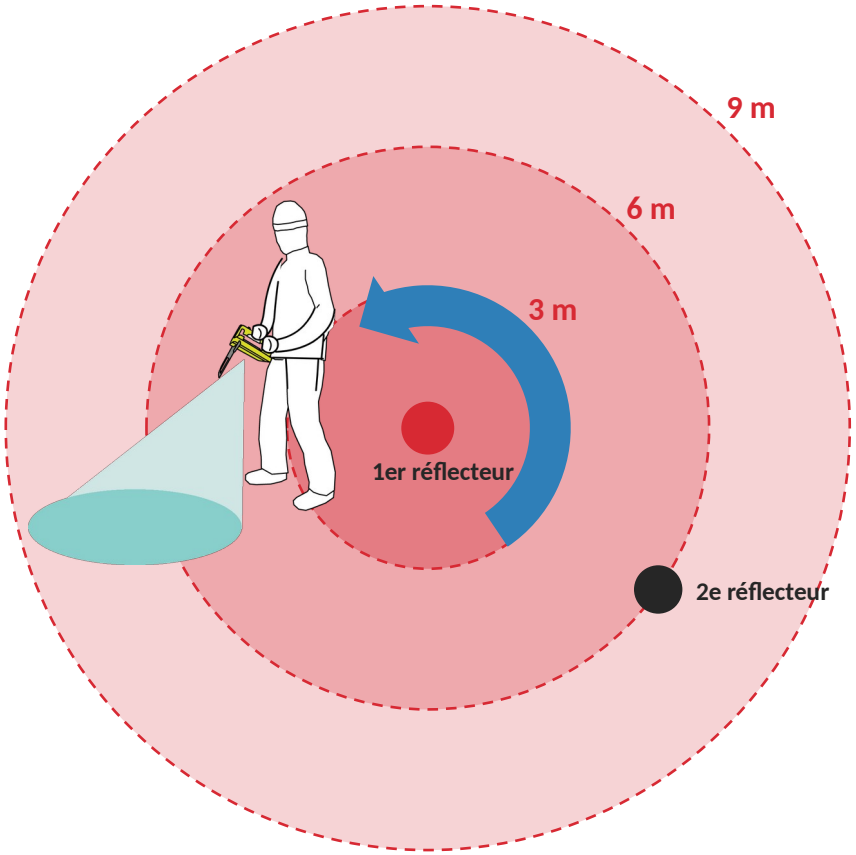

Étapes

1. Le 1er réflecteur est localisé : poser un indice de présence et le laisser aux sondeurs.

2. Faire un cercle de 3 m autour de l'indice, détecteur dirigé vers l'extérieur du cercle, dos au 1er réflecteur : le corps de l'opérateur fait écran.

3. Aucun signal : élargir le cercle à 6 m, puis à 9 m.

Détecteur contre le corps, bras pliés, visée basse.


8. TRAVAILLER À PROXIMITÉ DES AUTRES SECOURISTES

Localiser un réflecteur près d'autres sauveteurs avec la technique de recherche par micro-bande

Rester à au moins 5 à 10 m des autres sauveteurs.

À proximité, orienter le détecteur vers la neige et travailler en micro-bande.

Se servir de son corps comme écran, dos aux autres sauveteurs.

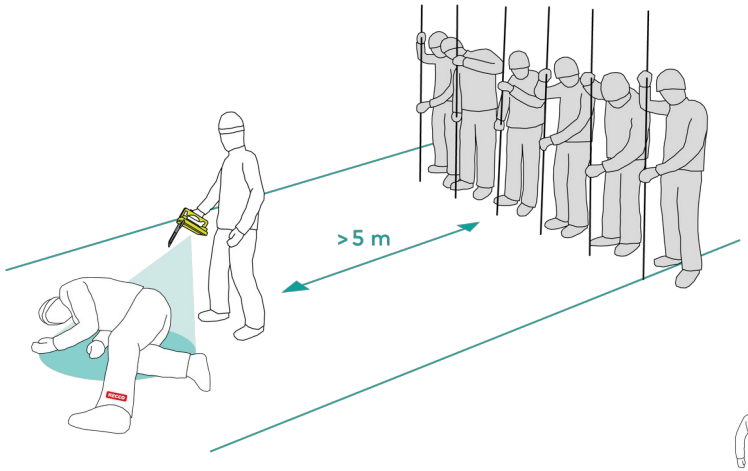



Les faux signaux réfléchis provenant d'autres sauveteurs et équipements peuvent masquer une personne enterrée.

Objectifs d'apprentissage


- Utiliser la technique de recherche par micro-bande pour localiser ou exclure un signal réfléchi RECCO à proximité immédiate (< 5 mètres) d'autres sauveteurs.
- Expliquer les avantages et les inconvénients de la recherche par micro-bande.
- Utiliser la bonne technique d'écran du détecteur R9.
- Avec l'expérience, rapprocher les « autres sauveteurs » (bâtons) à moins de 3–5 m de la cible.


Installation

- Zone dégagée (50 × 100 m) exempte de faux signaux.
- 4 à 6 bâtons de bois ou de bambou pour représenter les « autres sauveteurs » ou un véhicule enterré.
- Fixer un ou plusieurs réflecteurs sur les bâtons, à 1–1,5 m au-dessus de la neige, pour simuler le groupe de sauveteurs.
- Placer 1 réflecteur (visible ou marqué au début) à 3–5 m des bâtons.
- Enterrer un réflecteur cible (de préférence à 1 m, marqué d'un drapeau) à l'autre bout du terrain.

9. RECHERCHE D'UN SIGNAL DVA

Recherche d'un réflecteur RECCO et d'un signal de DVA de 457 kHz

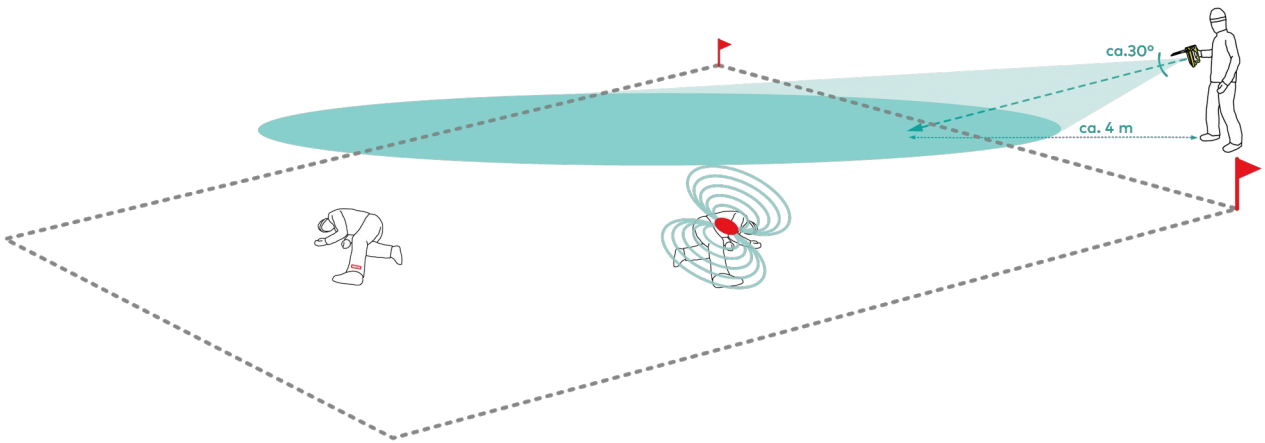

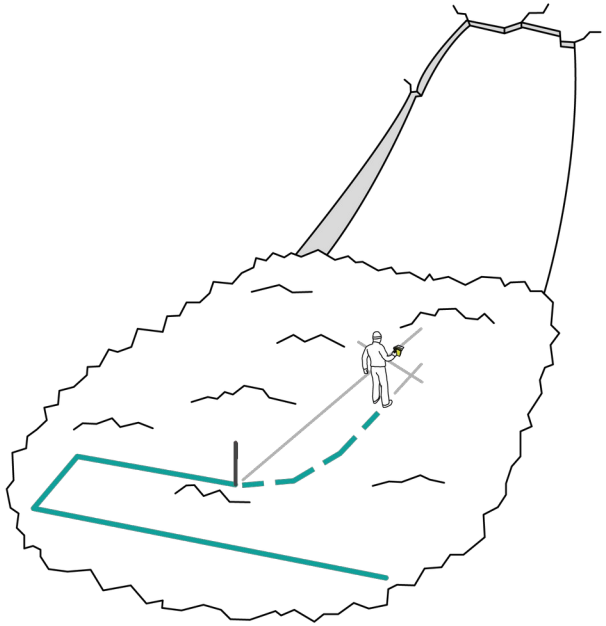

- Pendant la recherche RECCO, la fonction 457 kHz signale rapidement la présence de DVA dans la zone. **Attention : tous les R9 n'ont pas la fonction 457 kHz.**
- Le R9 permet de chercher un DVA par les méthodes analogiques (tangente à la courbe de l'onde ou croix).
- Cependant, dès qu'un signal de 457 kHz est entendu, **RECCO recommande de chercher l'appareil avec un DVA.**

Objectifs d'apprentissage

- Chercher en même temps un réflecteur RECCO et un signal de DVA (457 kHz), et trouver la direction générale du DVA.
- Expliquer quand utiliser, ou non, la fonction 457 kHz du détecteur.

Installation

- Zone dégagée (50 × 100 m) exempte de faux signaux.
- Placer deux drapeaux de marquage à 20 m l'un de l'autre.
- Enterrer un réflecteur RECCO avec une cible (planche ou paquet), jusqu'à 1 m de profondeur, au bout de la zone.
- Enterrer un DVA dans la zone de recherche.

À retenir sur le terrain

Sonde dans le sac, pas en main.


Ne pas utiliser son DVA en même temps que le RECCO.

Si le RECCO détecte un signal DVA : laisser un repère à cet endroit (bâton ou autre) et commencer la recherche au DVA.

Une fois la victime localisée au DVA (indice de présence posé), revenir au repère et continuer la recherche RECCO.

10. TEST DE COMPÉTENCE - OPÉRATEUR DE DÉTECTEUR R9 DE BASE

Localiser 2 cibles RECCO et un signal de DVA de 457 kHz

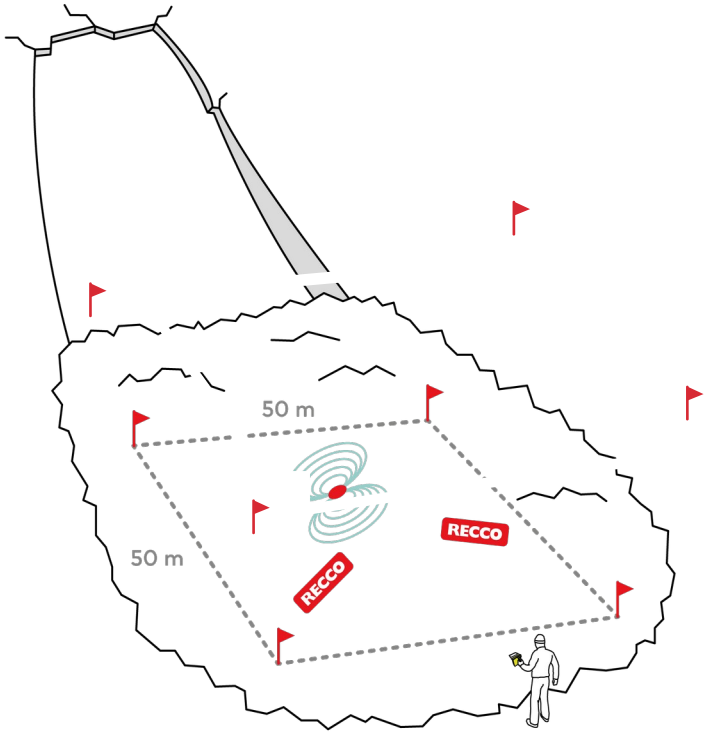

Objectifs

- Localiser avec précision, en moins de 7 minutes, 2 cibles RECCO enterrées à 1 m et espacées de plus de 10 m (zone de 50 × 50 m).
- Détecter en même temps un signal de DVA (457 kHz) et trouver sa direction générale.
- Effectuer chaque phase de la recherche :
  1. Auto-scan.
  2. Recherche de signal (3 passages) : 1er signal trouvé, puis polarisation et angle d'antenne corrects pour obtenir le signal réfléchi le plus fort.
  3. Recherche approximative, recherche fine, recherche par points.


Installation

- Choisir une grande zone dégagée (50 × 50 m) exempte de faux signaux.
- Délimiter clairement la zone d'examen avec des drapeaux.
- Enterrer 2 cibles RECCO à 1 m, espacées de plus de 10 m.
- Enterrer 1 DVA de 457 kHz.

11. TEST DE COMPÉTENCE - OPÉRATEUR DE DÉTECTEUR R9 AVANCÉ


Localiser 4 cibles RECCO, un DVA et un appareil électronique éteint

Installation 1

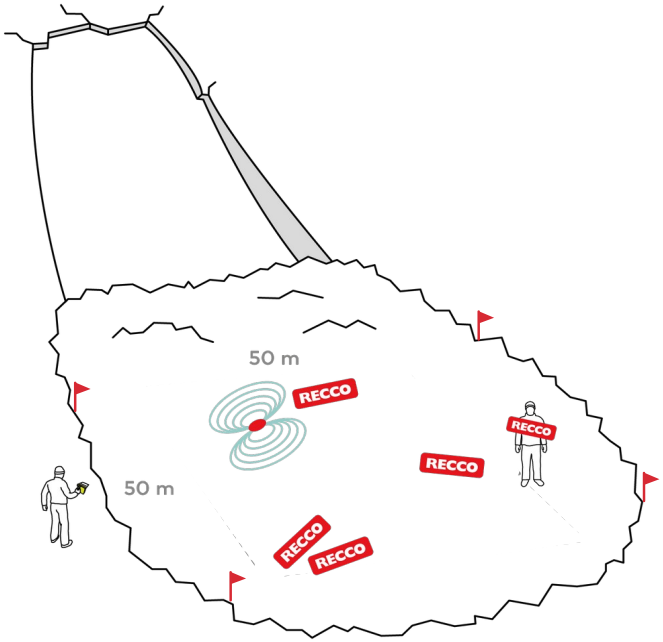

- Choisir une grande zone dégagée (50 × 50 m) exempte de faux signaux, délimitée par des drapeaux.
- Enterrer 4 cibles RECCO à 1 m :
  - 2 proches l'une de l'autre : 3 à 10 m.
  - 1 à plus de 20 m des autres cibles.
  - 1 à plus de 20 m des autres cibles RECCO et à 5 m d'un « sauveteur » équipé d'un réflecteur.
- Enterrer 1 DVA de 457 kHz (un ensevelissement peu profond suffit).

Installation 2

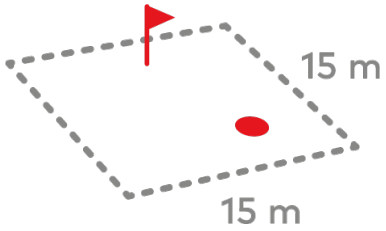

- Choisir une zone dégagée (15 × 15 m) sans faux signaux, délimitée par des drapeaux.
- Enterrer un DVA ou une radio éteints, à 30 cm maximum.

Objectifs de l'examen

Installation 1

- Localiser avec précision, en moins de 10 minutes, 4 cibles RECCO enterrées à 1 m.
- Détecter en même temps un signal de DVA (457 kHz) et trouver sa direction générale.

Installation 2

- Dans une zone de recherche distincte, localiser et découvrir en moins de 10 minutes un appareil électronique éteint (DVA ou radio), enterré à 30 cm maximum.

SUIVI DE L'ÉQUIPE · SAISON _____ / _____

Dans chaque case : **date de réalisation de l'exercice** (ex. 21/12).

	Opérateur												
EN SALLE	1. Comprendre le fonctionnement du RECCO												
	2. Mise en œuvre avant recherche												
	3. Recherche d'un réflecteur RECCO												
TERRAIN	4. Recherche simple : 1 réflecteur visible												
	5. Balayage à 360 degrés												
	6. Recherche les yeux bandés												
	7. Recherche multi-victimes												
	8. Travailler à proximité des autres secouristes												
	9. Recherche d'un signal DVA												
	10. Test : opérateur R9 de base												
	11. Test : opérateur R9 avancé												

FICHE DE CONTRÔLE DES DÉTECTEURS RECCO R9 · SAISON _____ / _____

Station :	N° Détecteur :	Responsable :

Date							
Interrupteur On/Off RECCO							
Interrupteur ALT (changement de canal pour recherche avec 2 détecteurs)							
Interrupteur Sensibilité DVA (3 niveaux)							
Interrupteur On/Off 457 (DVA)							
Curseur de Volume RECCO							
Connectique (Chargeur et Casque)							
Chargeur - LED témoin de charge (Orange-Rouge-Vert)							
Contrôle de la portée*							
Capacité des accumulateurs / autonomie**							
Remarques							

*** Contrôle de la portée**
- Réflecteur sur le sol ou dans la neige: min. 10 m
- Réflecteur à 1,5m du sol: min. 60 m

**** Contrôle accumulateur**
Tension pleine charge > 7,9 V (Li-Ion)
Autonomie minimum de 2h sur l'effet maximum par températures négatives.
Durée de vie des accumulateurs : 5 ans ou plus
Date (4 chiffres): YYSS, Y Y: année 2 chiffres, SS: Numéro de semaine (2 chiffres)
Ex: 1840, signifie 40ème semaine de l'année 2018

En cas de panne contactez rapidement vos correspondants techniques.

Classement d'information : interne, émis 2024-11-18 www.recco.com/portal pour obtenir la dernière version de ce document

ASSISTANCE RECCO

Notre équipe RECCO est là pour aider les instructeurs et les formateurs avec des ressources, de l'expertise et des conseils. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer nos manuels, nos guides et les méthodes de formation que nous utilisons pour le système RECCO.

PLATEFORME PROFESSIONNELLE RECCO

La plateforme professionnelle RECCO est une ressource et une base de connaissances pour les opérateurs, les gestionnaires et les autres utilisateurs du système RECCO. Il contient également des ressources précieuses pour les instructeurs et les formateurs RECCO. La plateforme professionnelle est l'endroit où vous trouverez les dernières versions de nos guides d'utilisation, manuels de formation, fiches techniques, guides de dépannage, glossaires et vidéos pratiques.

Vous pouvez accéder à la plateforme professionnelle en scannant le code QR ci-dessous ou à l'adresse suivante : www.recco.com/portal

CONTACTEZ RECCO HQ

RECCO AB
Radiovägen 3A
SE-181 55 Lidingö
Suède

Téléphone : +46-8-731 59 50
E-mail : support@recco.com