

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31029050-MG

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

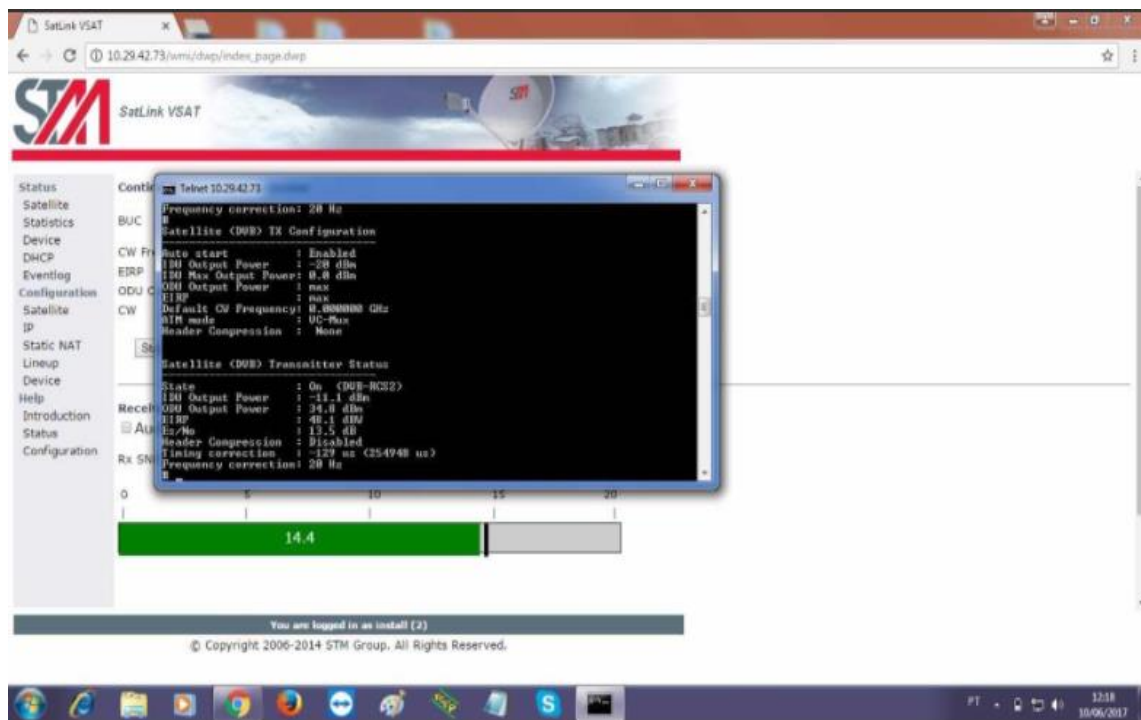

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Auz>ping 0.0.0.0 -t

Disparando 0.0.0.0 com 32 bytes de dados:
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=502ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=668ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1801ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1805ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=844ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=789ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1228ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1865ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1809ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=788ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=783ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=853ms TTL=55
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1655ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 0.0.0.0:
    Pacote: Enviados = 13, Recebidos = 13, Perdidos = 0 (0% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 502ms, Máximo = 1809ms, Média = 1866ms
Control-C
^C
C:\Users\Auz>arp -a

Interface: 10.29.42.74 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.42.73      00-20-0e-10-63-cf    dinâmico
10.29.42.79      ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

C:\Users\Auz>06-31029850_
```