

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: Vivo

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-22129766-PI

Link kbps
256K/128K

Plataforma
VSAT

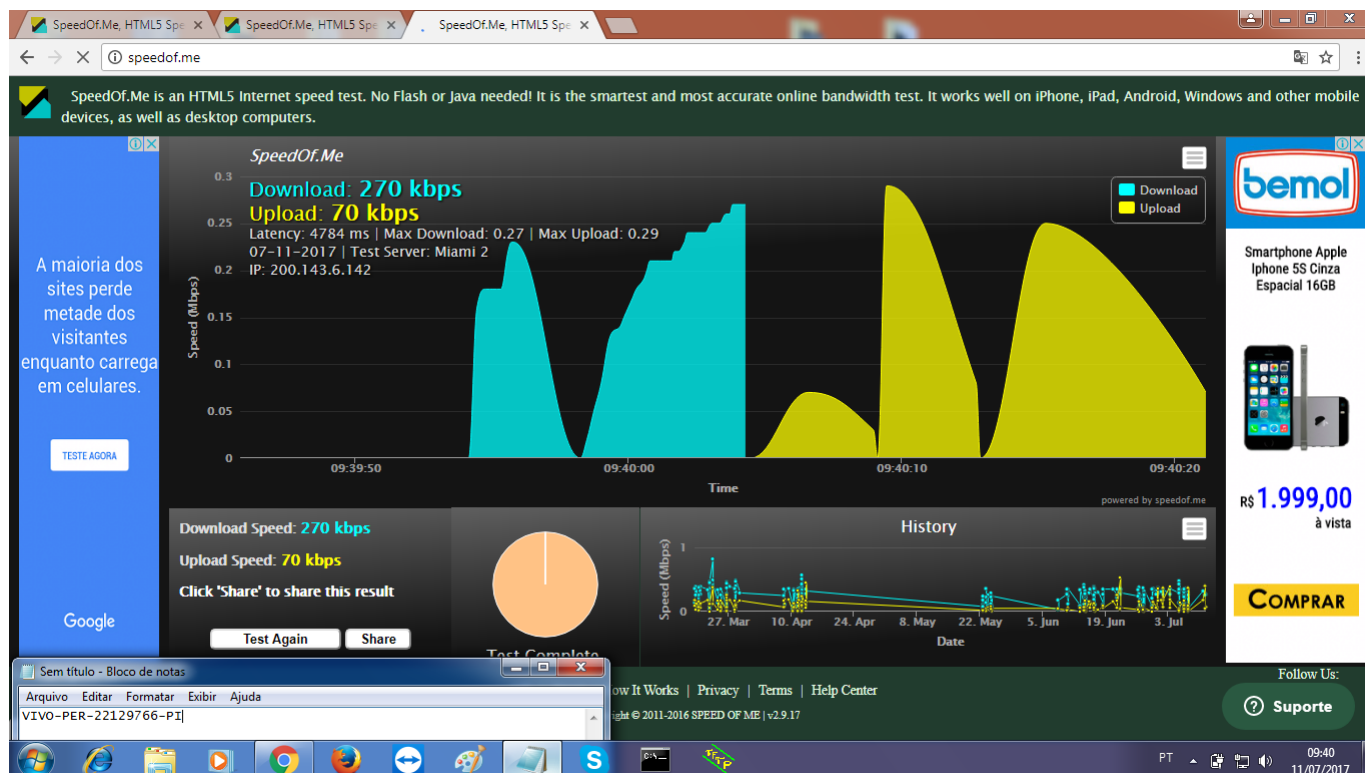

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```

State                : On (DVB-RCS2)
IDU Output Power     : -14.7 dBm
ODU Output Power     : 33.4 dBm
EIRP                 : 46.7 dBW
Es/No                : 12.0 dB
  
```

Header Compression : Disabled
Timing correction : -15 us (248684 us)
Frequency correction: -80 Hz
dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName
Name		Enable						
* 0	0	25.333333	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								
7	7	30.000000	12.050000	DVB-S2	102	0	0.0 E	
Yes								

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.049725 GHz
Symbol Rate : 25.332595 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 12 8PSK-3/5
- current max : 22 16APSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.5 dB
Input Power : -30 dBm

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.4.4 -t

Disparando 8.8.4.4 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=786ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=507ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=586ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1783ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1050ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=1065ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=723ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=804ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=869ms TTL=54
Resposta de 8.8.4.4: bytes=32 tempo=595ms TTL=54

Estatísticas do Ping para 8.8.4.4:
    Pacotes: Enviados = 10, Recebidos = 10, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 507ms, Máximo = 1783ms, Média = 876ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.52.42 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.52.41      00-20-0e-10-57-1e    dinâmico
10.29.52.47      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-1c    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Asus>OS-22129766
```

