

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-28006836-SE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

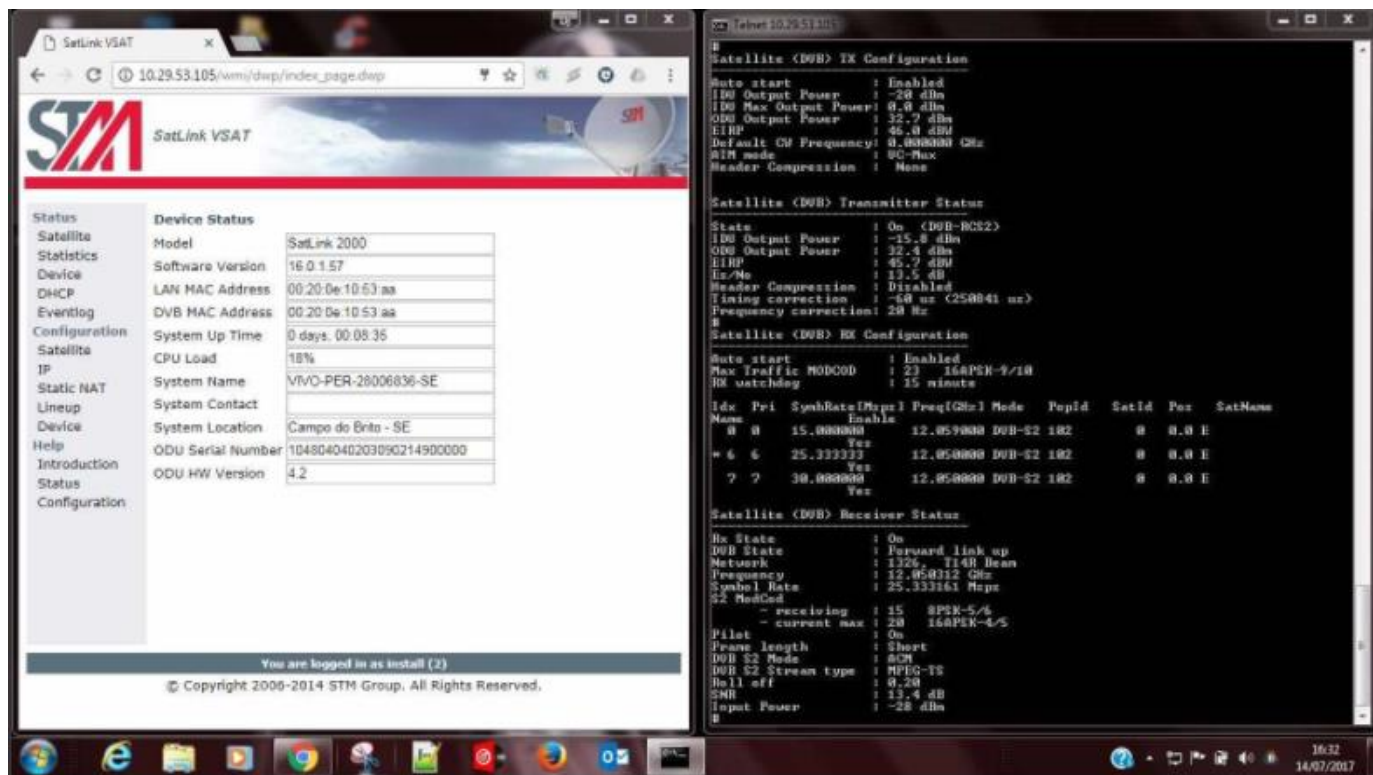

SatLink VSAT

10.29.53.105/wmi/dsnp/index_page.dwp

STM

SatLink VSAT

Status

Satellite

Statistics

Device

DHCP

Eventlog

Configuration

Satellite

IP

Static NAT

Lineup

Device

Help

Introduction

Status

Configuration

Device Status

Model

Software Version

LAN MAC Address

DVB MAC Address

System Up Time

CPU Load

System Name

System Contact

System Location

ODU Serial Number

ODU HW Version

SatLink 2000

16.0.1.57

00:20:De:10:53:aa

00:20:De:10:53:aa

0 days, 00:05:35

18%

VIVO-PER-26006836-SE

Campo do Brito - SE

104804040203090214900000

4.2

You are logged in as install (2)

© Copyright 2006-2014 STM Group. All Rights Reserved.

C:\Windows\system32\cmd.exe

Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=719ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=700ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=796ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=834ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=870ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=591ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=597ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=561ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=638ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=818ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=869ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=862ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=522ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=641ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=705ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=777ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=689ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=566ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=633ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=758ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=687ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=650ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=600ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=611ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=577ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=640ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=703ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=770ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=811ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=918ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=595ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=670ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=720ms TTL=64
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=824ms TTL=64

Estatísticas de Ping para 0.0.0.0:
Pacotes: Enviados = 56, Recebidos = 0 (0% de perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 561ms, Máximo = 1728ms, Média = 770ms
Control-C
C:\Users\DjIrmadez>arp -a

Interface: 10.29.53.106 --- 0mb
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.53.105 00-20-De-10-53-aa dinâmico
10.29.53.111 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-1b estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-1c estático
224.0.1.60 01-00-5e-00-01-3c estático
224.0.0.252 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Users\DjIrmadez>