

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha



Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-31079341-MG

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

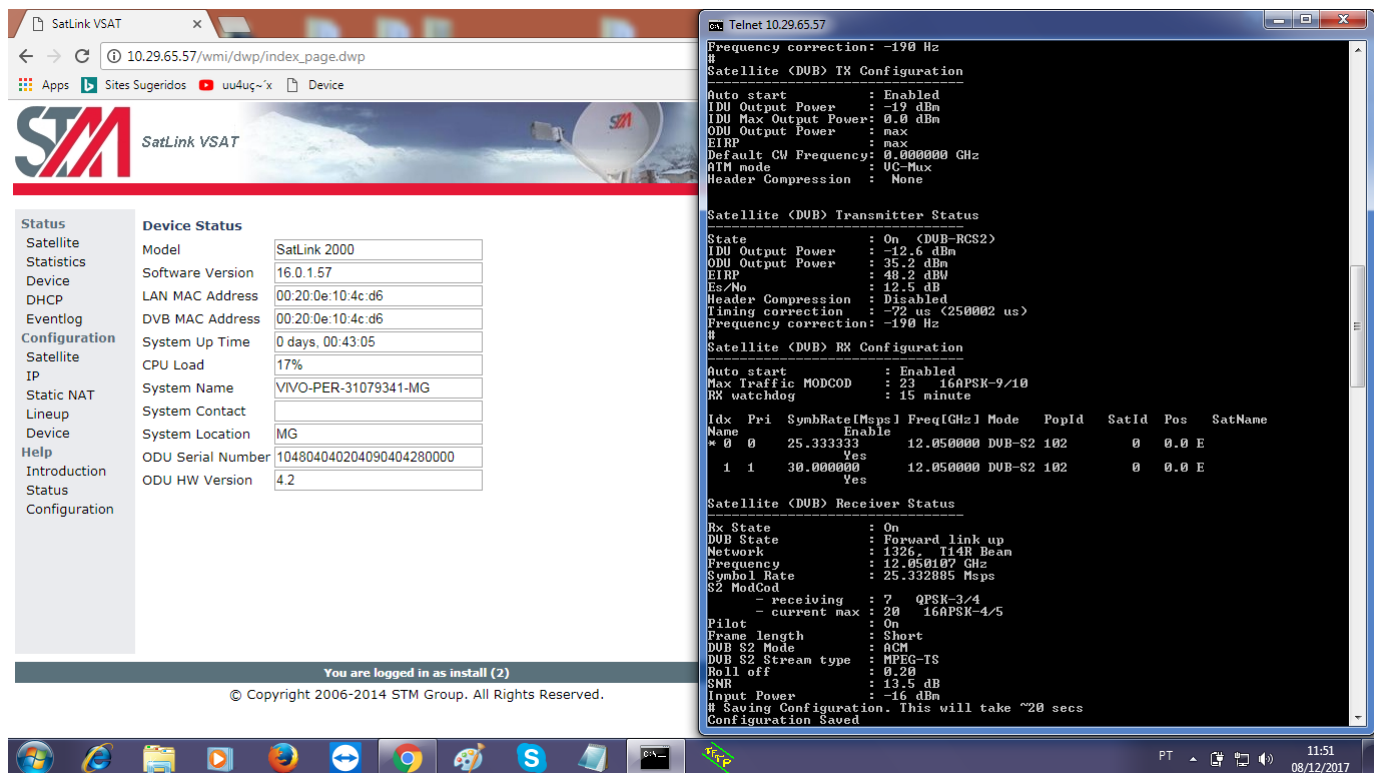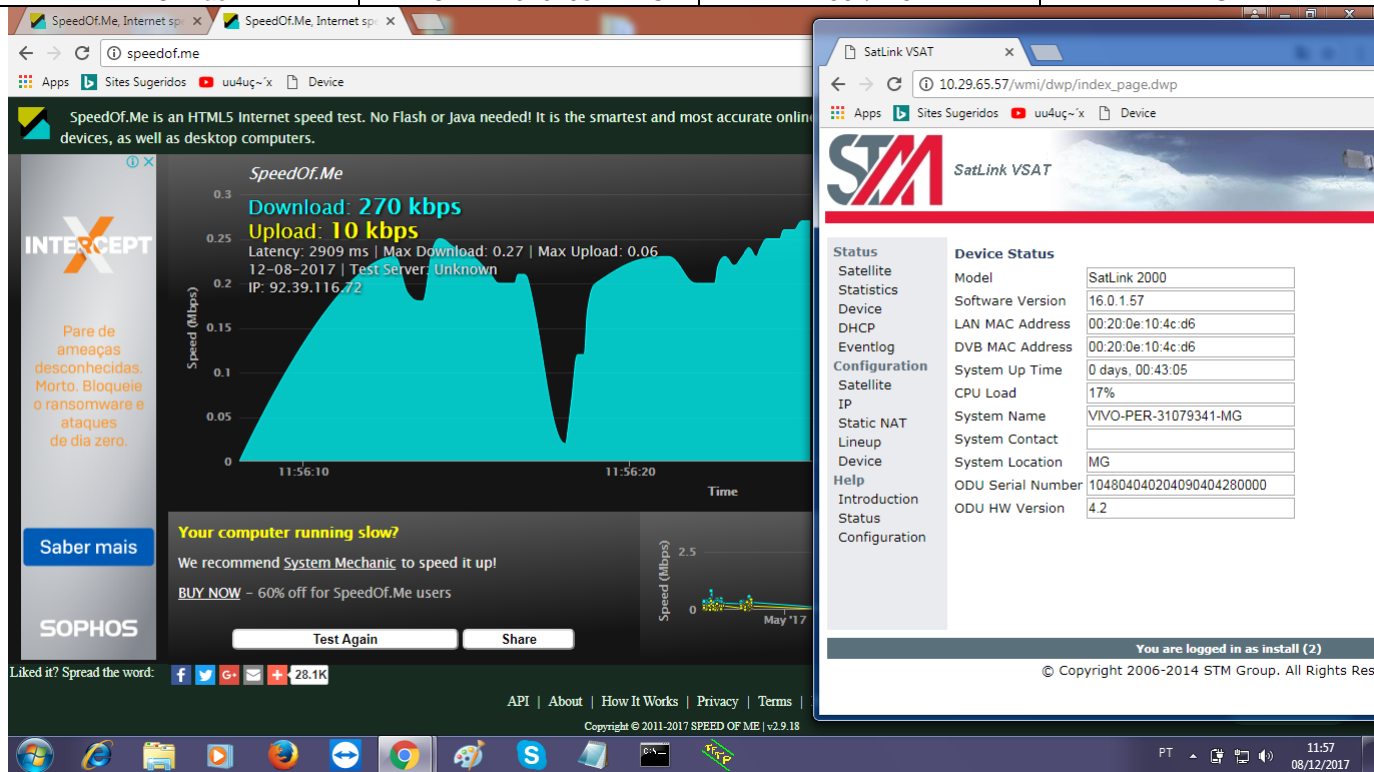

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Asus>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=809ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2109ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2136ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2029ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2627ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1167ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2074ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1674ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2742ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1622ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=912ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=2069ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1201ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1093ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1436ms TTL=49
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1094ms TTL=49

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 16, Recebidos = 16, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 809ms, Máximo = 2742ms, Média = 1674ms
Control-C
^C
C:\Users\Asus>arp -a

Interface: 10.29.65.58 --- 0xc
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.65.57      00-20-0e-10-4c-d6   dinâmico
10.29.65.63      ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático

C:\Users\Asus>-31079341
```

