

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23017007-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

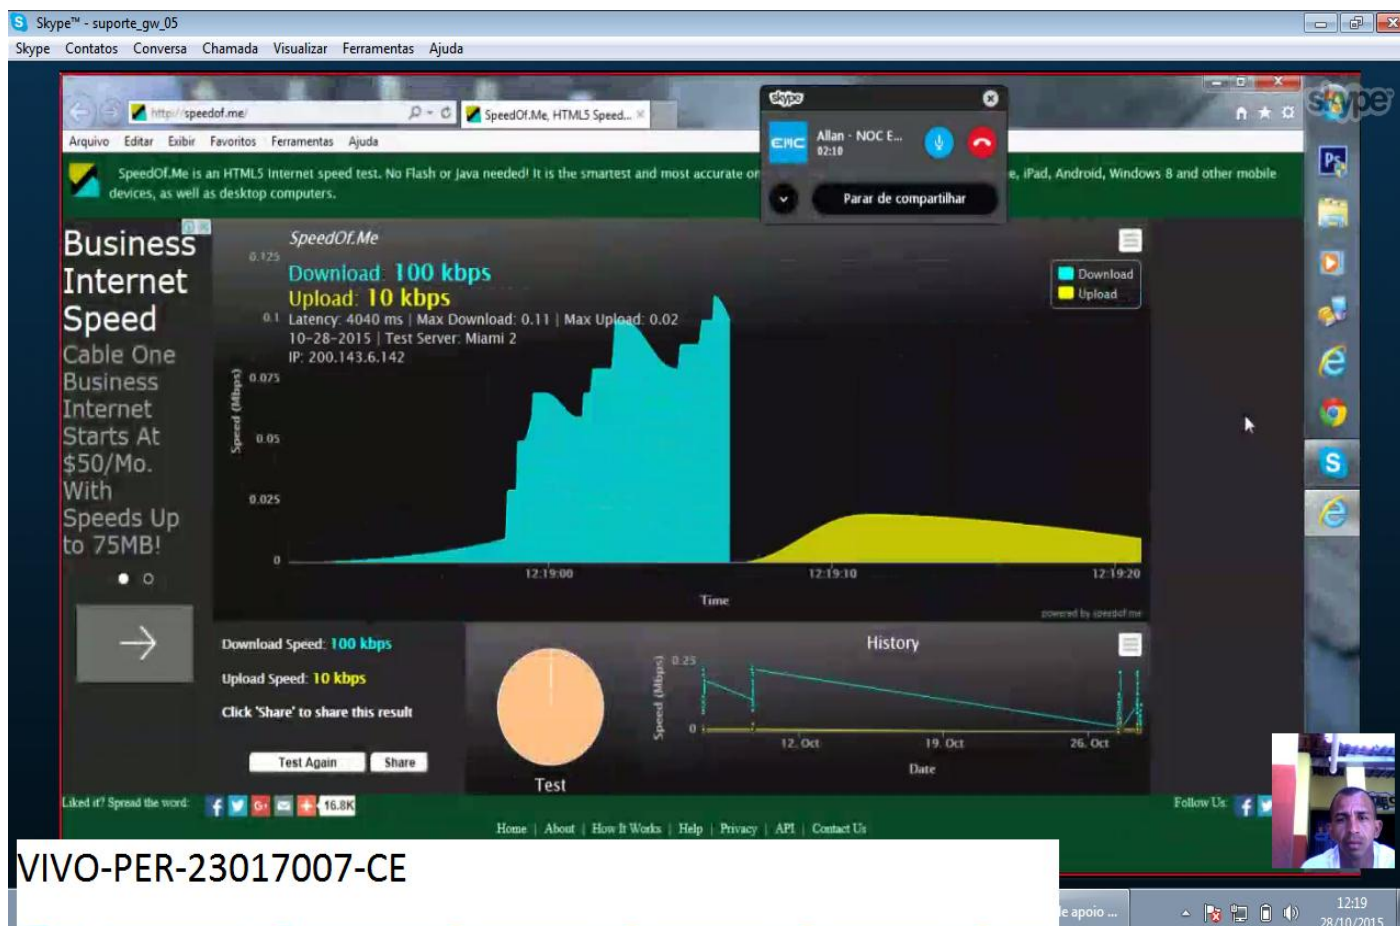

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Default CW Frequency : 0.000000 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

```
-----
State                : On (TDMA)
IDU Output Power     : -22.8 dBm
ODU Output Power     : 35.6 dBm
EIRP                 : 48.0 dBW
Eb/No                : 14.0 dB
```

```
Header Compression : Disabled
Timing correction : -20 us (260276 us)
Frequency correction: -380 Hz
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start : Enabled
Max MODCOD : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog : 15 minute

Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.055940 GHz
Symbol Rate : 9.319949 Msps
S2 ModCod
- receiving : 1 QPSK-1/4
- current max : 23 16APSK-9/10
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
Roll off : 0.25
SNR : 14.6 dB
Input Power : -17 dBm
#

IP DVB 10.50.0.116/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=950 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=740 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=560 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=730 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=590 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 560/710/950 ms
#
```